

## MINI-LEISTUNGSSCHÜTZE LA1 20A








LA100910

### SCHRACK-INFO

- Wechselstrom-/Gleichstrombetätigt
- Aufschnappbar auf DIN-Schiene
- Technische Daten AC 1/690 V/20 A
- Klemmenbezeichnungen nach EN 50011
- Ausführung 3polig mit Hilfskontakt

### ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER

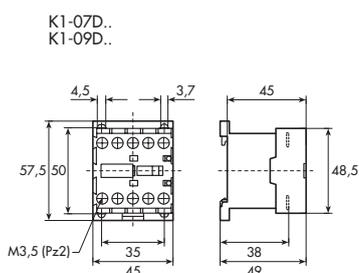

NENNSTROM/SPULENSPANNUNG/					
HILFSKONTAKTE	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
20 A/24 V AC/1 S	45x57,5x49	1	K1-09D10 24AC	0,16	<b>LA100910</b>
20 A/24 V DC/1 S	45x57,5x49	1	K1-09D10 24DC	0,16	<b>LA100915</b>
20 A/24 V DC inkl. Schutzbeschaltung/1 S	45x57,5x49	1	K1-09D10 24DCVS	0,16	LA10091B
20 A/230 V AC/1 S	45x57,5x49	1	K1-09D10 230 AC	0,16	<b>LA100913</b>
20 A/230 V AC inkl. Schutzbeschaltung/1 S	45x57,5x49	1	K1-09D10 230 VS	0,16	LA10091C
20 A/24 V AC/1 Ö	45x57,5x49	1	K1-09D01 24AC	0,16	<b>LA100920</b>
20 A/24 V DC inkl. Schutzbeschaltung/1 Ö	45x57,5x49	1	K1-09D01 24DCVS	0,16	<b>LA100925</b>
20 A/230 V AC/1 Ö	45x57,5x49	1	K1-09D01 230 AC	0,16	<b>LA100923</b>

## HILFSKONTAKTBLÖCKE FÜR MINILEISTUNGSSCHÜTZE LA1



LA190150

KONTAKTE/NENNBETRIEBSTROM					
(AC 15/230V)/DAUERSTROM	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
1 S, 1 Ö/3 A/10 A	45x31x28	1	HKM 11	0,04	<b>LA190151</b>
2 S, 2 Ö/3 A/10 A	45x31x28	1	HKM 22	0,04	<b>LA190150</b>


## LEISTUNGSSCHÜTZE LA3 BAUGRÖSSE 10A-22A (AC3) / 4-11 kW




LA301013

### Kontaktausführung

...A00



...A01



### SCHRACK-INFO

- Schnellbefestigung
- Internationale Approbationen
- Daten nach EN 60 947

Fortsetzung nächste Seite >