

HILFSSCHÜTZE LA3 WECHSELSTROMBETÄTIGT (Fortsetzung)

NENNSTROM/SPULENSPANNUNG/ HILFSKONTAKTE	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
12 A/230 V AC/4 S	45x59x65,5	1	K3-07 A40 230	0,22	LA300773
12 A/230 V AC/3 S, 1 Ö	45x59x65,5	1	K3-07 A31 230	0,22	LA300783
12 A/230 V AC/2 S, 2 Ö	45x59x65,5	1	K3-07 A22 230	0,22	LA300793
12 A/230 V AC/4 Ö	45x59x65,5	1	K3-07 A04 230	0,22	LA3007A3

HILFSSCHÜTZE LA4 GLEICHSTROMBETÄTIGT







LA401015

SCHRACK-INFO

- Geräuscharmes Schalten
- Hohe mechanische Lebensdauer
- Anzug- und Halteleistung 2,9 W
- Direkte Kontrolle mit SPS
- Zubehör entspricht der K3- Serie
- Mit eingebauter Schutzbeschaltung
- 4 Spulenklappen
- Klimaresistent, Umgebungstemperatur -40° .. +90° C

SCHALTBILDER

gleichstrombetätigt
mit Doppelwicklungsspule

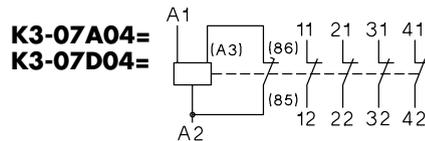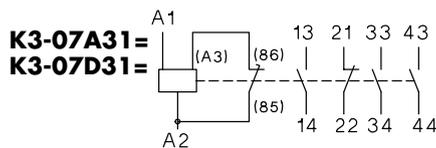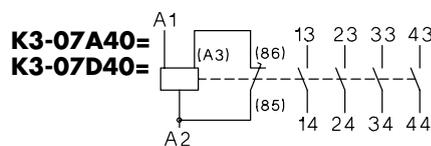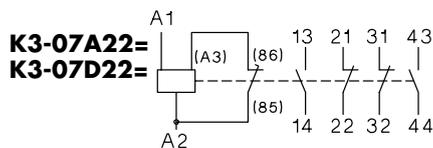

NENNSTROM/SPULENSPANNUNG/ HILFSKONTAKTE	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER
12 A/24 V AC 15/4 S	45x59x65,5	1	KG3-07A40 24	0,22	LA400775
12 A/24 V AC 15/3 S/1 Ö	45x59x65,5	1	KG3-07A31 24	0,22	LA400785
12 A/24 V AC 15/2 S/2 Ö	45x59x65,5	1	KG3-07A22 24	0,22	LA400795
12 A/24 V AC 15/4 Ö	45x59x65,5	1	KG3-07A04 24	0,22	LA4007A5