

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKXU003SC klare Abdeckung, Akku 9,6V/2,0Ah - 1h,3h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKXU003SC klare Abdeckung, Akku 9,6V/2,0Ah - 1h,3h Autonomie



Lampen: 6 x HP LED's

Farbwiedergabeindex: 0
Lichtstrom: 300 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 300 lm

Betriebswirkungsgrad: 63.90
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	61.2	7.8	61.2
Gamma 0° - 180°	66.1	18.7	66.1

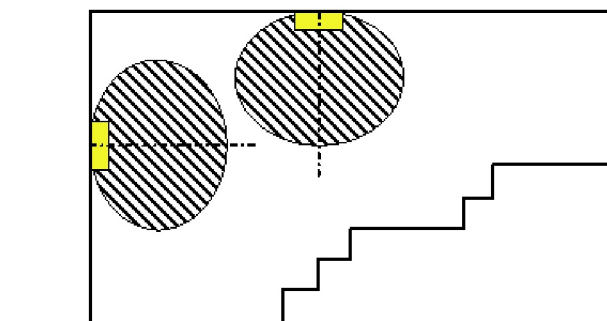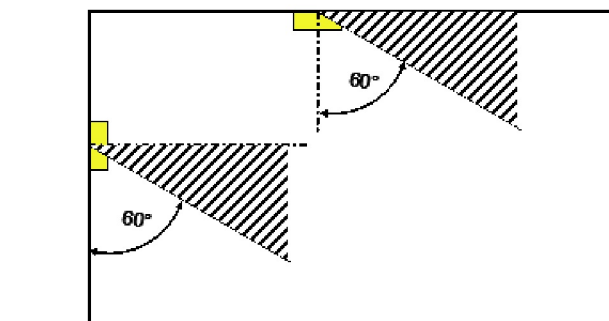

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	3.93	9.93	8.29	5.11	1.93
2.50	4.16	10.82	8.96	5.39	1.88
3.00	4.45	11.53	9.41	5.48	1.60
3.50	4.32	12.12	9.66	5.35	1.07
4.00	4.00	12.49	9.61	4.96	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m