

Bearbeiter(in)  
Telefon  
Fax  
e-Mail

## Schrack Technik NLKXU008SC klare Abdeckung, Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKXU008SC klare Abdeckung, Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie



Lampen: 6 x HP LED's

Farbwiedergabeindex: 0  
Lichtstrom: 120 lm  
Korrekturfaktor: 1.000  
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00  
Notbeleuchtungslichtstrom: 120 lm

Betriebswirkungsgrad: 63.90  
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00  
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

|                 | C0   | C90 | C0 - C360 |
|-----------------|------|-----|-----------|
| Gamma 60° - 90° | 24.5 | 3.1 | 24.5      |
| Gamma 0° - 180° | 26.4 | 7.5 | 26.4      |

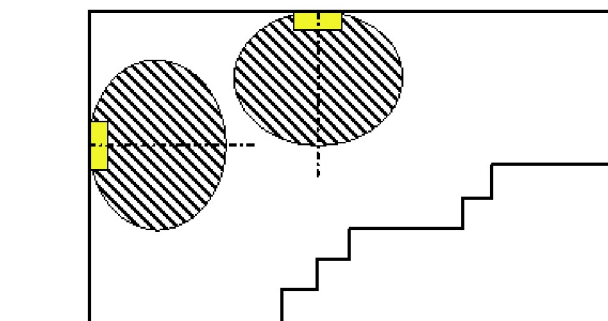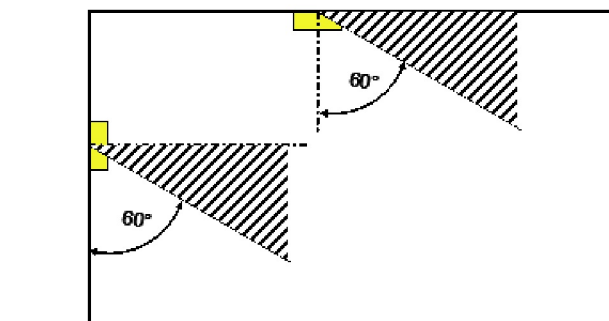

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.00            | 2.75                                                                                | 7.42                                                                                | 6.02                                                                                  | 3.46                                                                                  | 0.93                                                                                  |
| 2.50            | 2.59                                                                                | 7.88                                                                                | 6.08                                                                                  | 3.17                                                                                  | 0.00                                                                                  |
| 3.00            | 0.00                                                                                | 5.51                                                                                | 2.55                                                                                  | 1.97                                                                                  | 0.00                                                                                  |
| 3.50            | 0.00                                                                                | 4.27                                                                                | 0.86                                                                                  | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                                  |
| 4.00            | 0.00                                                                                | 2.21                                                                                | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                                  | 0.00                                                                                  |

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m