

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKBU003SC ohne Streufolie, Akku 4,8V/2,0Ah - 1h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKBU003SC ohne Streufolie, Akku 4,8V/2,0Ah - 1h Autonomie

Lampen: 6 x HP LED's



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 300 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 300 lm

Betriebswirkungsgrad: 79.66
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	37.8	37.3	37.8
Gamma 0° - 180°	89.7	90.0	90.0

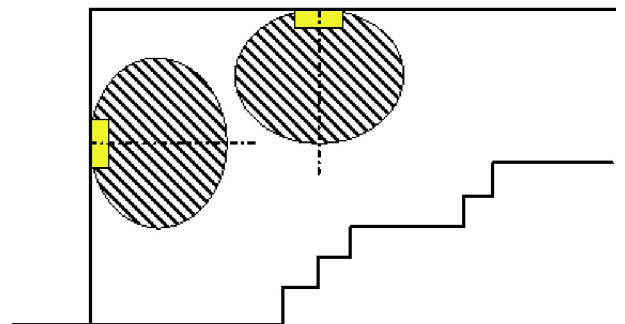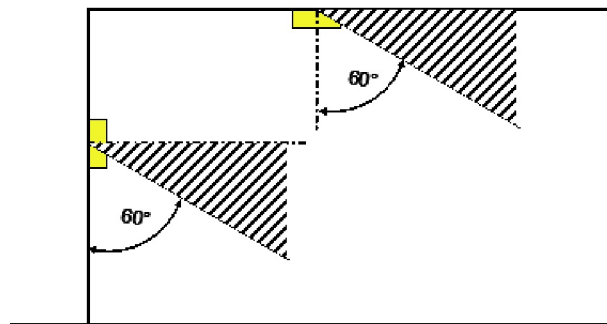

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	3.33	8.41	8.29	8.17	3.33
2.50	3.57	9.21	9.15	9.09	3.57
3.00	3.84	9.84	9.84	9.84	3.84
3.50	4.03	10.37	10.40	10.43	3.89
4.00	4.00	10.82	10.84	10.86	4.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m