

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKBU003SC ohne Streufolie, Akku 4,8V/2,0Ah - 3h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKBU003SC ohne Streufolie, Akku 4,8V/2,0Ah - 3h Autonomie

Lampen: 6 x HP LED's



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 150 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 150 lm

Betriebswirkungsgrad: 79.66
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	18.9	18.6	18.9
Gamma 0° - 180°	44.8	45.0	45.0

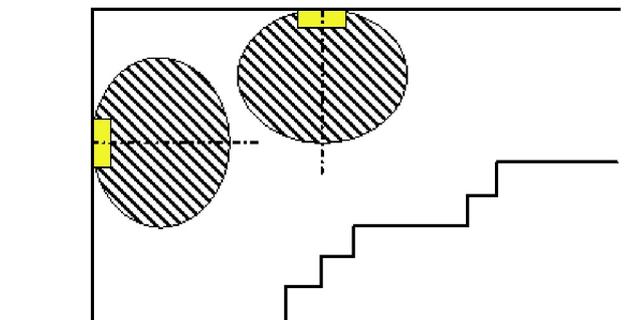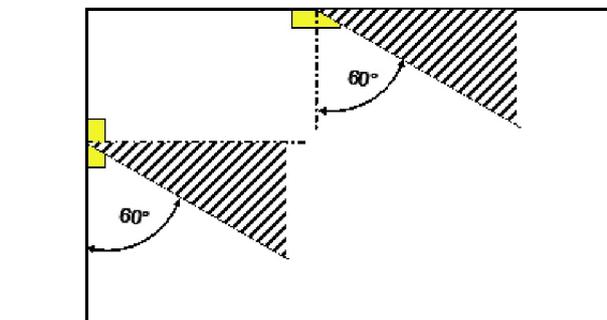

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.81	6.80	6.79	2.65
2.50	2.78	7.36	7.38	7.40	2.78
3.00	2.90	7.79	7.79	7.80	2.80
3.50	2.83	8.09	8.05	8.01	2.73
4.00	2.80	8.25	8.18	8.10	2.60

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m