

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKCWP003S klare Abdeckung ohne Streufolie, Akku 9,6V/2,0Ah - 1h,3h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKCWP003S klare Abdeckung ohne Streufolie, Akku 9,6V/2,0Ah - 1h,3h Autonomie

Lampen: 6 x HP LED□□□s



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 300 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 300 lm

Betriebswirkungsgrad: 79.88
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	37.1	39.1	39.1
Gamma 0° - 180°	92.1	85.9	92.1

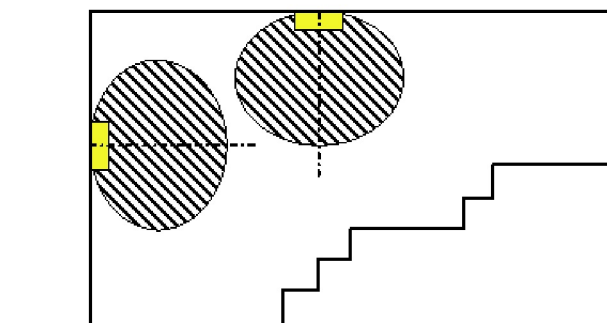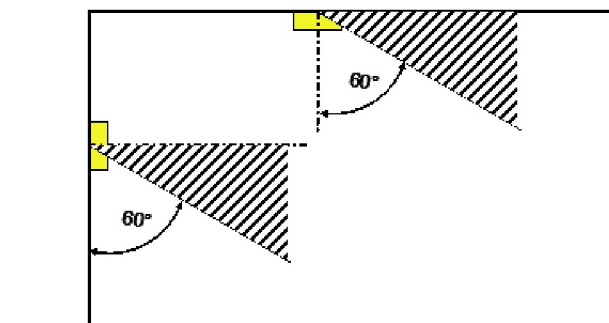

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	3.33	8.29	8.25	8.22	3.33
2.50	3.57	9.09	9.13	9.18	3.71
3.00	3.84	9.78	9.87	9.96	3.84
3.50	4.03	10.35	10.46	10.57	4.03
4.00	3.86	10.84	10.94	11.05	4.14

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m