Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKCWP003S klare Abdeckung ohne Streufolie, Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKCWP003S klare Abdeckung ohne Streufolie, Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie

Lampen: 6 x HP LED□□□s

Farbwiedergabeindex:	0
Lichtstrom:	120 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	120 lm
Betriebswirkungsgrad:	79.88
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	14.8	15.6	15.6
Gamma 0° - 180°	36.9	34.4	36.9

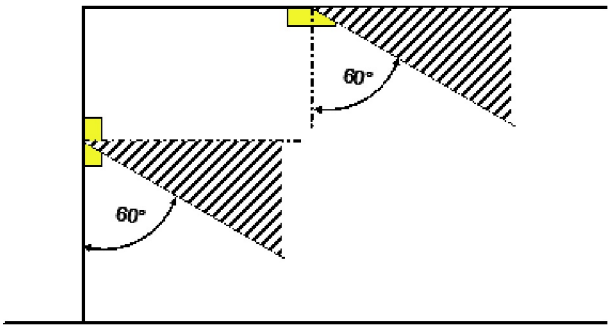

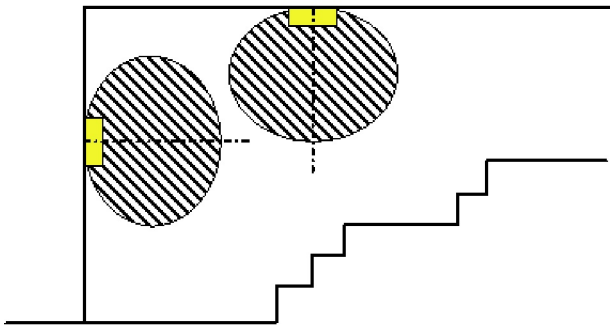

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	2.47	6.30	6.37	6.43	2.47
2.50	2.50	6.83	6.89	6.97	2.59
3.00	2.43	7.20	7.24	7.27	2.61
3.50	2.27	7.27	7.32	7.45	2.45
4.00	2.04	7.08	7.33	7.54	2.22

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m