



## Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLKCWP033S  
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)  
 Beschreibung: Notleuchte KC Autotest 4x1W ERT-LED 1h,3h,8h 230VAC  
 Kommentar: Einstellung 1h oder 3h

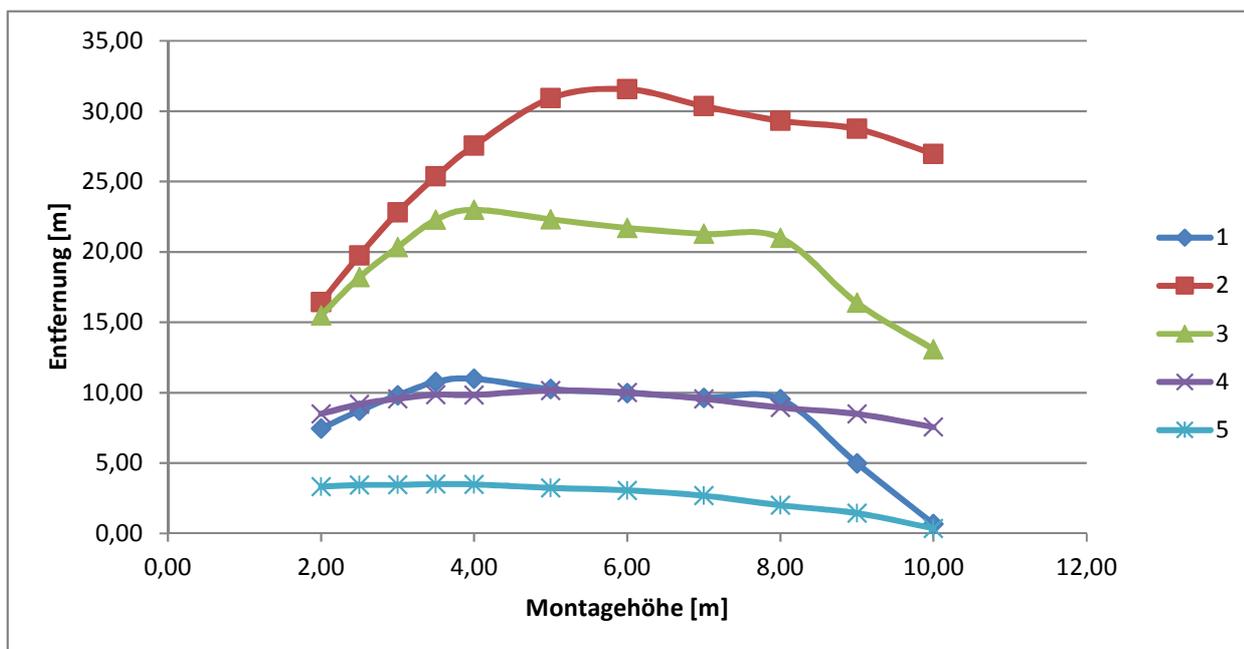

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:  
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E\_min auf der Mittellinie:  
 1lx, E\_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale  
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m