

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKCWP033S klare Abdeckung ohne Diffusor, Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: Schrack Technik NLKCWP033S klare Abdeckung ohne Diffusor, Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie

Lampen: 4 x ERT LED 1W

Farbwiedergabeindex:	0
Lichtstrom:	200 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	200 lm
Betriebswirkungsgrad:	84.90
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	205.5	13.7	205.5
Gamma 0° - 180°	205.5	49.2	205.5

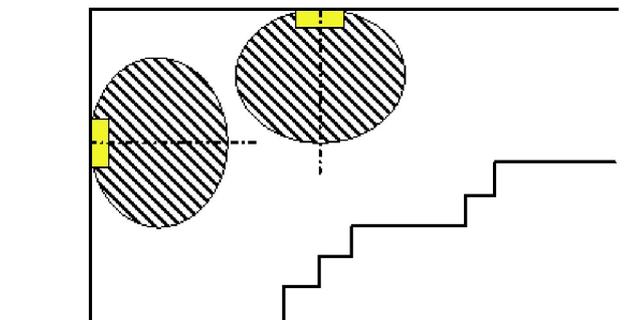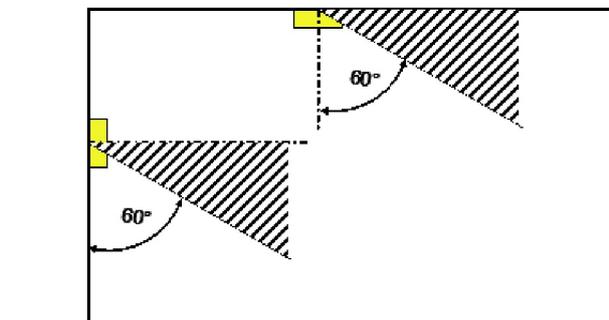

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	6.16	14.93	13.17	6.04	2.14
2.50	6.87	17.17	14.28	6.11	2.17
3.00	6.43	18.95	13.86	6.26	2.10
3.50	6.31	19.68	13.55	6.24	1.94
4.00	6.16	18.99	13.34	6.10	1.78

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m