

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKCWP003W klare Abdeckung ohne Streufolie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKCWP003W klare Abdeckung ohne Streufolie

Lampen: 6 x HP LED□□□s



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 150 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 150 lm

Betriebswirkungsgrad: 79.88
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	18.6	19.5	19.5
Gamma 0° - 180°	46.1	42.9	46.1

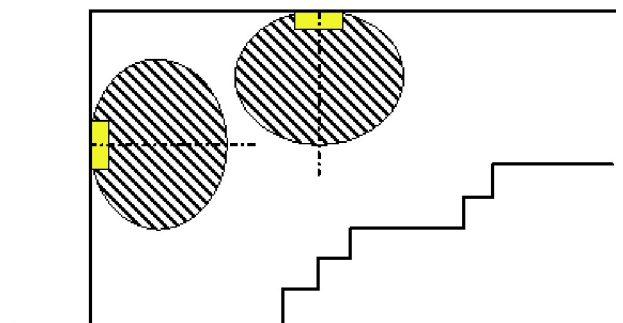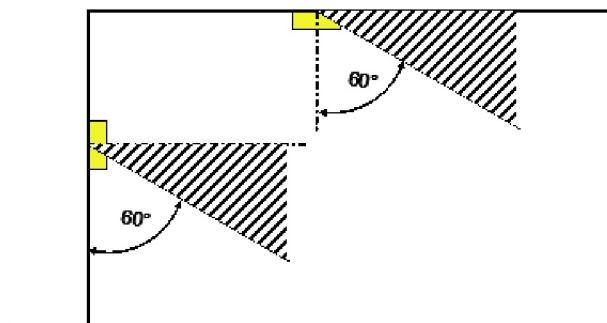

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.77	6.83	6.88	2.75
2.50	2.88	7.34	7.43	7.51	2.88
3.00	2.80	7.81	7.87	7.93	2.90
3.50	2.73	8.14	8.16	8.19	2.83
4.00	2.50	7.99	8.19	8.35	2.70

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m