Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLKCWP433W
Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
Beschreibung: Notleuchte KC ERT-LED 4x1W 230V - Flur Linsen

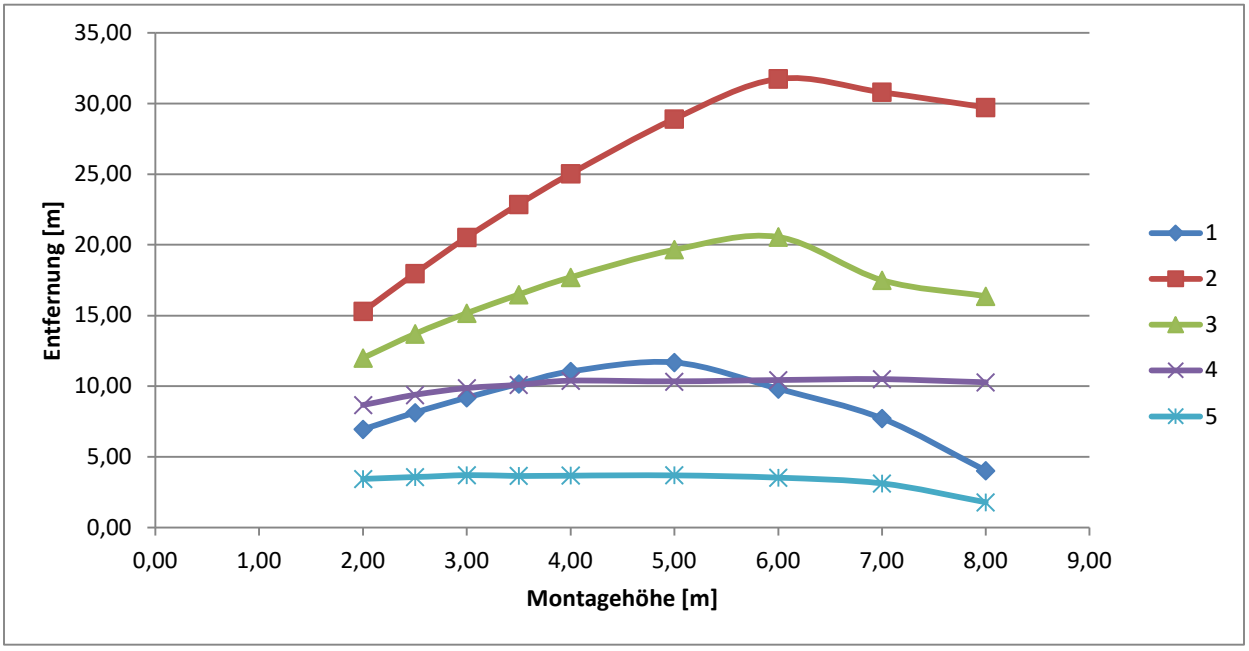

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege =*gültige Abstandswerte [m]*

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	6,95	15,29	12,00	8,67	3,45
2,50	8,14	17,97	13,71	9,39	3,57
3,00	9,20	20,53	15,16	9,87	3,71
3,50	10,16	22,87	16,48	10,10	3,66
4,00	11,04	25,03	17,71	10,39	3,68
5,00	11,68	28,92	19,66	10,34	3,70
6,00	9,82	31,74	20,56	10,44	3,54
7,00	7,72	30,80	17,50	10,50	3,12
8,00	4,04	29,72	16,38	10,28	1,80

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern: Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der Mittellinie: 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m