Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLKCWP433W
Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
Beschreibung: Notleuchte KC ERT-LED 4x1W 230V - Runde Linsen

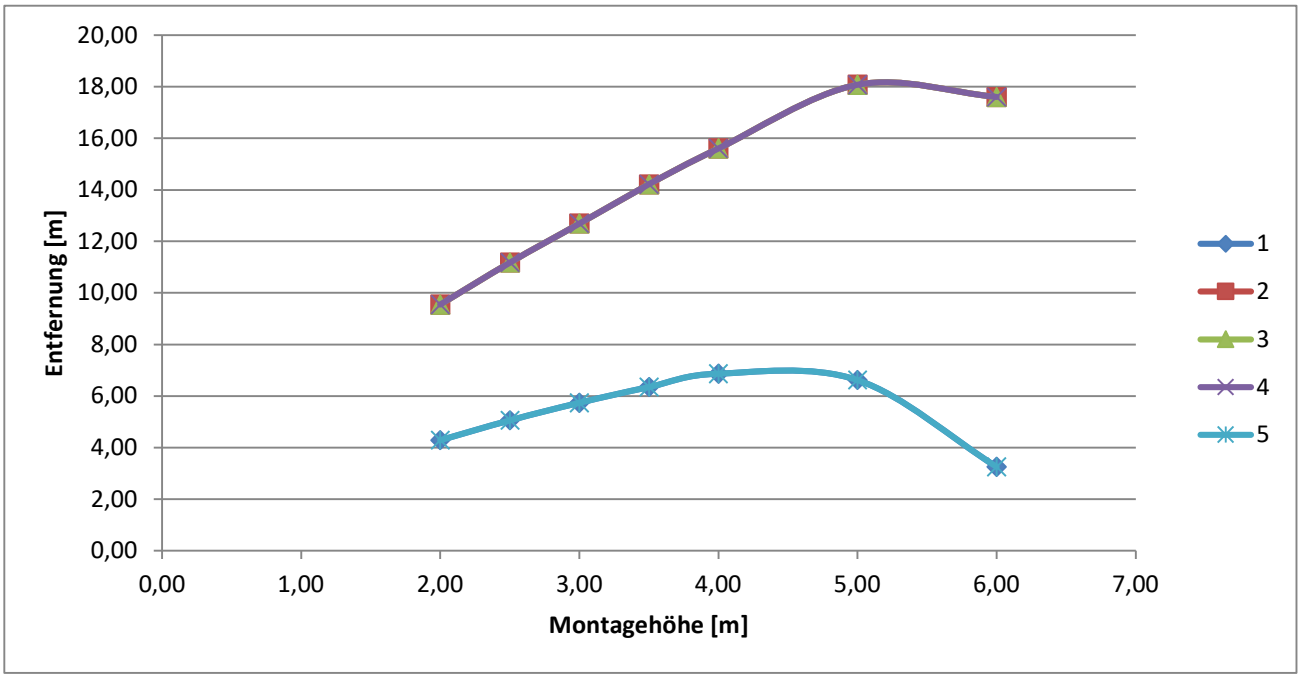

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege =gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	4,29	9,55	9,55	9,55	4,29
2,50	5,06	11,18	11,18	11,18	5,06
3,00	5,74	12,69	12,69	12,69	5,74
3,50	6,35	14,21	14,21	14,21	6,35
4,00	6,87	15,60	15,60	15,60	6,87
5,00	6,62	18,08	18,08	18,08	6,62
6,00	3,26	17,60	17,60	17,60	3,26

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern: Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der Mittellinie: 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m