


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLKCWP433W
Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
Beschreibung: Notleuchte KC ERT-LED 4x1W 230V
- Spot Linsen

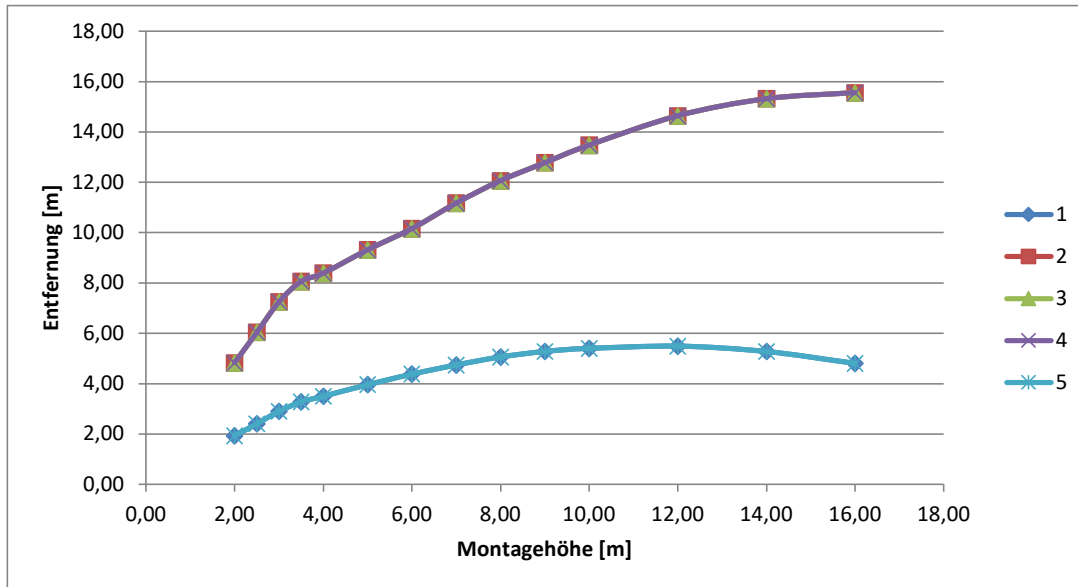

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

 = gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,28	8,06	8,06	8,06	3,28
4,00	3,50	8,39	8,39	8,39	3,50
5,00	3,96	9,32	9,32	9,32	3,96
6,00	4,38	10,16	10,16	10,16	4,38
7,00	4,74	11,18	11,18	11,18	4,74
8,00	5,06	12,06	12,06	12,06	5,06
9,00	5,28	12,78	12,78	12,78	5,28
10,00	5,40	13,48	13,48	13,48	5,40
12,00	5,49	14,64	14,64	14,64	5,49
14,00	5,28	15,32	15,32	15,32	5,28
16,00	4,80	15,56	15,56	15,56	4,80

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der Mittellinie:
1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale
Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m