



Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLKWID039-
Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
Beschreibung: Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V
EL, Deckenanbaumontage

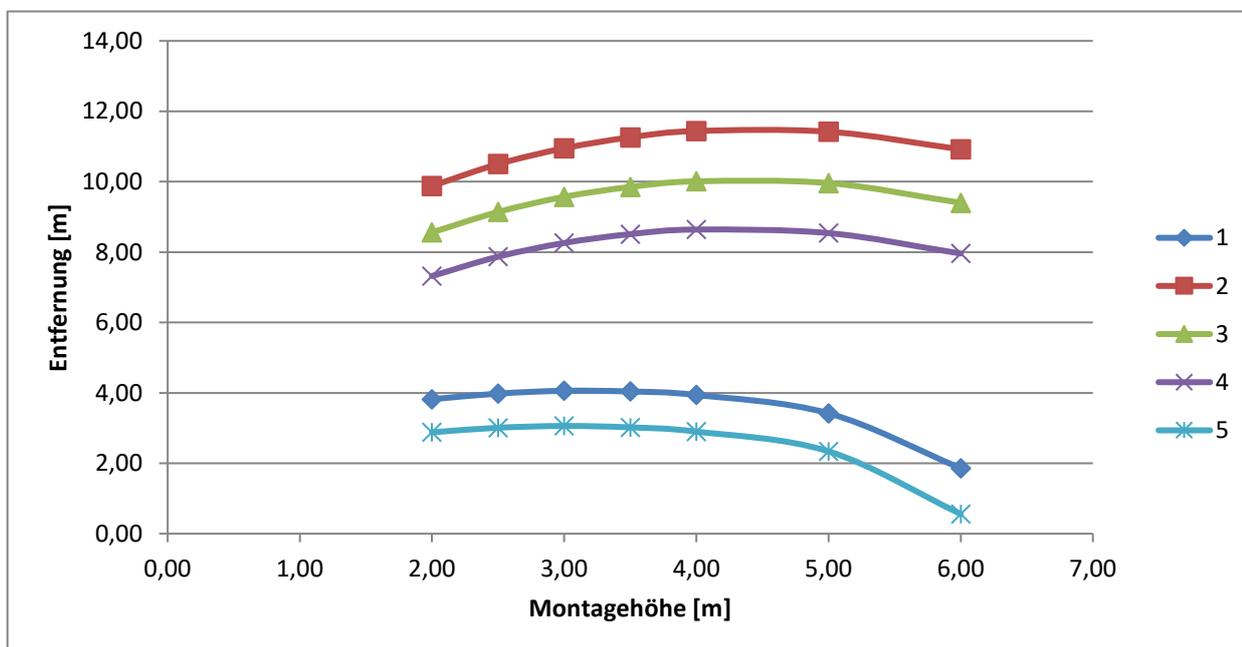

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

 = gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

| | | | | | |
|------|------|-------|-------|------|------|
| 2,00 | 3,82 | 9,88 | 8,56 | 7,32 | 2,88 |
| 2,50 | 3,98 | 10,50 | 9,14 | 7,87 | 3,01 |
| 3,00 | 4,06 | 10,95 | 9,57 | 8,26 | 3,06 |
| 3,50 | 4,04 | 11,26 | 9,85 | 8,51 | 3,02 |
| 4,00 | 3,94 | 11,44 | 10,01 | 8,64 | 2,90 |
| 5,00 | 3,42 | 11,42 | 9,96 | 8,54 | 2,34 |
| 6,00 | 1,86 | 10,92 | 9,40 | 7,96 | 0,56 |

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie:
 $1lx$, E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: $0,5lx$, Maximale
Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m