


## Lichttechnische Daten Notbeleuchtung



Artikelnummer: NLKWIC039E  
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)  
 Beschreibung: Notleuchte KWI EL 4x1W ERT-LED 3h  
 230V - mit Spot Linse

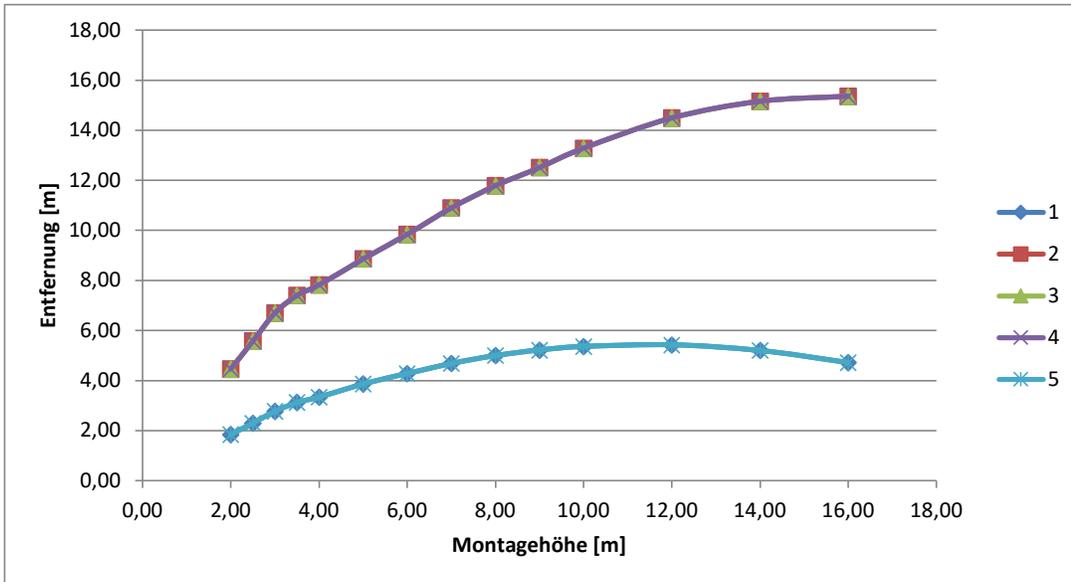

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege      = gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,86	8,86	8,86	8,86	3,86
6,00	4,28	9,84	9,84	9,84	4,28
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,22	12,51	12,51	12,51	5,22
10,00	5,36	13,28	13,28	13,28	5,36
12,00	5,43	14,49	14,49	14,49	5,43
14,00	5,20	15,16	15,16	15,16	5,20
16,00	4,72	15,36	15,36	15,36	4,72

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:  
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E\_min auf der Mittellinie:  
 1lx, E\_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale  
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m