


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung




Artikelnummer: NLKWIC033S
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
 Beschreibung: Notleuchte KWI klar Autotest 4x1W
 ERT-LED 3h 230V AC Decke

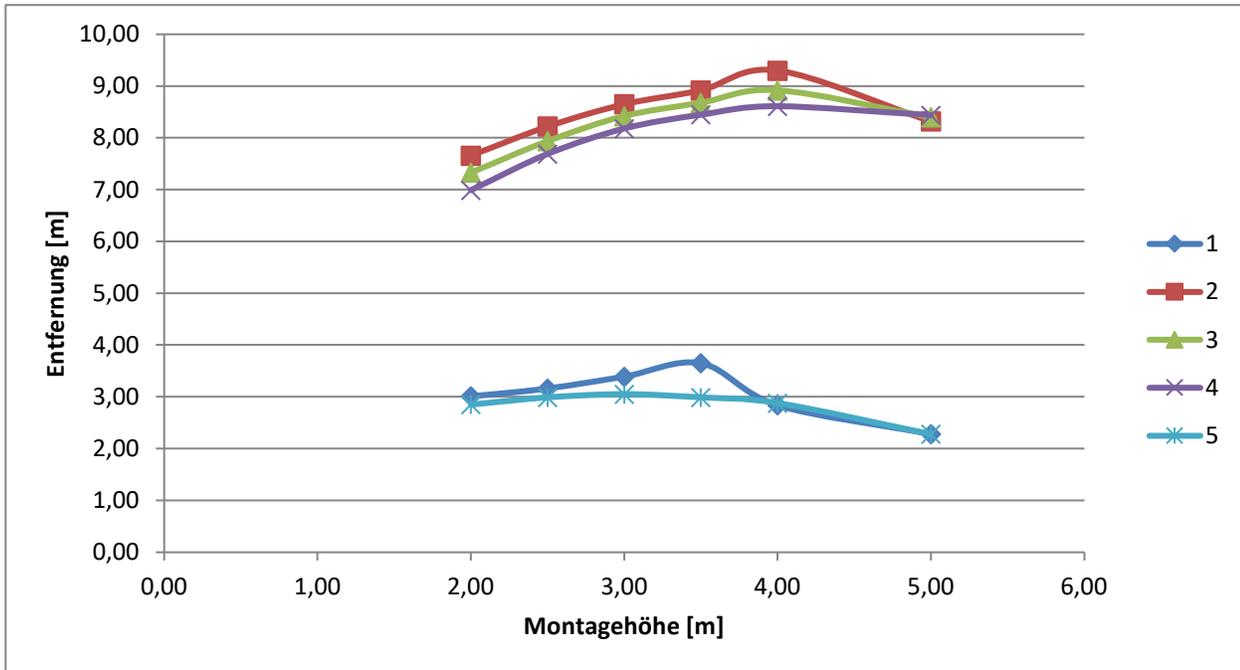

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

2,00	3,01	7,66	7,33	6,99	2,85
2,50	3,16	8,22	7,94	7,69	2,99
3,00	3,39	8,65	8,42	8,18	3,05
3,50	3,65	8,92	8,68	8,45	2,99
4,00	2,84	9,30	8,92	8,61	2,88
5,00	2,28	8,32	8,40	8,44	2,28

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie:
 $1lx$, E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: $0,5lx$, Maximale
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m