


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung




Artikelnummer: NLKWID033S
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
 Beschreibung: Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Deckenanbau

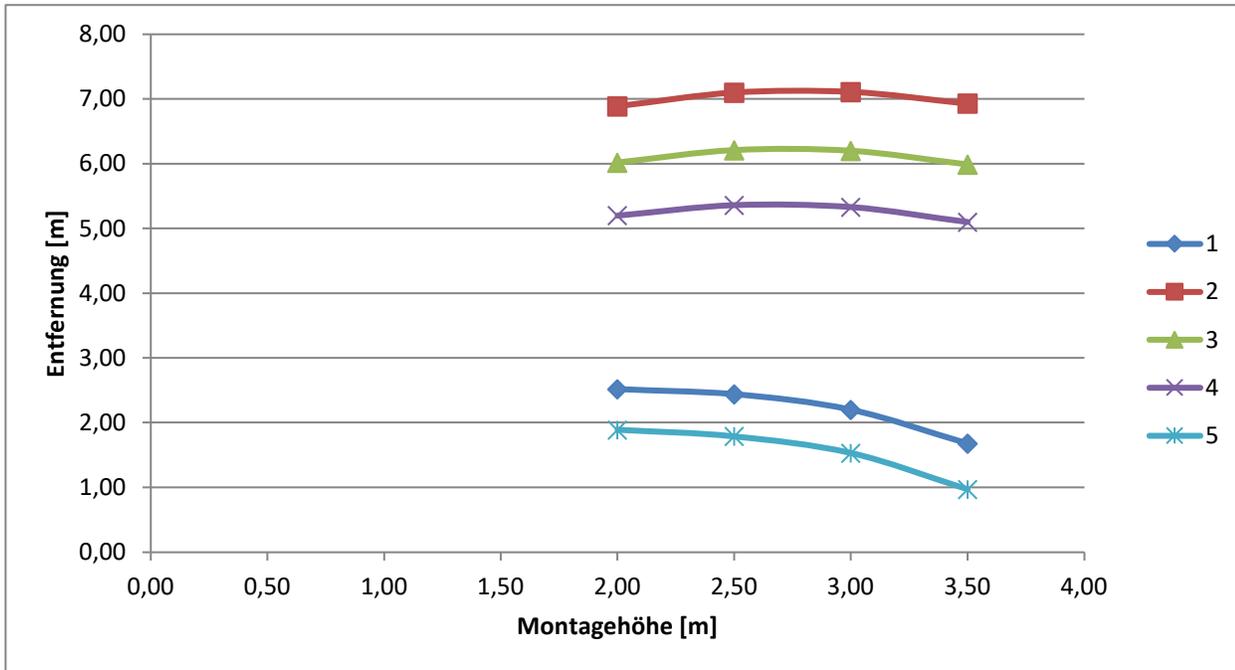

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie:
 $1lx$, E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: $0,5lx$, Maximale
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m