


## Lichttechnische Daten Notbeleuchtung



Artikelnummer: NLKWIW033S  
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)  
 Beschreibung: Notleuchte KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Wandanbau

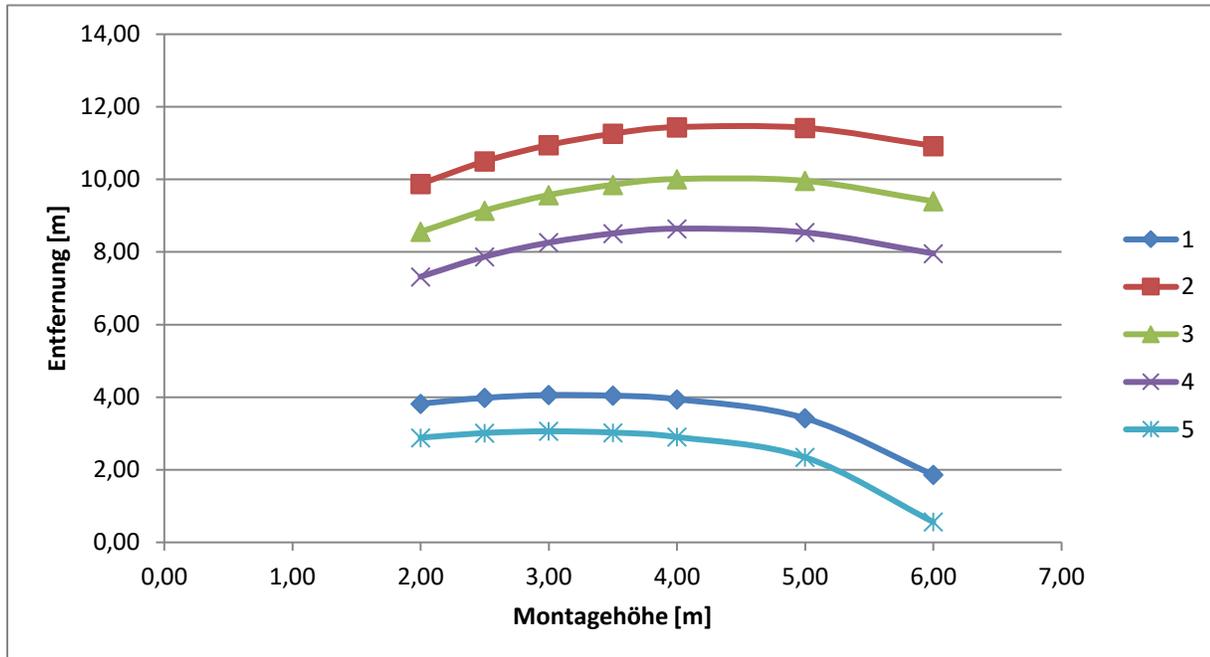

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege   = gültige Abstandswerte [m]

| Montagehöhe [m] | 1    | 2     | 3     | 4    | 5    |
|-----------------|------|-------|-------|------|------|
| 2,00            | 3,82 | 9,88  | 8,56  | 7,32 | 2,88 |
| 2,50            | 3,98 | 10,50 | 9,14  | 7,87 | 3,01 |
| 3,00            | 4,06 | 10,95 | 9,57  | 8,26 | 3,06 |
| 3,50            | 4,04 | 11,26 | 9,85  | 8,51 | 3,02 |
| 4,00            | 3,94 | 11,44 | 10,01 | 8,64 | 2,90 |
| 5,00            | 3,42 | 11,42 | 9,96  | 8,54 | 2,34 |
| 6,00            | 1,86 | 10,92 | 9,40  | 7,96 | 0,56 |

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:  
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8,  $E_{min}$  auf der Mittellinie:  
 $1lx$ ,  $E_{min}$  auf der halben Rettungswegbreite:  $0,5lx$ , Maximale  
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m