


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung



Artikelnummer: NLKWIW003S
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
 Beschreibung: Notleuchte KWI Autotest HP-LED 3h
 230V AC Wandanbaumontage

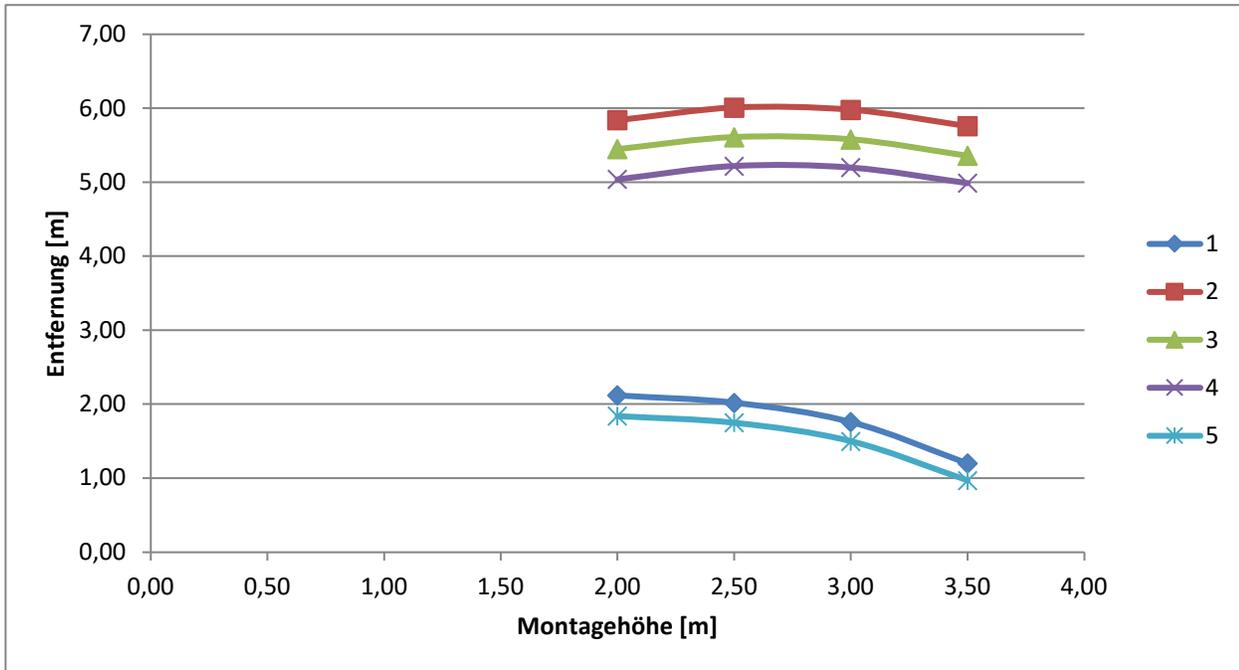

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	2,12	5,84	5,45	5,04	1,84
2,50	2,02	6,01	5,61	5,22	1,75
3,00	1,76	5,98	5,58	5,20	1,50
3,50	1,20	5,76	5,36	4,99	0,97

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie:
 1lx, E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m