


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung



Artikelnummer: NLKWID003S
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
 Beschreibung: Notleuchte KWI Autotest HP-LED 3h
 230V AC Deckenanbaumontage

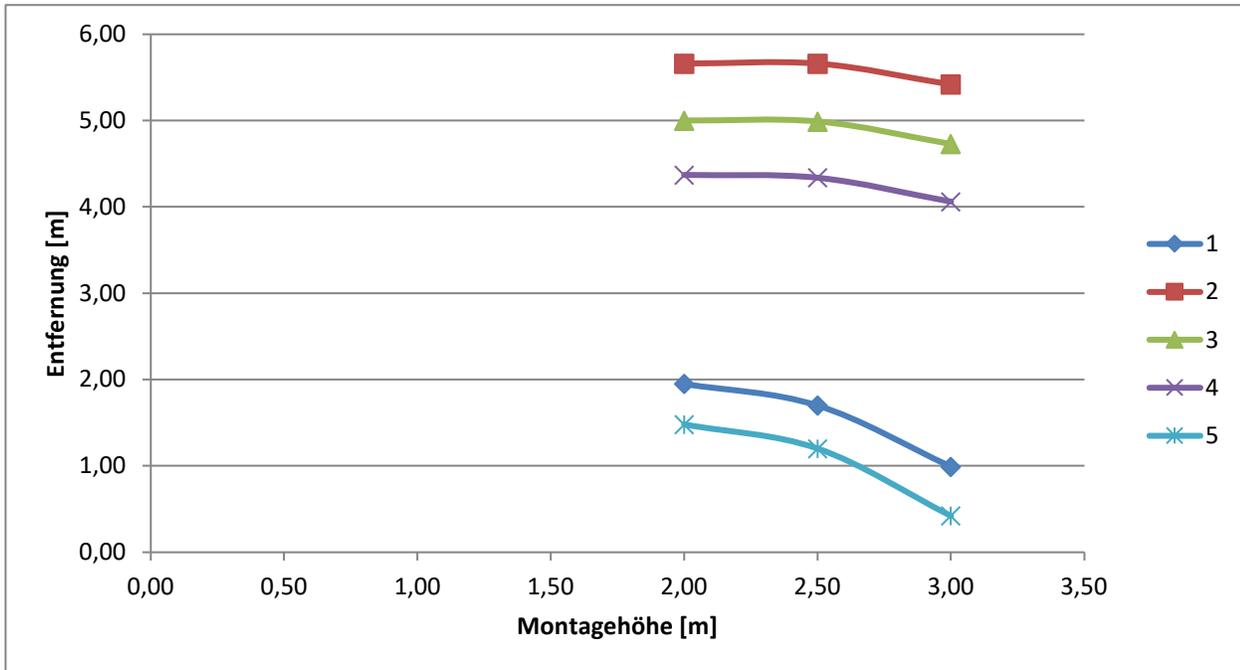

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	1,95	5,66	5,00	4,37	1,48
2,50	1,70	5,66	4,99	4,34	1,20
3,00	0,99	5,42	4,73	4,06	0,42

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie:
 $1lx$, E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: $0,5lx$, Maximale
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m