


## Lichttechnische Daten Notbeleuchtung




Artikelnummer: NLKWIC033S  
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)  
 Beschreibung: Notleuchte KWI klar Autotest 4x1W  
 ERT-LED 3h 230V AC Decke

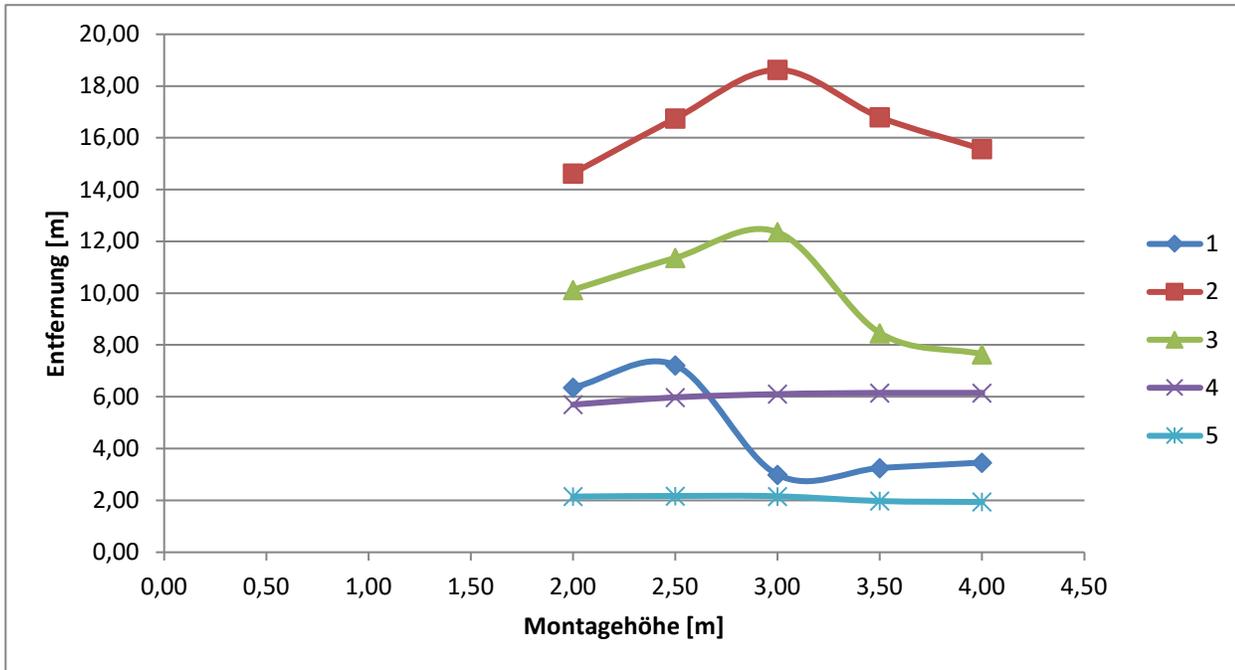

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	6,36	14,63	10,13	5,70	2,15
2,50	7,22	16,75	11,37	5,98	2,17
3,00	2,99	18,63	12,36	6,11	2,16
3,50	3,25	16,80	8,46	6,15	1,98
4,00	3,46	15,57	7,65	6,15	1,94

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:  
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E<sub>min</sub> auf der Mittellinie:  
 1lx, E<sub>min</sub> auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale  
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m