


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLKWIC433W
Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
Beschreibung:

Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V - mit Runder Linse

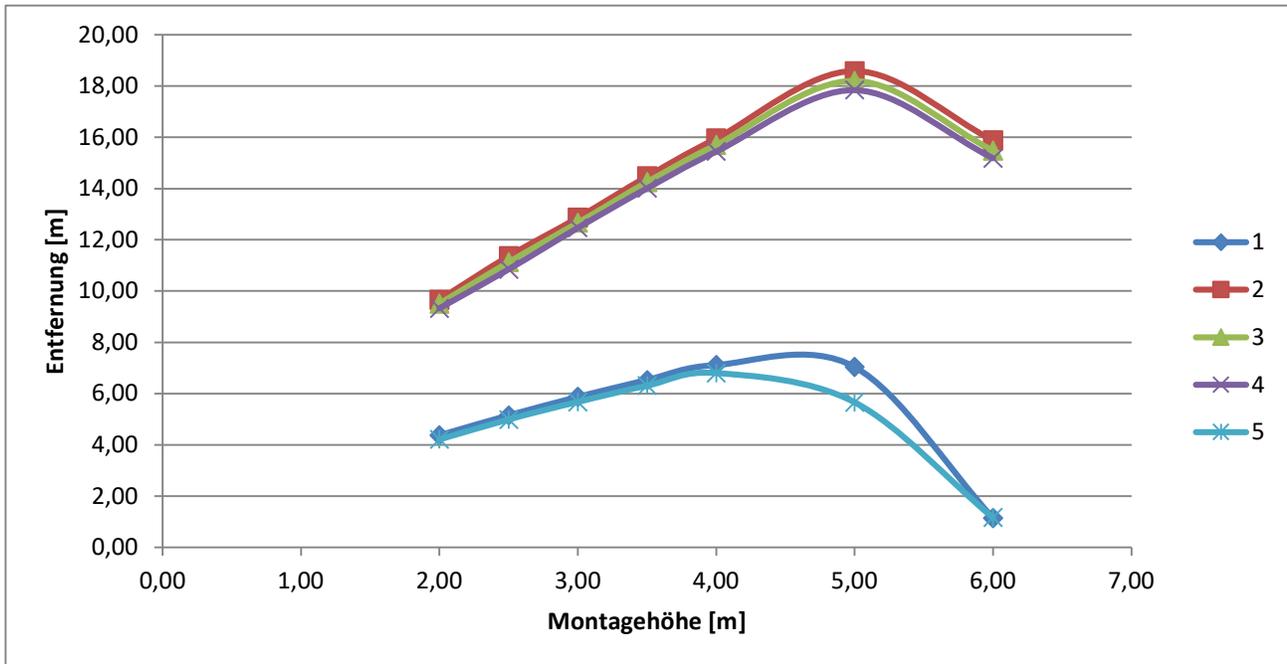

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

 = gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,04	18,58	18,20	17,84	5,66
6,00	1,14	15,88	15,48	15,18	1,16

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie: $1lx$,
 E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: $0,5lx$, Maximale Gleichmäßigkeit:
40:1, Breite des Fluchtweges: 2m