Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer:	NLKWIW433W
Leuchtmittel:	ERT-LED (4x1W)
Beschreibung:	Notleuchte KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V Wandmontage - ohne Linse

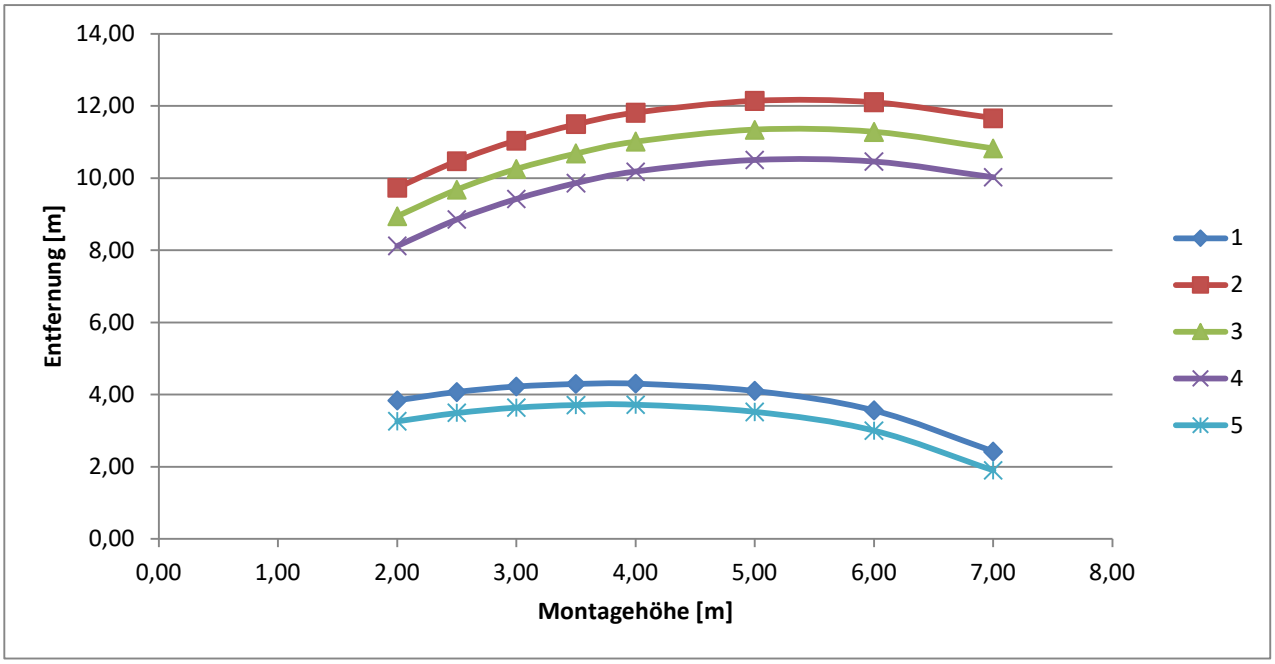

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege =*gültige Abstandswerte [m]*

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern: Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der Mittellinie: 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m