Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

# Schrack Technik NLK5U003-- / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLK5U003--

Lampen: 16 x LED

| | |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex: | 0 |
| Lichtstrom: | 130 lm |
| Korrekturfaktor: | 1.000 |
| Notbeleuchtungsfaktor: | 1.00 |
| Notbeleuchtungslichtstrom: | 130 lm |
| Betriebswirkungsgrad: | 94.64 |
| Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): | 100.00 |
| Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): | 0.00 |

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

| | C0 | C90 | C0 - C360 |
|---|---|---|---|
| Gamma 60° - 90° | 10.3 | 26.7 | 26.7 |
| Gamma 0° - 180° | 35.0 | 58.5 | 60.2 |

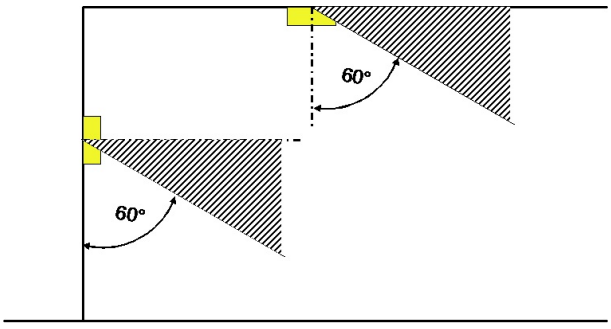


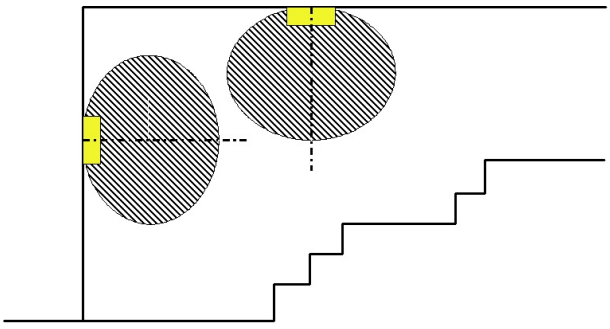

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

| Montagehöhe [m] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 2.30 | 5.80 | 6.56 | 7.68 | 2.86 |
| 2.50 | 2.41 | 6.20 | 6.97 | 7.77 | 2.88 |
| 3.00 | 2.34 | 6.59 | 7.49 | 8.38 | 3.00 |
| 3.50 | 2.27 | 6.80 | 7.56 | 8.29 | 3.04 |
| 4.00 | 2.04 | 6.64 | 7.61 | 8.46 | 2.91 |

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m