

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKMB003SC, Akku LiFePO4 3,2V/3,0Ah - 1h,3h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKMB003SC, Akku LiFePO4 3,2V/3,0Ah - 1h,3h Autonomie

Lampen: 4 x HP LED's



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 170 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 170 lm

Betriebswirkungsgrad: 75.51
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	4.4	116.1	116.1
Gamma 0° - 180°	38.3	125.2	125.2

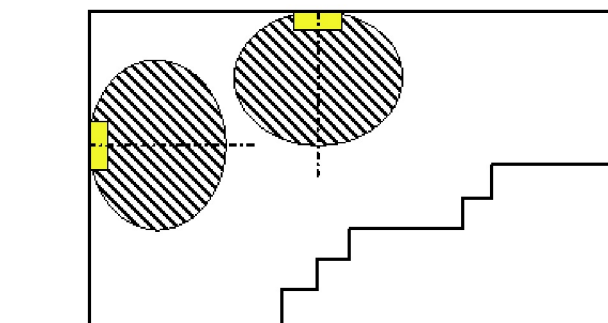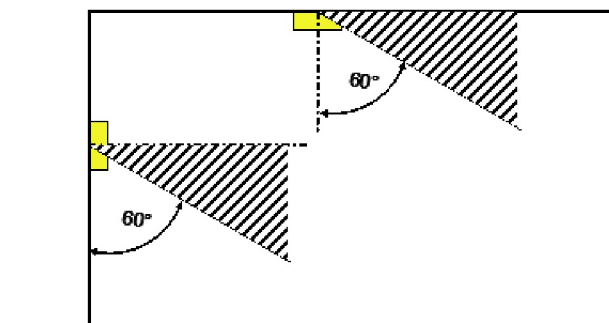

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	1.56	4.37	7.50	10.72	4.49
2.50	1.56	4.61	8.34	12.09	4.91
3.00	1.53	4.41	8.85	13.29	5.41
3.50	1.49	4.44	9.32	14.36	5.82
4.00	1.46	4.48	9.80	15.32	3.60

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m