

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKMB003SC, Akku LiFePO4 3,2V/3,0Ah - 8h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKMB003SC, Akku LiFePO4 3,2V/3,0Ah - 8h Autonomie

Lampen: 4 x HP LED's



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 76 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 76 lm

Betriebswirkungsgrad: 75.51
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	2.0	51.9	51.9
Gamma 0° - 180°	17.1	56.0	56.0

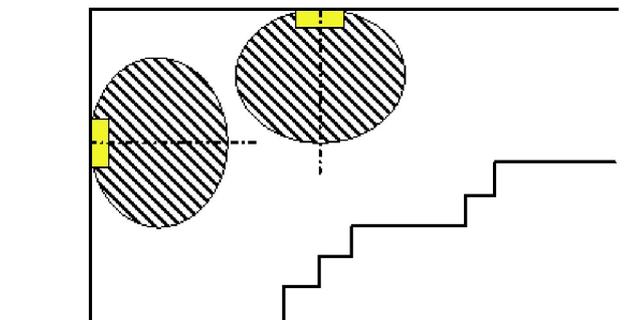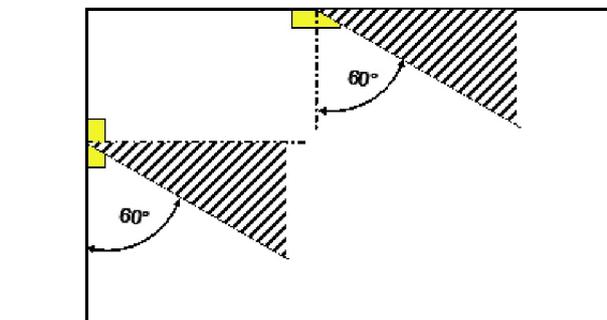

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	1.02	2.96	5.91	8.87	3.61
2.50	1.01	2.99	6.39	9.92	4.00
3.00	0.80	2.96	5.09	9.49	2.10
3.50	0.43	2.88	4.57	9.24	1.41
4.00	0.00	2.61	3.91	6.44	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m