

Bearbeiter(in)
 Telefon
 Fax
 e-Mail

Schrack Technik NLKEU033SC Akku 9,6V/2,0Ah - 1h, 3h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKEU033SC Akku 9,6V/2,0Ah - 1h, 3h Autonomie

Lampen: 4 x ERT LED 1W



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 520 lm
 Korrekturfaktor: 1.000
 Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
 Notbeleuchtungslichtstrom: 520 lm

Betriebswirkungsgrad: 77.91
 Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
 Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	497.4	22.5	497.4
Gamma 0° - 180°	497.4	95.6	497.4

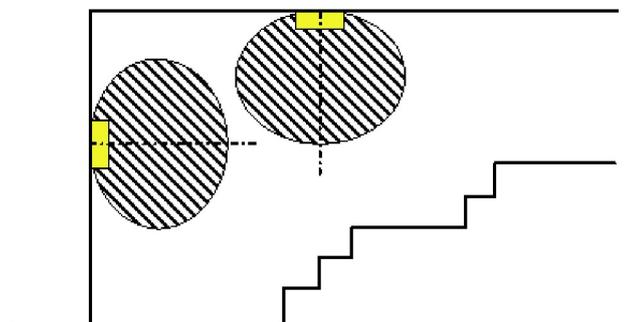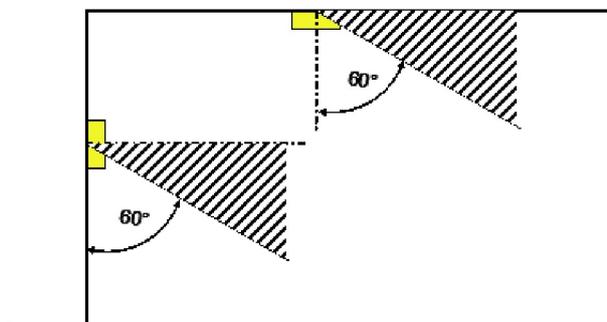

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	8.02	20.31	17.19	7.16	2.86
2.50	9.33	22.81	19.10	7.86	3.09
3.00	9.81	24.91	20.52	8.38	3.22
3.50	10.16	26.78	21.59	8.79	3.26
4.00	10.42	28.26	22.14	9.09	3.36

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m