

Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

Schrack Technik NLKEU033SC Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie / Datenblatt Notbeleuchtung

Leuchte: Schrack Technik NLKEU033SC Akku 9,6V/2,0Ah - 8h Autonomie

Lampen: 4 x ERT LED 1W



Farbwiedergabeindex: 0

Lichtstrom: 200 lm
Korrekturfaktor: 1.000
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
Notbeleuchtungslichtstrom: 200 lm

Betriebswirkungsgrad: 77.91
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	191.3	8.6	191.3
Gamma 0° - 180°	191.3	36.8	191.3

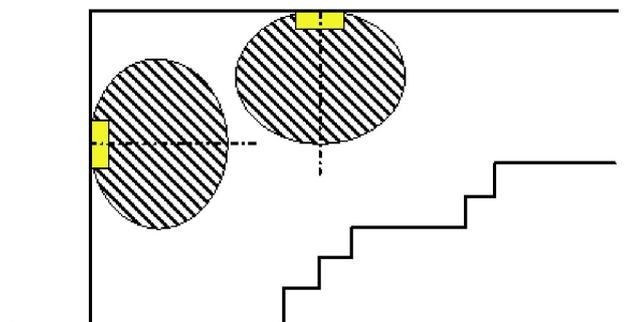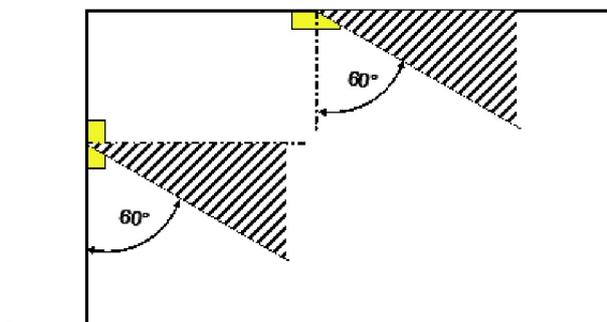

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	6.16	15.98	13.07	5.32	2.00
2.50	6.51	17.57	13.75	5.65	2.02
3.00	6.43	18.71	13.51	5.84	2.02
3.50	5.60	19.23	12.50	5.90	1.86
4.00	3.01	19.00	10.98	5.85	1.70

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.80
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m