


## Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLPMW433WL  
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)  
 Beschreibung: Notleuchte PM ERT-LED 4x1W 230V  
 - Flur Linsen

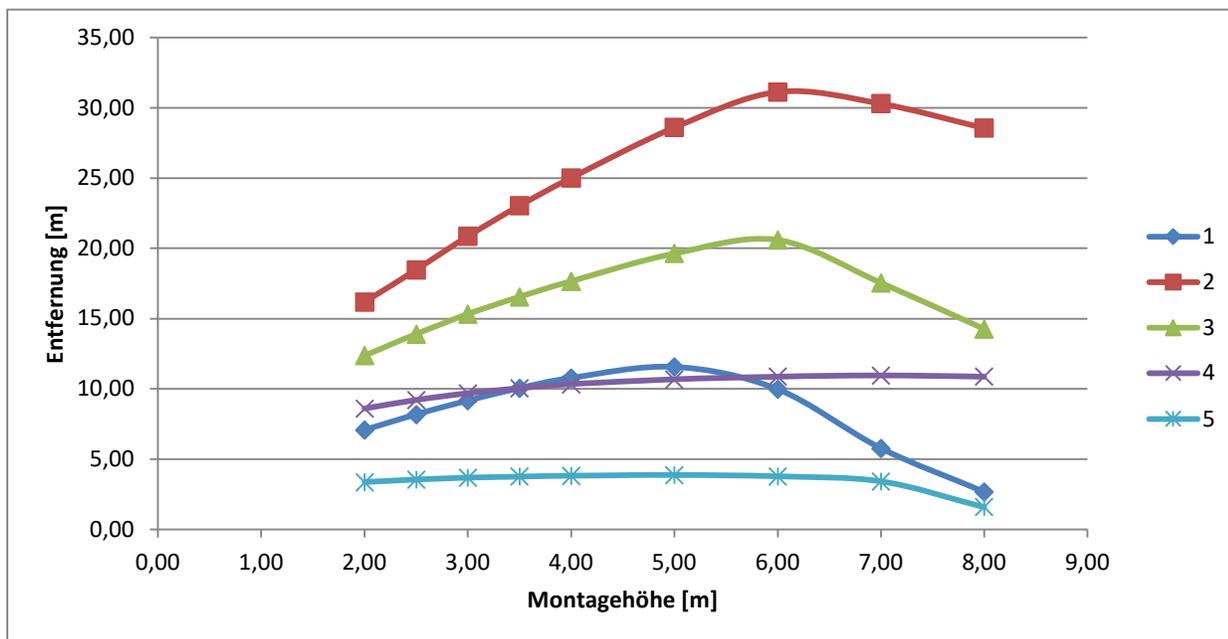

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	7,09	16,18	12,37	8,60	3,37
2,50	8,19	18,48	13,91	9,22	3,56
3,00	9,17	20,86	15,32	9,69	3,69
3,50	10,05	23,03	16,55	10,05	3,77
4,00	10,79	25,02	17,67	10,34	3,82
5,00	11,58	28,60	19,64	10,68	3,88
6,00	9,98	31,12	20,60	10,88	3,78
7,00	5,78	30,30	17,54	10,96	3,42
8,00	2,68	28,56	14,26	10,88	1,60

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:  
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E<sub>min</sub> auf der Mittellinie: 1lx,  
 E<sub>min</sub> auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale Gleichmäßigkeit:  
 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m