


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLPMW433WL
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
 Beschreibung: Notleuchte PM ERT-LED 4x1W 230V
 - Spot Linsen

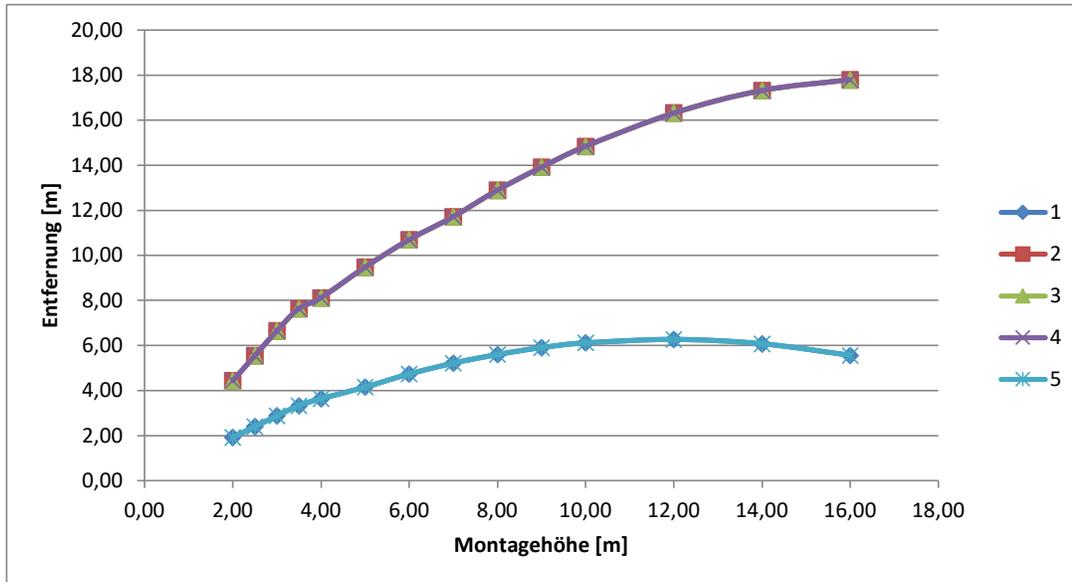

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege = gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	1,92	4,44	4,44	4,44	1,92
2,50	2,40	5,55	5,55	5,55	2,40
3,00	2,88	6,66	6,66	6,66	2,88
3,50	3,33	7,64	7,64	7,64	3,33
4,00	3,64	8,12	8,12	8,12	3,64
5,00	4,16	9,48	9,48	9,48	4,16
6,00	4,74	10,70	10,70	10,70	4,74
7,00	5,22	11,72	11,72	11,72	5,22
8,00	5,60	12,90	12,90	12,90	5,60
9,00	5,91	13,92	13,92	13,92	5,91
10,00	6,12	14,84	14,84	14,84	6,12
12,00	6,27	16,32	16,32	16,32	6,27
14,00	6,08	17,32	17,32	17,32	6,08
16,00	5,56	17,80	17,80	17,80	5,56

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der Mittellinie:
 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m