
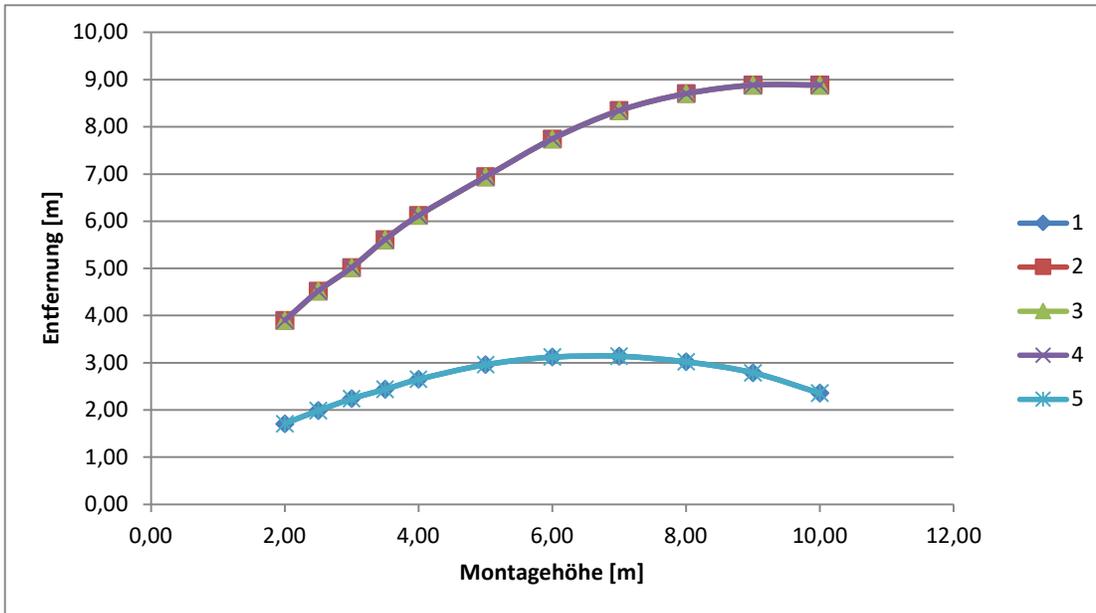



Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLILEERL023S
 Leuchtmittel: ERT-LED (1x3W)
 Beschreibung: Notleuchte EE 1x1W ERT-LED
 Autotest 3h 230V Wechsellinsen



Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

 = gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

2,00	1,71	3,90	3,90	3,90	1,71
2,50	1,99	4,52	4,52	4,52	1,99
3,00	2,24	5,02	5,02	5,02	2,24
3,50	2,44	5,61	5,61	5,61	2,44
4,00	2,65	6,12	6,12	6,12	2,65
5,00	2,96	6,94	6,94	6,94	2,96
6,00	3,12	7,74	7,74	7,74	3,12
7,00	3,14	8,34	8,34	8,34	3,14
8,00	3,02	8,70	8,70	8,70	3,02
9,00	2,79	8,88	8,88	8,88	2,79
10,00	2,36	8,88	8,88	8,88	2,36

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der
 Mittellinie: 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx,
 Maximale Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m