


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLEERL033S
 Leuchtmittel: ERT-LED (1x4W)
 Beschreibung: Notleuchte EE 1x1W ERT-LED Wireless 3h 230V
 - mit hoher Flur Linse

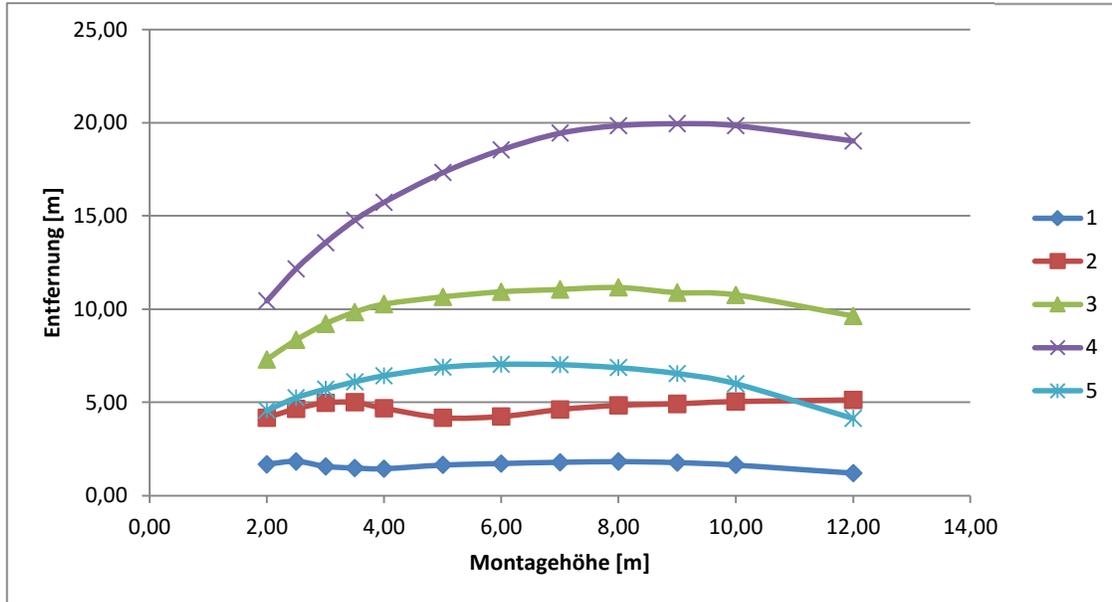

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

= gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1	2	3	4	5
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	1,83	4,66	8,35	12,17	5,25
3,00	1,57	4,98	9,21	13,57	5,71
3,50	1,48	5,00	9,84	14,78	6,10
4,00	1,44	4,68	10,27	15,73	6,42
5,00	1,64	4,18	10,66	17,32	6,88
6,00	1,72	4,24	10,94	18,54	7,04
7,00	1,78	4,62	11,06	19,44	7,02
8,00	1,82	4,84	11,16	19,84	6,86
9,00	1,77	4,92	10,89	19,95	6,54
10,00	1,64	5,04	10,76	19,84	6,00
12,00	1,20	5,13	9,63	19,02	4,14

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der Mittellinie:
 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale
 Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m