

Einzelbatterieversorgungen NVG



Mobil Code


NVKK...

Schrack-Info

Notlichtversorgung mit Ausgangsspannung: 230V AC Rechteckspannung 2-Adersystem bis max. 500m Entfernung. Für die Versorgung von 1 oder 2 Leuchten mit Leuchtstofflampen, Glühlampen oder LED-Leuchten bei 100% Lichtstrom.

Technischer Aufbau gem. VDE 0108-100 und EN 60598-2-22. Mit Tiefentladeschutz und integrierter Wiedereinschaltsperr, Schwellwertschaltung. Zur Versorgung dient ein wartungsfreier, langlebiger und gasdichter PB-Akku. Die vollelektronische und zeitgesteuerte Ladung sorgt für eine erhöhte Akku-Lebensdauer. Die LED-Funktionskontrollanzeige zeigt Betriebszustände oder Fehler. Über den eingebauten Taster (nicht bei WL) ist die manuelle Auslösung der Prüfung möglich.

Abmessungen Serie NVG (mm)

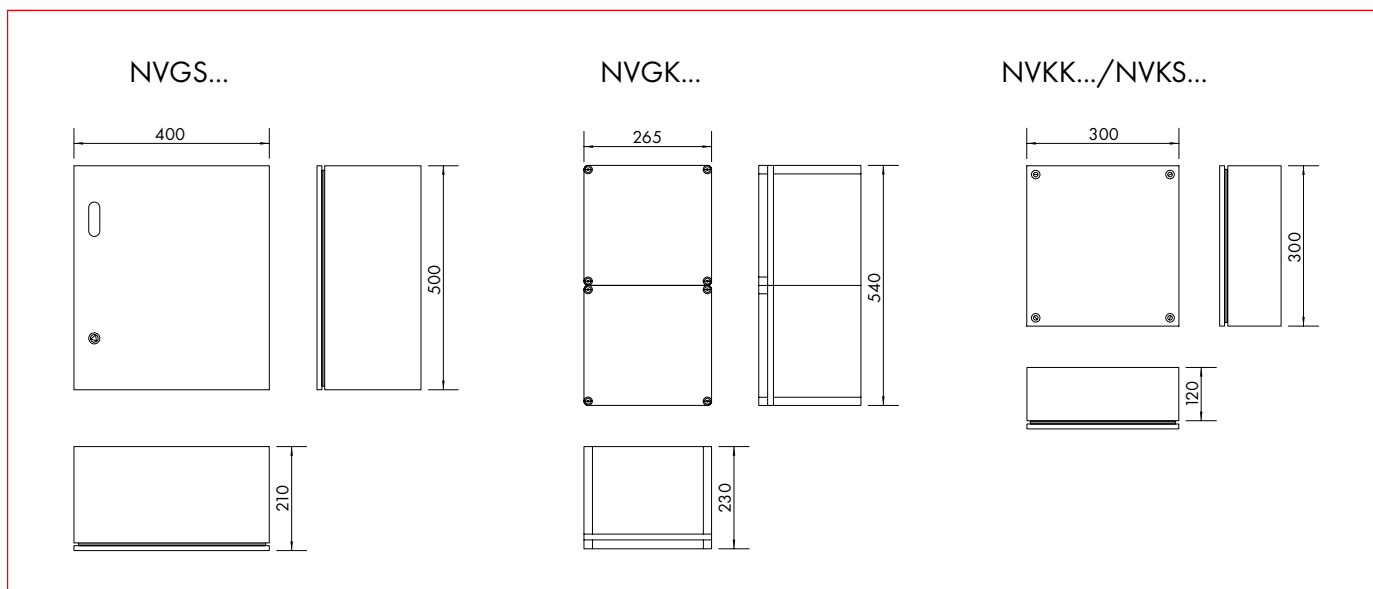

Einzelbatterieversorgungen NVG

Bestellnummer	Gehäuse	Maße	Leistung			Schutzart	Schutzklasse	Batterie
			1h	3h	8h			
Einzelbatterieversorgung mit Self-Control Modul								
NVKS203SC	Stahlblech	120 x 300 x 300 mm	45 W	20 W	9 W	IP54	1	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKS403SC	Stahlblech	120 x 300 x 300 mm	105 W	40 W	-	IP54	1	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGS653SC	Stahlblech	210 x 400 x 500 mm	130 W	65 W	30 W	IP54	1	OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGS903SC	Stahlblech	210 x 400 x 500 mm	210 W	90 W	-	IP54	1	OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVGK203SC	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	45 W	20 W	9 W	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK403SC	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	105 W	40 W	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK653SC	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	130 W	65 W	30 W	IP54	2	OGIV12280L, 12 V 28Ah
NVGK903SC	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	210 W	90 W	-	IP54	2	OGIV12400LP, 12V 40Ah
Einzelbatterieversorgung mit WirelessControl Professional Modul								
NVKK451WL	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	45 W	-	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK451WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	45 W	-	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK601WL	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	60 W	-	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1051WL	Polycarbonat	185 x 280 x 570 mm	105 W	-	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1301WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	130 W	-	-	IP54	2	OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK2101WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	210 W	-	-	IP54	2	OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVKK203WL	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	-	20 W	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK203WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	20 W	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK403WL	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	-	40 W	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK403WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	40 W	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK653WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	65 W	-	IP54	2	OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK903WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	90 W	-	IP54	2	OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVGK308WL	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	-	30 W	IP54	2	OGIV12280L, 12V 28Ah
Einzelbatterieversorgung mit schaltbarem WirelessControl Professional Modul								
NVKK451WLSE	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	45 W	-	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK451WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	45 W	-	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK601WLSE	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	60 W	-	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1051WLSE	Polycarbonat	185 x 280 x 570 mm	105 W	-	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK1301WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	130 W	-	-	IP54	2	OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK2101WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	210 W	-	-	IP54	2	OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVKK203WLSE	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	-	20 W	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVGK203WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	20 W	-	IP54	2	OGIV1290LP, 12V 9Ah
NVKK403WLSE	Polycarbonat	120 x 300 x 300 mm	-	40 W	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK403WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	40 W	-	IP54	2	OGIV12170LP, 12V 17Ah
NVGK653WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	65 W	-	IP54	2	OGIV12280L, 12V 28Ah
NVGK903WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	90 W	-	IP54	2	OGIV12400LP, 12V 40Ah
NVGK308WLSE	Polycarbonat	230 x 265 x 540 mm	-	-	30 W	IP54	2	OGIV12280L, 12V 28Ah

AUF ANFRAGE