

Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür



Gemini Familie (Horizontale und vertikale Ausführungen)



BK0856032F (Horizontal, 3-reihig)



BK0856032F (Horizontal, 3-reihig)



BK0855042F (Vertikal, 4-reihig)



BK0855042F (Vertikal, 4-reihig)



BK0850032 (MW), BK0850532A (HW)



Mauerwannen + BK085098-A



BK085094 (Routerhalter)



BK085050 (Schuko 2-fach)



Schrack-Info


- 3-bis 4-reihige Kombinations-Mediaverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in **Horizontal- und Vertikalausführungen**
- **Horizontalausführungen:**
 - **BK0856032F:** 3x DIN-Schienen (36+6TE) und 3x Montageplatten
 - **BK0856042F:** 4x DIN-Schienen (48+8TE) und 4x Montageplatten
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3- oder 4-reihig)
 - 2x Mauerwannen (3- oder 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
 - 1x Anreihverbinder horizontal BK085098-A
- **Vertikalausführungen:**
 - **BK0855032F:** 1x DIN-Schiene (12+2TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
 - **BK0855042F:** 2x DIN-Schienen (24+4TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3- oder 4-reihig)
 - 1x Mauerwanne (3- oder 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
- **Allgemeines:**
 - WLAN geprüft
 - Rahmen und Türen aus beschichtetem Stahlblech, beide Türen mit Türclip
 - Horizontalausführungen: Media-Türseite mit Belüftungsschlitzen
 - Vertikalausführungen: Türe standardmäßig mit Belüftungsschlitzen
 - Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
 - Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten
 - Glühdrahttest:
 - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
 - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
 - Befestigungswinkel (inkludiert):
 - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
 - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)
 - Schutzklasse: II
 - Schutzart: IP30
 - Farbe: RAL9003 (Signalweiß)

Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür



Mobil Code

Maßskizze - Horizontale Ausführungen

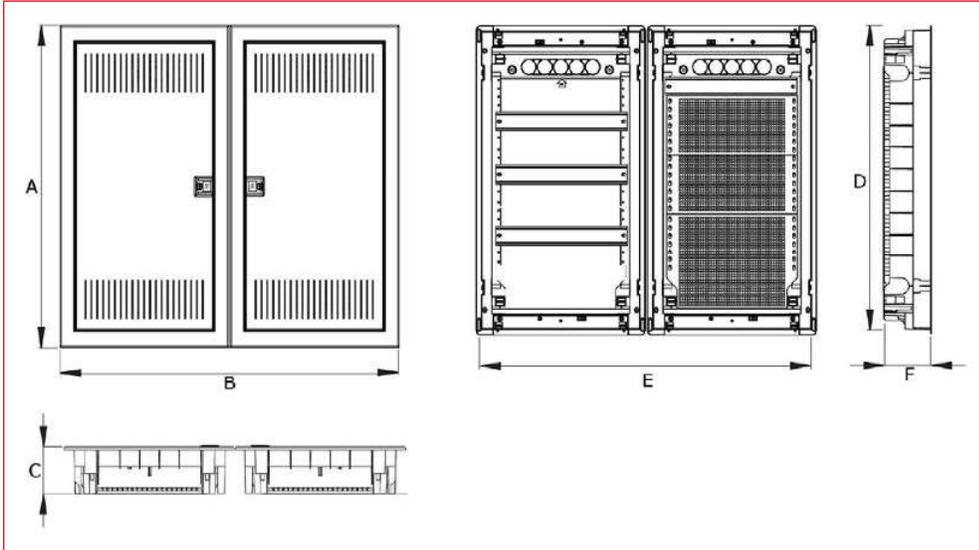


Abmessungen - Horizontale Ausführungen

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung [W]*
BK0856032F	592	692	94	549	656	87	3	3	42	3	-76
BK0856042F	717	692	94	673	656	87	4	4	56	4	-91

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.
Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 206

Einbaumaße - Horizontale Ausführungen

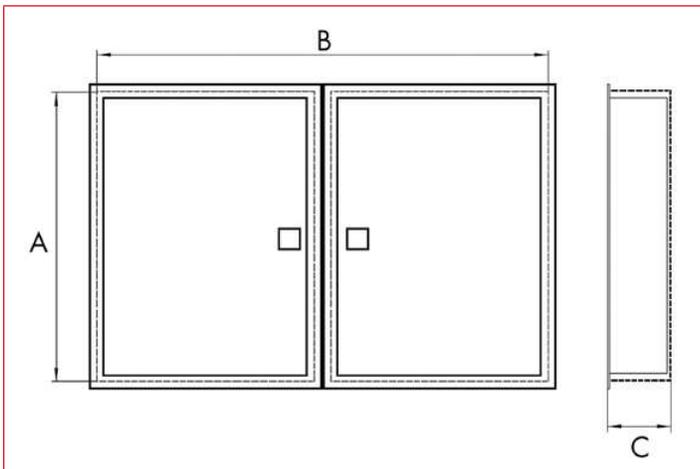


Einbaumaße - Horizontale Ausführungen

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwerk	Mauerwannen	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
BK0850032A	BK0850532A	562	666	90	533	656	3	3	42
BK0850042A	BK0850542A	685	666	90	677	656	4	4	56

Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür

Maßskizze - Vertikale Ausführungen

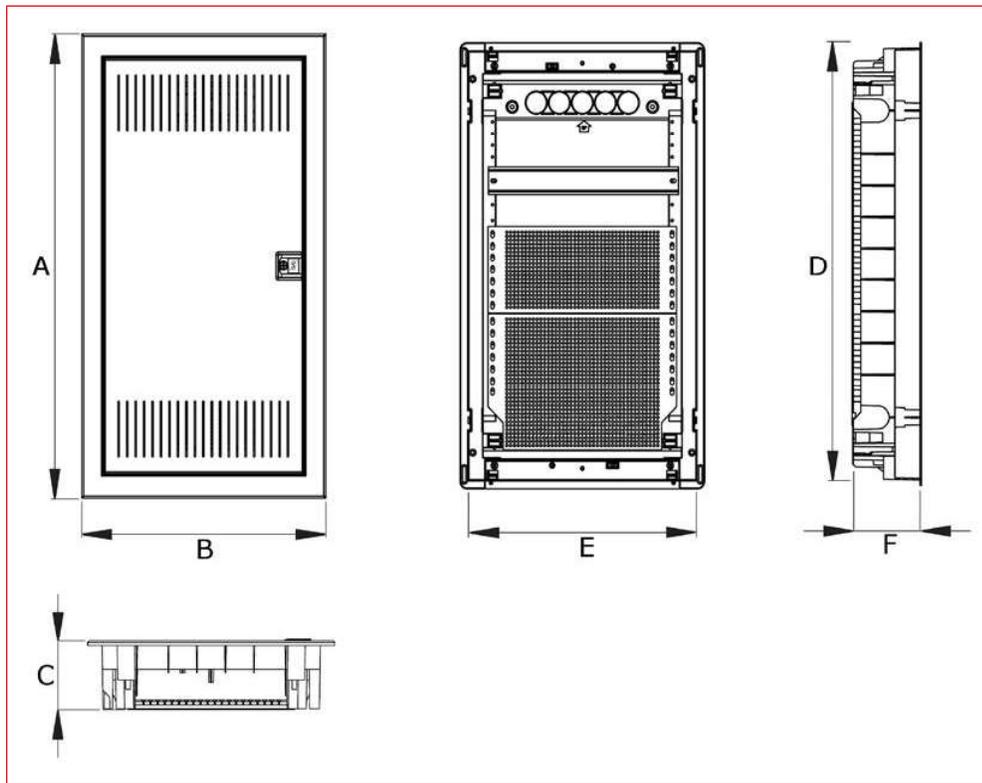


Abmessungen - Vertikale Ausführungen

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung [W]*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54
BK0855053F	842	346	94	817	306	87	5	2	28	3	-61
BK0855052F	842	346	94	817	306	87	5	3	42	2	-61

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 206



Einbaumaße - Vertikale Ausführungen

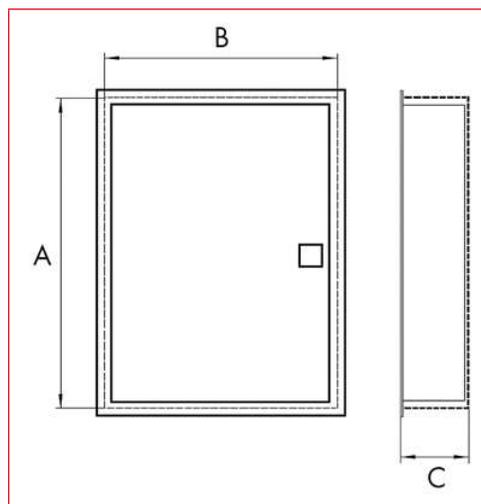

Einbaumaße - Vertikale Ausführungen

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwerk	Hohlwand	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28
BK0850052A	BK0850552A	808	320	90	800	310	5	3	42

 Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Rahmen mit Stahlblechtür und Einsatz - Horizontale Ausführung						
3-reihig, links Installationsteil mit 3x DIN-Schienen (42TE), rechts Mediateil mit 3x Montageplatten	692x592x36			BK0856032F	1240	185,80
4-reihig, links Installationsteil mit 4x DIN-Schienen (56TE), rechts Mediateil mit 4x Montageplatten	692x717x36			BK0856042F	1240	260,10
Rahmen mit Stahlblechtür und Einsatz - Vertikale Ausführung						
3-reihig, oben Installationsteil mit 1x DIN-Schiene (14TE), unten Mediateil mit 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x592x36			BK0855032F	1240	121,00
4-reihig, oben Installationsteil mit 2x DIN-Schienen (28TE), unten Mediateil mit 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x717x36			BK0855042F	1240	158,30
5-reihig, oben Installationsteil mit 2x DIN-Schienen (28TE), unten Mediateil mit 3x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x842x36			BK0855053F	1240	174,00
5-reihig, oben Installationsteil mit 3x DIN-Schienen (42TE), unten Mediateil mit 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x842x36			BK0855052F	1240	180,10
Mauerwannen für Mauerwerk						
3-reihig, 42TE	306x549x87			BK0850032A	1240	25,30
4-reihig, 56TE	306x673x87			BK0850042A	1240	33,70
Mauerwannen für Hohlwand						
3-reihig, 42TE	306x549x87			BK0850532A	1240	31,80
4-reihig, 56TE	306x673x87			BK0850542A	1240	42,20
Zubehör						
Anreihelement Horizontal-Set (VE=2 Stk.)				BK085098-A	1240	8,20
Anreihelement Vertikal-Set (VE=2 Stk.)				BK085095	1240	17,60
Routerhalter Set				BK085094	1240	7,70
Schuko-Steckdosen Set				BK085050	1240	20,60
Rundzylinder Vorreiber (Metall) für BK085	18x36x18			BK085097	1240	18,90
Schlüssel für Sperre 2233X Rundzylinder				BK085093	1240	5,90
N/PE-Schraubklemmenblock 15x16mm ² 2xN/2xPE	261x60x43			BK085080	1240	25,72
Hutschiene in besonders flacher Bauform zum Einbau von Geräten mit größerer Einbautiefe (z.B. ÜSP)				BK085099	1240	9,40
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe				BK085090	1240	5,40
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand und Mauerwerk)				BK085091	1240	3,50