

Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür



Gemini Familie



BK0856032F



BK0856032F




BK0855042F



BK0855042F



BK0850032A/BK0850532A



Mauerwannen + BK085098



BK085094



BK085050



Schrack-Info


- 3-bis 4-reihige Kombinations-Mediaverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in **Horizontal- und Vertikalausführungen**
- **Horizontalausführungen:**
 - BK0856032F:** 3x DIN-Schienen (36+6TE) und 3x Montageplatten
 - BK0856042F:** 4x DIN-Schienen (48+8TE) und 4x Montageplatten
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3- oder 4-reihig)
 - 2x Mauerwannen (3- oder 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
 - 1x Anreihverbinder horizontal BK085098
- **Vertikalausführungen:**
 - BK0855032F:** 1x DIN-Schiene (12+2TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
 - BK0855042F:** 2x DIN-Schienen (24+4TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3- oder 4-reihig)
 - 1x Mauerwanne (3- oder 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
- **Allgemeines:**
 - WLAN geprüft
 - Rahmen und Türen aus beschichtetem Stahlblech, beide Türen mit Türclip
 - Horizontalausführungen: Media-Türseite mit Belüftungsschlitzen
 - Vertikalausführungen: Türe standardmäßig mit Belüftungsschlitzen
 - Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
 - Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten
 - Glühdrahttest:
 - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
 - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
 - Befestigungswinkel (inkludiert):
 - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
 - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)
 - Schutzklasse II
 - Schutzart IP30
 - Farbe: RAL9003 (Signalweiß)

Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür



Mobil Code

Maßskizze - Horizontale Ausführungen

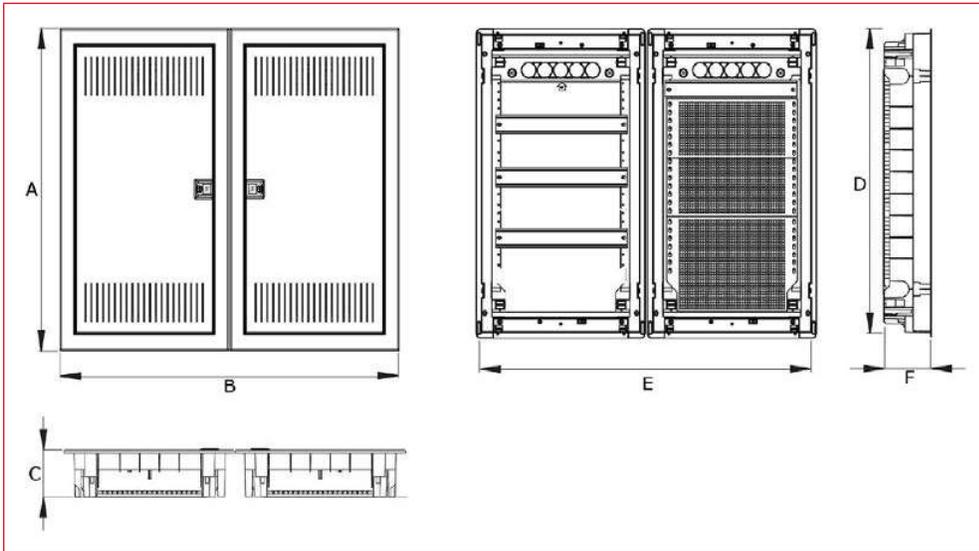


Abmessungen - Horizontale Ausführungen

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung [W]*
BK0856032F	592	692	94	549	656	87	3	3	42	3	-76
BK0856042F	717	692	94	673	656	87	4	4	56	4	-91

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.
Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 178

Einbaumaße - Horizontale Ausführungen

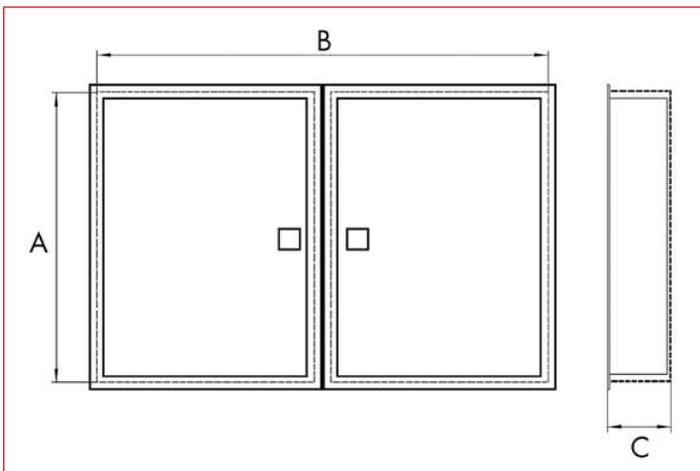


Einbaumaße - Horizontale Ausführungen

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwerk	Mauerwannen	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
BK0850032A	BK0850532A	562	666	90	533	656	3	3	42
BK0850042A	BK0850542A	685	666	90	677	656	4	4	56

Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür

Maßskizze - Vertikale Ausführungen

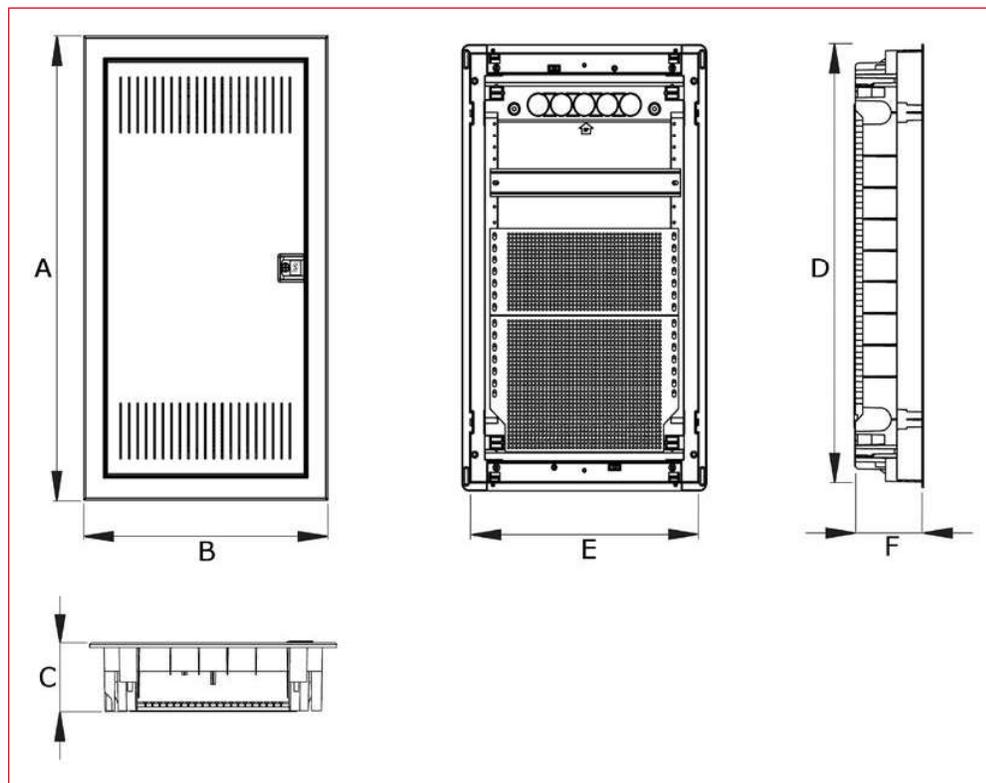


Abmessungen - Vertikale Ausführungen

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung [W]*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54
BK0855052F	842	346	94	817	306	87	5	3	42	2	-61

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.
Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 178

Einbaumaße - Vertikale Ausführungen

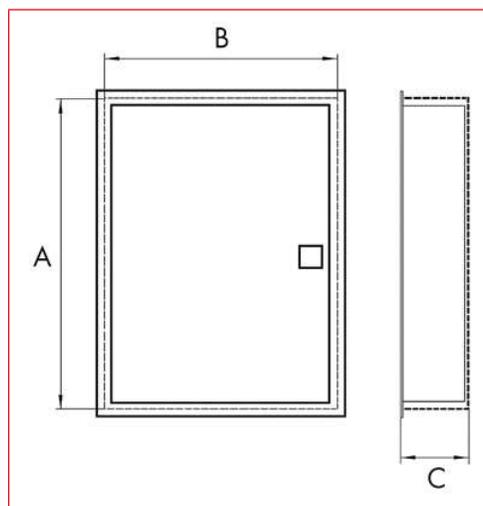

Einbaumaße - Vertikale Ausführungen

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwerk	Mauerwannen	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28
BK0850052A	BK0850552A	808	320	90	800	310	5	3	42

 Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtür

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Rahmen mit Stahlblechtür und Einsatz - Horizontale Ausführung						
3-reihig, links Installationsteil mit 3x DIN-Schienen (36+6TE), rechts Mediateil mit 3x Montageplatten	692x592x36			BK0856032F	1240	180,60
4-reihig, links Installationsteil mit 4x DIN-Schienen (48+8TE), rechts Mediateil mit 4x Montageplatten	692x717x36			BK0856042F	1240	252,80
Rahmen mit Stahlblechtür und Einsatz - Vertikale Ausführung						
3-reihig, oben Installationsteil mit 1x DIN-Schiene (12+2TE), unten Mediateil mit 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x592x36			BK0855032F	1240	117,60
4-reihig, oben Installationsteil mit 2x DIN-Schienen (24+4TE), unten Mediateil mit 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x717x36			BK0855042F	1240	153,80
5-reihig, oben Installationsteil mit 3x DIN-Schienen (36+6TE), unten Mediateil mit 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose	346x842x36			BK0855052F	1240	175,00
Mauerwannen für Mauerwerk						
3-reihig, 36/42TE	306x549x87			BK0850032A	1240	24,60
4-reihig, 48/56TE	306x673x87			BK0850042A	1240	32,79
Mauerwannen für Hohlwand						
3-reihig, 36/42TE	306x549x87			BK0850532A	1240	30,86
4-reihig, 48/56TE	306x673x87			BK0850542A	1240	40,97
Zubehör						
Anreihelement Vertikal-Set (VE= 2 Stk.)				BK085095	1240	17,12
Routerhalter Set				BK085094	1240	7,49
Schuko-Steckdosen Set				BK085050	1240	20,00
Tiefenschiene Mediaverteiler				BK085099	1240	9,12
Rundzylinder Vorreiber für BK085... aus Metall	18x36x18			BK085097	1240	18,35
Schlüssel für Sperre 2233X Rundzylinder				BK085093	1240	5,72
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe				BK085090	1240	5,22
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand und Mauerwerk)				BK085091	1240	3,43
Anreihelement Horizontal-Set (VE= 2 Stk.)				BK085098-A	1240	8,00
N/PE-Schraubklemmenblock 15x16mm ² 2xN/2xPE	261x60x43			BK085080	1240	25,00

