

Wohnungsverteiler Serie TOPO, IP40



BK080102



BK080152



BK080053



BK080001




BK080050



SCHRACK-INFO

- Aufputz und Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter oder Vollkunststoff-Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß

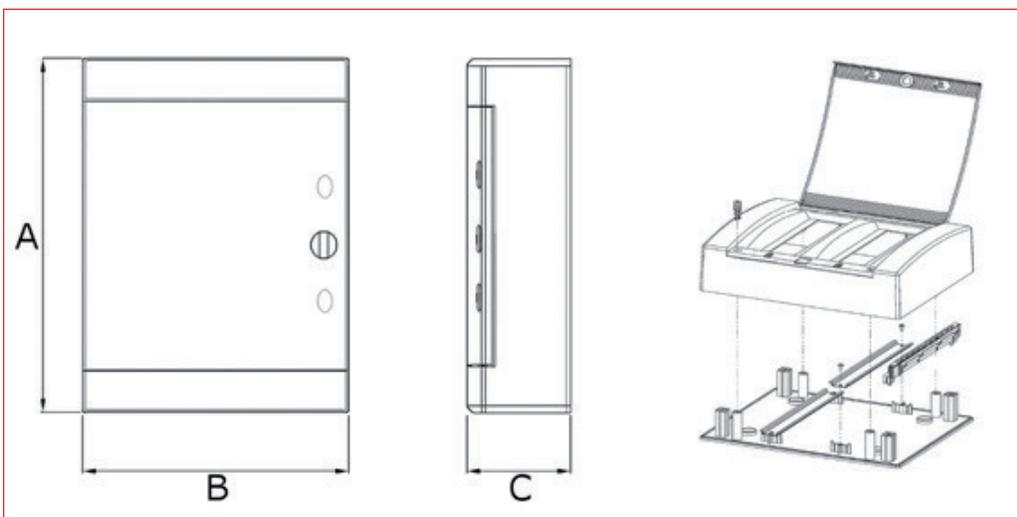Maßskizze Aufputzverteiler




Wohnungsverteiler Serie TOPO, IP40

Artikelnummer		A	B	C	Reihen	TE	Verlustleistung [W]
mit transparenter Türe	mit voller Türe	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080100	BK080150	236	215	102	1	8	-14
BK080101	BK080151	236	287	112	1	12	-22
BK080104	BK080154	236	396	112	1	18	-22
BK080102	BK080152	361	287	112	2	24	-24
BK080106	BK080156	361	396	112	2	36	-25
BK080103	BK080153	526	287	112	3	36	-26
BK080105	BK080155	652	287	112	4	48	-28
BK080107	BK080157	526	396	112	3	54	-29

* max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem ΔT = 35K.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 268

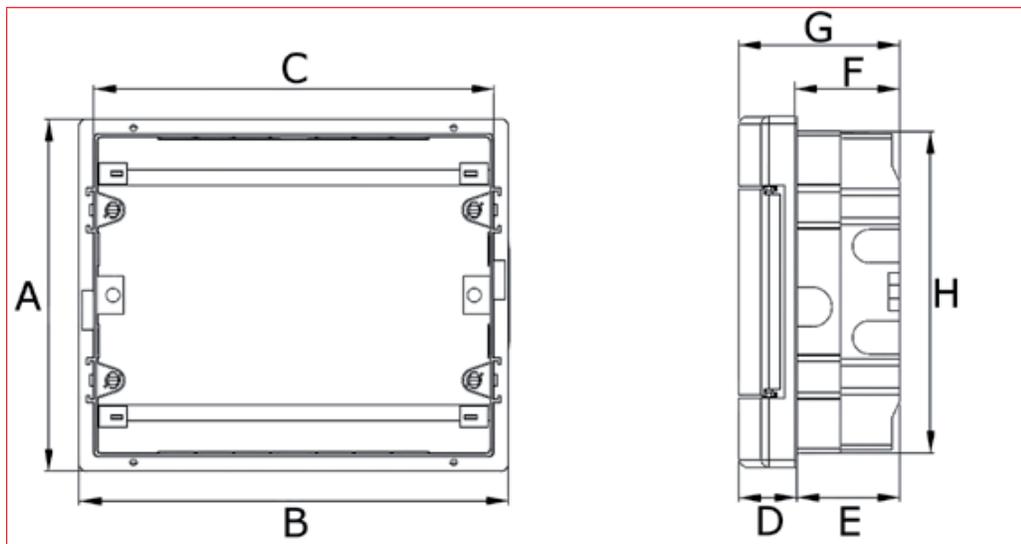Maßskizze Unterputzverteiler









Artikelnummer		A	B	C	D	E	F	G	H	Reihen	TE	Verlustleistung [W]
mit transparenter Türe	mit voller Türe	[mm]										
BK080000	BK080050	232	211	191	31	68	70	99	212	1	8	-14
BK080001	BK080051	232	283	273	38	68	70	106	212	1	12	-22
BK080004	BK080054	232	392	373	38	68	70	106	212	1	18	-23
BK080002	BK080052	357	283	273	38	68	70	106	336	2	24	-24
BK080006	BK080056	357	392	373	38	68	70	106	336	2	36	-25
BK080003	BK080053	482	283	273	38	68	70	106	460	3	36	-26
BK080007	BK080057	522	392	373	38	68	70	106	502	4	48	-29

* max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem ΔT = 35K.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 268

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Aufputz mit transparenter Kunststoffür				
8 TE - 1-reihig	215x236x102			BK080100
12 TE - 1-reihig	287x236x112			BK080101
18 TE - 1-reihig	396x236x112			BK080104
24 TE - 2-reihig	287x361x112			BK080102
36 TE - 2-reihig	396x361x112			BK080106
36 TE - 3-reihig	287x526x112			BK080103
48 TE - 4-reihig	287x652x112			BK080105
54 TE - 3-reihig	396x526x112			BK080107
Aufputz mit voller Kunststoffür				
8 TE - 1-reihig	215x236x102			BK080150
12 TE - 1-reihig	287x236x112			BK080151
18 TE - 1-reihig	396x236x112			BK080154
24 TE - 2-reihig	287x361x112			BK080152
36 TE - 2-reihig	396x361x112			BK080156

Wohnungsverteiler Serie TOPO, IP40

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Aufputz mit voller Kunststoffür				
36 TE - 3-reihig	287x526x112			BK080153
48 TE - 4-reihig	287x652x112			BK080155
54 TE - 3-reihig	396x526x112			BK080157
Unterputz mit transparenter Kunststoffür (70mm Einputztiefe)				
8 TE - 1-reihig	211x232x99			BK080000
12 TE - 1-reihig	283x232x106			BK080001
18 TE - 1-reihig	392x236x106			BK080004
24 TE - 2-reihig	283x357x106			BK080002
36 TE - 2-reihig	392x357x106			BK080006
36 TE - 3-reihig	283x482x106			BK080003
54 TE - 3-reihig	392x522x106			BK080007
Unterputz mit voller Kunststoffür (70mm Einputztiefe)				
8 TE - 1-reihig	211x232x99			BK080050
12 TE - 1-reihig	283x232x106			BK080051
18 TE - 1-reihig	392x232x106			BK080054
24 TE - 2-reihig	283x357x106			BK080052
36 TE - 2-reihig	392x357x106			BK080056
36 TE - 3-reihig	283x482x106			BK080053
54 TE - 3-reihig	392x522x106			BK080057



Kleinverteiler Aufputz IP65 mit transparenter Kunststofftür



BK080200



BK080201



BK080202



BK080203



BK080204

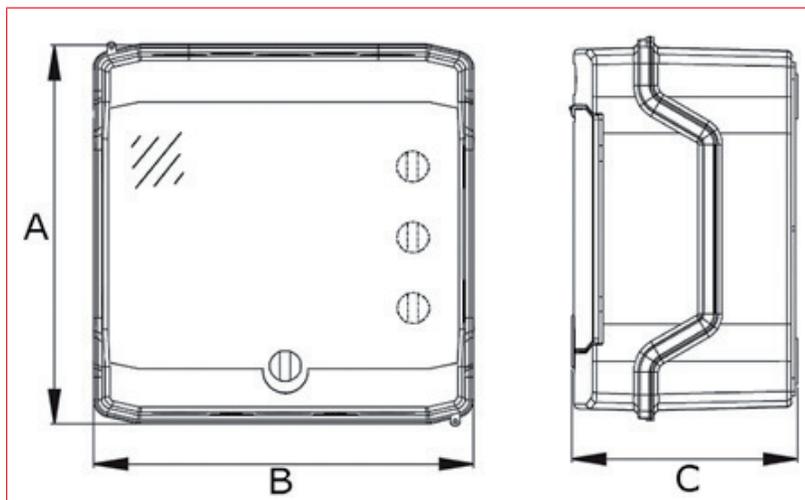


SCHRACK-INFO

- Aufputz Wohnungsverteiler mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Drehknopf, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Sperre: RONIS Kleinzylinder möglich
- Material: ABS
- Schutzart IP65
- RAL7035 Lichtgrau

■ Kleinverteiler Aufputz IP65 mit transparenter Kunststofftür

■ Maßskizze BK08201



Seite
94

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlustleistung [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26

* max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.
Detailinformation und Rechtshinweise siehe Seite 268

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
4 TE - 1-reihig	128x201x120			BK080200
8 TE - 1-reihig	202x201x120			BK080201
12 TE - 1-reihig	319x259x144			BK080202
24 TE - 2-reihig	319x384x144			BK080203
36 TE - 3-reihig	319x508x144			BK080204

■ Zubehör Kleinverteiler Serie TOPO IP40 und IP65




BK080095



BK080099



BK080096



BK080097

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Halbzylinderschloss für Wohnungsverteiler BK08	25x20x40			BK080099
Halbzylinderschloss für BK08, Metall	23x23x41			BK080096
Halbzylinderschloss für BK08, IP65	23x23x41			BK080095
Klemmenträger 2x8	176x15x30			BK080097
Klemmenträger 2x15	215x263x30			BK080098