

## Schaltschrankleuchten



IU008523



IU008508



IU008513



IU008518



IU008519



IU008524



ACDSW010

IP20

### Schrack-Info


- Schaltschrankleuchten mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten (Magnet- oder Schraubbefestigung) und Leuchtmitteln (LED, Energiesparlampe oder Leuchtstofflampe)
- In Verbindung mit Türkontaktschalter **ACDSW010** einsetzbar
- LED-Leuchte **IU008523**:
  - Mit Ein-/Aussschalter
  - Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit hoher Bestückungsdichte
  - Sehr hohe Lebensdauer durch neueste LED-Technologie
  - Dank Magnetbefestigung keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
  - Schnellanschluss durch Steckanschluss mit Verriegelung und integriertem Netzteil
  - Bis zu 10 Leuchten können hintereinander verbunden werden
  - Für die Inbetriebnahme wird die Anschlussleitung **IU008524** benötigt
  - Optionales Zubehör: Verlängerungsleitung **IU008525**
- Ersatzleuchtmittel **LI5V010618** für die Lampen **IU008508** und **IU008513**



Mobil Code

**Schaltschrankleuchten**

**Maßskizze IU008523**

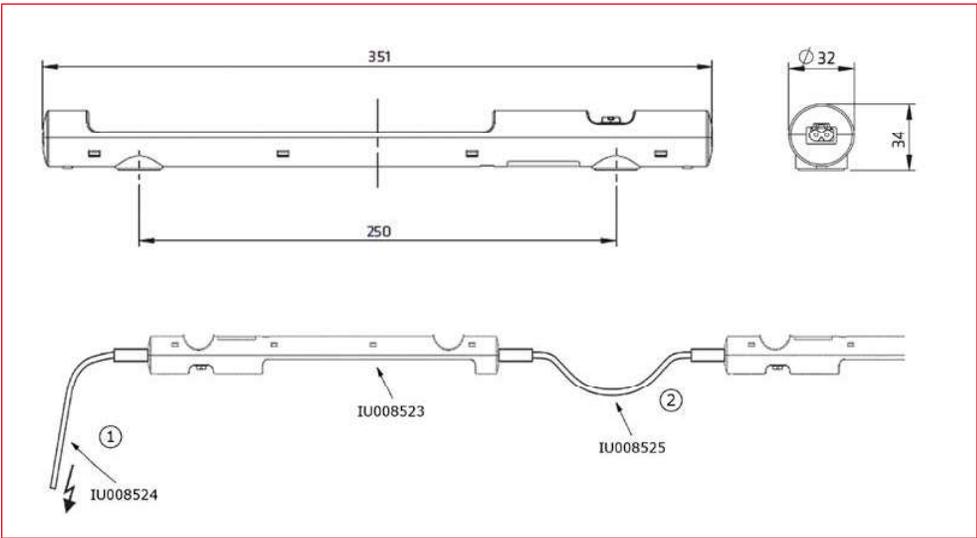


**Technische Daten IU008523**

<b>IU008523</b>	<b>Einheit</b>	<b>Beschreibung</b>
Leistungsaufnahme	[W]	max. 5
Lichtstärke	[lm]	400lm bei 120° (entspricht 1200lm bei 360° bzw. 95W Glühlampe)
Leuchtmittel		LED, Abstrahlwinkel 120°
Lichtfarbe	[K]	Tageslichtweiß, Farbtemperatur: 6.000 bis 7.000
Lebensdauer	[h]	60.000 bei 20°C (68°F)
Anschluss		2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung AC: max. 2,5A/ 240V AC, Farbe: weiß DC: max. 2,5A/ 60V DC, Farbe: blau
Befestigung		Magnet-/ Schraubbefestigung (M5), Clipbefestigung (M6), Anzugsmoment 2Nm. max.
Gehäuse		Kunststoff, transparent
Abmessungen (BxHxT)	[mm]	351x34x32
Gewicht	[g]	ca. 280
Einsatz- / Lagertemperatur	°C (F)	-30 bis +60°C (-22 bis +140°F) / -40 bis +85°C (-40 bis +185°F)
Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit	[rF]	max. 90% (nicht kondensierend)
Schutzart / Schutzklasse		IP20 / II (schutzisoliert)

**Schaltschrankleuchten**

**Maßskizze IU008508, IU008513**

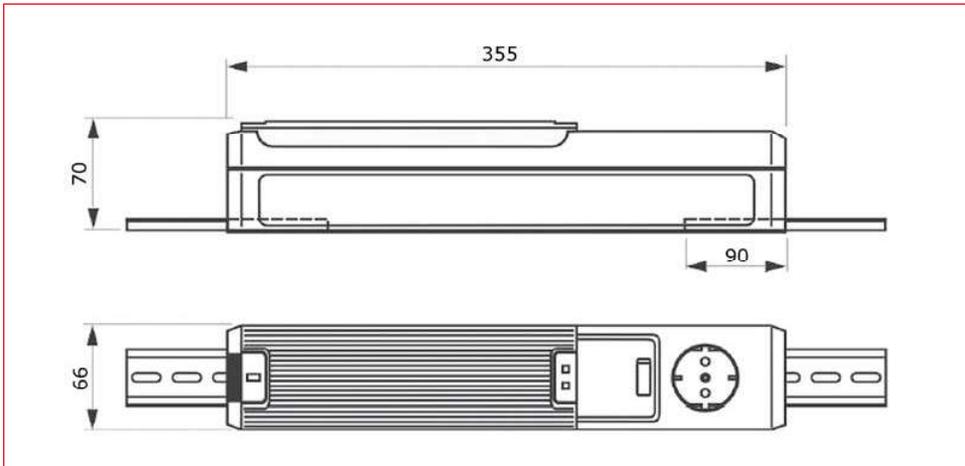

**Technische Daten IU008508**

IU008508	Einheit	Beschreibung
Lichtstärke	[lm]	900lm (entspricht Glühlampe 75W/230V, 60W/120V)
Leuchtmittel		Energiesparlampe mit integriertem Starter
Lebensdauer	[h]	5.000
Schalter		Ein-/Ausschalter für Leuchtmittel
Anschluss		3-polige Klemme 2,5mm <sup>2</sup> mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8Nm max.
Befestigung		Magnetbefestigung
Gehäuse		Kunststoff, lichtgrau
Abmessungen (BxHxT)	[mm]	355x70x66
Gewicht	[g]	ca. 1000
Einbaulage		beliebig
Einsatz-/Lagertemperatur	°C (F)	-20 bis +50°C (-4 bis +122°F) / -45 bis +70°C (-49 bis +158°F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit	[rF]	max. 90% (nicht kondensierend)
Schutzart		IP20
Zubehör		Blende im Lieferumfang inkludiert

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>Schaltschrankleuchten</b>					
LED-Schaltschrankleuchte mit Magnetbefestigung, 100-240VAC, IP20			<b>IU008523</b>	1150	105,00
Kompaktleuchte mit Magnetbefestigung, Schuko Steckdose und Blende, IP20			<b>IU008508</b>	1150	98,70
Kompaktleuchte wie IU008508 mit Erdungsstift nach Schweizer Norm (SEV 1011), IP20			<b>IU008513</b>	1150	98,69
Schaltschrankleuchte flach mit Schraubbefestigung, 11W, IP20			<b>IU008518</b>	1150	81,82
Schaltschrankleuchte mit Schraubbefestigung, inklusive Schuko Steckdose, T8 14W/840, IP20			<b>IU008519</b>	1150	141,20
<b>Zubehör für Schaltschrankleuchten</b>					
Anschlussleitung für IU008523, 2x1,5mm <sup>2</sup> , Länge 2m, weiß			<b>IU008524</b>	1150	16,90
Verlängerungsleitung für IU008523, 2x1,5mm <sup>2</sup> , Länge 1m, weiß			<b>IU008525</b>	1150	17,64
Anschlussleitung für IU008508 und IU008513, 3x0,75mm <sup>2</sup> , Länge 3m, schwarz			<b>DV900300</b>	5000	10,40
TC-S 11W 840 G23, Neutralweiß			LI5V010618	7300	6,07
<b>Türkontaktschalter</b>					
Türkontaktschalter Kunststoff IP65			<b>ACDSW010</b>	1100	27,10

