

Art.-Nr. P755/P756


- Multifunktional für Rohrgrößen M32/M40, auch Weiterführung
- Sichere Zugentlastung, absolut betondicht
- Große Klebefläche, ideal im Fertigteilwerk
- Feste Verbindung durch Stecksystem



Technische Daten

Eigenschaften

DIN 0606-1; DIN 49073	
Material	Polypropylen
Anreihbar	Ja
Halogenfrei	Ja
Feuerbeständigkeit	650°
Montage	mit oder ohne Flügel
Schraubendome	2
Abstand	60 mm
Konformität	P755: EAN: 4260182062944 P756: EAN: 4260182062951
VPE	50

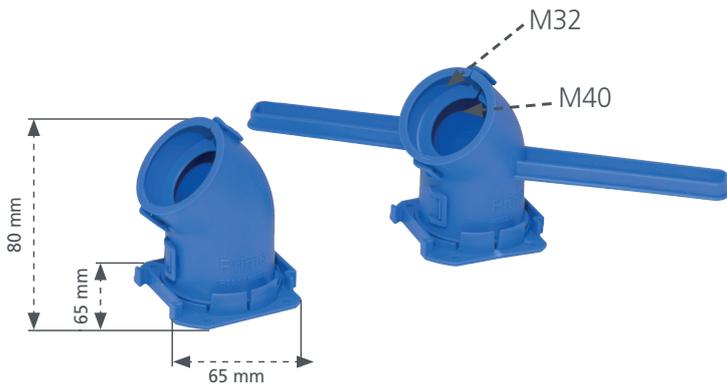

Order-no. P755/P756

- Multifunctional for pipe sizes M32 and M40
- Safe strain-relief
- Continuation of pipes M32/40 possible
- Large adhesive surface, ideal for precast factory
- Plug system, fixed connection
- Time-saving assembly with wing on the steel reinforcement



Technical data

Properties

DIN 0606-1; DIN 49073	
Material	Polypropylen
Stacking	Yes
Halogen free	Yes
Fire resistance	650°
Assembly	with or without wings
Screw domes	2
Distance	60 mm
Confirmity	P755: EAN: 4260182062944 P756: EAN: 4260182062951
VPE	50