

Messwandlerschränke Oberösterreich




IL190281-K



IG795932 (Freiluft - freistehend)



IG790134 (Eingrabs. zu IG795932)

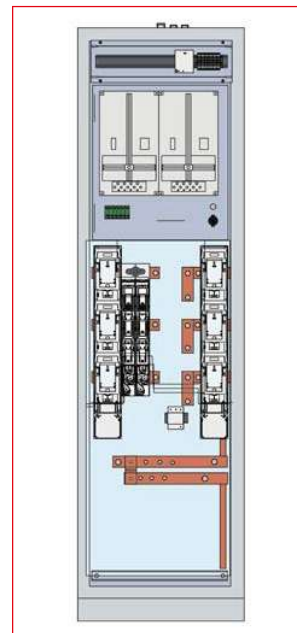

IG795934 (Innenraum inkl. Sockel)




IL190281-K (Detailfoto 1)



IL190281-K (Detailfoto 2)



IL190281-K (Detailfoto 3)



IG795933 (Freiluft - Niedrigbauweise)



IG790135 (Eingrabs. zu IG795933)



IG790330 (Sockelrost zu IG790135)



IG790333 (Sockelfüller wasserabw.)



IG790570 (Sockelfüller wasseraufn.)

1200A

630A

300A

250A

200A

IP55

IP44

IK10

Messwandlerschränke Oberösterreich

Schrack-Info

Wandlerschrank 200A mit Zusatztarif, Type WMS 200/ZT, IL190280-K

- Wird komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech bzw. Türe: 2mm Stahlblech
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Für Wandlermessungen bis 200A
- Bei dieser Ausführung ist ein Anschlusschrank erforderlich
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Wandlerschränke 300A für Einzelmessung, Type WMS 300/1, IL190281-B und IL190281-K

- Werden komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech bzw. Türe: 2mm Stahlblech
- Schutzart IL190281-B: IP20C
Schutzart IL190281-K: IP55
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- IL190281-B inklusive vormontierten 100mm Sockel
- Für eine einzelne Messung bis 300A
- Mit Direktmessung kombinierbar
- Bei dieser Ausführung ist kein Anschlusschrank erforderlich
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Ausführung IL190281-K:
 - Kommunikationsfach: mit Telefondose, Reihenklemmen für Tarifimpulse
 - Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
 - Messeinrichtung: schwenkbare Zählerwanne inkl. Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
 - Laienbedienschutz für Trennerleisten
- Bestückung IL190281-K:
 - 1x Eingangs NH-Trennerleiste Gr.II (M12)
 - 2x NH-Trennerleisten Gr.00 für Direktmessung und ÜA (M8, max. 95mm²)
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C)
 - 1x EVU-Wandlermessung
 - 1x CU-Verschiebung 400A 5-polig + PEN-Verbindung
 - 1x Abgangs NH-Trennerleiste Gr.II (M12)
 - Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Messwandlerschrank 300A auch als **Edelstahl-Ausführung IL190281-E** erhältlich

Messwandlerschränke Oberösterreich

Wandlerschrank für Einzelmessung, Type WMS AF 300/1 K (Freiluft - freistehend), IG795932

- Freistehendes Wandlermessfeld für den Außenbereich, komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Glasfaserverstärkter Polyester GFK
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Scharniertüre mit Schwenkhebel-Doppelsperre, vorbereitet für Halbzylinder
- Für eine einzelne indirekte Messung bis 200A Betriebsstrom
- Mit 63A Direktmessung kombinierbar
- Bei dieser Ausführung ist kein Anschlusschrank erforderlich
- Farbe: RAL7032 (Kieselgrau)
- Anschluss: Eingangs-NHLSL Gr.2 mit Anschluss M12 für Kabelschuh max. 240mm²
- Abgänge:
 - Abgangs-NHLSL Gr.2 mit Anschluss M12 für Kabelschuh max. 240mm²
 - Abgangs-NHLSL Gr.00 für DM mit Anschluss M8 für Kabelschuh max. 95mm²
- Bemessungsstrom: InA = 250A, Inc = 200A (NH2) + 50A (bei Direktmessung)
- Passende Sockel:
 - Eingrabsockel: IG790134 (950mm hoch), IG790291 (1200mm hoch), IG790440 (1200mm hoch, mit zusätzlicher Sockelplatte unten)
 - Bodenmontagesockel: IG790498 (250mm hoch)

Wandlerschrank für Einzelmessung, Type WMS AFN 300/1 K (Freiluft - Niedrigbauweise), IG795933

- Wandlermessfeld in Niedrigbauweise für den Außenbereich, komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Glasfaserverstärkter Polyester GFK
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Doppel-Scharniertüre mit Schwenkhebel-Doppelsperre, vorbereitet für Halbzylinder
- Für eine einzelne indirekte Messung bis 200A Betriebsstrom
- Mit 63A Direktmessung kombinierbar
- Bei dieser Ausführung ist kein Anschlusschrank erforderlich
- Farbe: RAL7032 (Kieselgrau)
- Anschluss: Eingangs-NHLSL Gr.2 mit Anschluss M12 für Kabelschuh max. 240mm²
- Abgänge:
 - Abgangs-NHLSL Gr.2 mit Anschluss M12 für Kabelschuh max. 240mm²
 - Abgangs-NHLSL Gr.00 für DM mit Anschluss M8 für Kabelschuh max. 95mm²
- Bemessungsstrom: InA = 250A, Inc = 200A (NH2) + 50A (bei Direktmessung)
- Passende Sockel:
 - Eingrabsockel: IG790135 (950mm hoch), IG790293 (1200mm hoch), IG790441 (1200mm hoch, mit 2 Stück Zusatzplatten für hinten und vorne)
 - Bodenmontagesockel: IG790276 (500mm hoch)
- Hinweis: **SONDERAUSFÜHRUNG, Anlage muss vom jeweiligen Netzbetreiber freigegeben werden!**

Messwandlerschränke Oberösterreich

Wandlerschrank für Einzelmessung, Type WMS I 300/1 STB (Innenraum - freistehend) inkl. Standsockel 100mm, IG795934

- Freistehendes Wandlermessfeld für den Innenraum, komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Scharniertüre mit Schwenkhebel inkl. H36000-Sperre
- Für eine einzelne indirekte Messung bis 200A Betriebsstrom
- Mit 63A Direktmessung kombinierbar
- Bei dieser Ausführung ist kein Anschlusschrank erforderlich
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Anschluss: Eingangs-NHLSL Gr.2 mit Anschluss M12 für Kabelschuh max. 240mm²
- Abgänge:
 - Abgangs-NHLSL Gr.2 mit Anschluss M12 für Kabelschuh max. 240mm²
 - Abgangs-NHLSL Gr.00 für DM mit Anschluss M8 für Kabelschuh max. 95mm²
- Bemessungsstrom: InA = 250A, Inc = 200A (NH2) + 50A (bei Direktmessung)
- Passender Sockel: wird mit einem 100mm hohen Standsockel geliefert

Wandlerschränke 630A, Type WMS 630, IL190282-B und IL190282-K

Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere Außendienst-Mitarbeiter projiziert

- Werden komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech bzw. Türe: 2mm Stahlblech
- Schutzart IL190282-B: IP20C
Schutzart IL190282-K: IP55
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- IL190282-B inklusive vormontierten 100mm Sockel
- Für Wandlermessungen bis 630A
- Bei dieser Ausführung ist ein Anschlusschrank erforderlich
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank 300A auch als **Edelstahl-Ausführung IL190282-E** erhältlich

Wandlerschrank 1200A, Type WMS 1200, IL190283-K

Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere Außendienst-Mitarbeiter projiziert

- Wird komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt
- Material: Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech bzw. Türe: 2mm Stahlblech
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Für Wandlermessungen bis 1200A
- Bei dieser Ausführung ist ein Anschlusschrank erforderlich
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)



Messwandlerschränke Oberösterreich



Mobil Code

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Messwandlerschrank WMS 200/ZT						
200A, IP55, mit Zusatztarif, ohne Schutz, Verteilersystem Anreiherschrank AC206040	600x2000x400			IL190280-K	1260	7.423,00
Zubehör für Messwandlerschrank WMS 200/ZT						
Seitenwände (=1 Paar) H=2000 T=400mm	357x1974x12			ACSW2004	1100	162,00
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=100mm	357x100x118			ACSOT041	1100	80,29
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=100mm	428x100x30			ACSOB061	1100	15,89
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=200mm	357x200x118			ACSOT042	1100	106,90
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=200mm	428x200x30			ACSOB062	1100	23,52
Messwandlerschränke WMS 300/1						
300A, IP20C, Verteilersystem Modul 2000, inklusive 100mm Sockel vormontiert	600x2100x400			IL190281-B	1260	8.004,00
300A, IP55, Einzelmessung, Verteilersystem Anreiherschrank AC206040	600x2000x400			IL190281-K	1260	8.004,00
300A, IP54, Edelstahl	600x2000x400			IL190281-E	1260	9.749,00
Zubehör für Messwandlerschrank IL190281-K (WMS 300/1)						
Seitenwände (=1 Paar) H=2000 T=400mm	357x1974x12			ACSW2004	1100	162,00
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=100mm	357x100x118			ACSOT041	1100	80,29
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=100mm	428x100x30			ACSOB061	1100	15,89
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=200mm	357x200x118			ACSOT042	1100	106,90
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=200mm	428x200x30			ACSOB062	1100	23,52
Messwandlerschrank WMS AF 300/1 K (Freiluft - freistehend)						
250A, IP44, Polyester	590x1850x470			IG795932	1250	11.090,00
Zubehör für Messwandlerschrank WMS AF 300/1 K (Freiluft - freistehend)						
Kunststoff-Eingrabssockel Größe 0/S4 (H=950mm), RAL7032	585x950x470			IG790134	1250	760,00
Kunststoff-Eingrabssockel Größe 0/S4 (H=1200mm), RAL7032	585x1200x470			IG790291	1250	1.290,00
Kunststoff-Eingrabssockel Größe 0/S4 (H=1200mm, mit zusätzlicher Sockelplatte unten), RAL7032	585x1200x470			IG790440	1250	1.466,00
Kunststoff-Bodenmontagesockel Größe 0/SB4 (H=250mm), RAL7032	586x250x459			IG790498	1250	866,00
Kunststoffsockelrost Größen 00/S3 und 0/S4	600x400x60			IG790328	1250	55,20
Sockelfüller 1-4mm rund 100l (wasserabweisend)	950x600x150			IG790333	1250	67,40
Sockelfüller 4-8mm rund 50l (wasseraufnehmend)	760x400x170			IG790570	1250	33,80
Messwandlerschrank WMS AFN 300/1 K (Freiluft - Niedrigbauweise)						
250A, IP44, Polyester	1115x1065x470			IG795933	1250	10.330,00
Zubehör für Messwandlerschrank WMS AFN 300/1 K (Freiluft - Niedrigbauweise)						
Kunststoff-Eingrabssockel Größe 2/S6 (H=950mm), RAL7032	1110x950x470			IG790135	1250	890,00
Kunststoff-Eingrabssockel Größe 2/S6 (H=1200mm), RAL7032	1110x1200x470			IG790293	1250	1.428,00
Kunststoff-Eingrabssockel Größe 2/S6 (H=1200mm, mit 2 Stück Zusatzplatten für hinten und vorne), RAL7032	1110x1200x470			IG790441	1250	1.594,00
Kunststoff-Bodenmontagesockel Größe 2/SB6 (H=500mm), RAL7032	1111x500x459			IG790276	1250	1.166,00
Kunststoffsockelrost Größe 2/S6	1200x400x60			IG790330	1250	92,80
Sockelfüller 1-4mm rund 100l (wasserabweisend)	950x600x150			IG790333	1250	67,40
Sockelfüller 4-8mm rund 50l (wasseraufnehmend)	760x400x170			IG790570	1250	33,80

 Messwandlerschränke Oberösterreich

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Messwandlerschrank WMS I 300/1 STB (Innenraum - freistehend) inkl. Standsockel 100mm						
250A, IP55, Stahlblech	600x2000x400			IG795934	1250	11.690,00
Messwandlerschränke WMS 630						
630A, IP20C, Verteilersystem Modul 2000, inklusive 100mm Sockel vormontiert	600x2100x400			IL190282-B	1260	7.142,00
630A, IP55, Verteilersystem Anreihschrank AC206040	600x2000x400			IL190282-K	1260	7.142,00
630A, IP54, Edelstahl	600x2000x400			IL190282-E	1260	8.888,00
Zubehör für Messwandlerschrank IL190282-K (WMS 630)						
Seitenwände (=1 Paar) H=2000 T=400mm	357x1974x12			ACSW2004	1100	162,00
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=100mm	357x100x118			ACSOT041	1100	80,29
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=100mm	428x100x30			ACSOB061	1100	15,89
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=200mm	357x200x118			ACSOT042	1100	106,90
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=200mm	428x200x30			ACSOB062	1100	23,52
Messwandlerschrank WMS 1200						
1200A, IP55, Verteilersystem Anreihschrank AC206040	600x2000x400			IL190283-K	1260	7.884,00
Zubehör für Messwandlerschrank WMS 1200						
Seitenwände (=1 Paar) H=2000 T=400mm	357x1974x12			ACSW2004	1100	162,00
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=100mm	357x100x118			ACSOT041	1100	80,29
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=100mm	428x100x30			ACSOB061	1100	15,89
Sockel Tiefenteile (=1 Paar) T=400 H=200mm	357x200x118			ACSOT042	1100	106,90
Sockel Breitenteile (=1 Paar) B=600 H=200mm	428x200x30			ACSOB062	1100	23,52

