

▀ Kabelverteilerschränke KVS in DIN-Ausführung IP44



IG009202



IG009202



IG009202



Schwenkhebel KVS



▀ Schrack-Info


- Heißverpresstes, glasfaserverstärktes Polyester Gehäuse, selbstverlöschend, halogenfrei, hochwiderstandsfähig gegen Stoß, Temperatur und Korrosion
- Oberfläche: glatt
- Einfach zu bearbeiten
- Entspricht ÖNORM E 4382
- Zur direkten Bodenmontage oder auf Sockel aus Polyester bzw. Beton geeignet
- Türe mit 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff vorbereitet für den Einbau handelsüblicher Halbzylinderschlösser, z.B.: IL900381 (Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm)
- Türöffnungswinkel 94°
- Umgebungstemperatur: -50°C bis 125°C
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44 (IP54 auf Anfrage)
- Farbe: RAL7032 (Kieselgrau)



Mobil Code

## /// Kabelverteilerschränke KVS in DIN-Ausführung IP44

### /// Maßskizze Kabelverteilerschränke

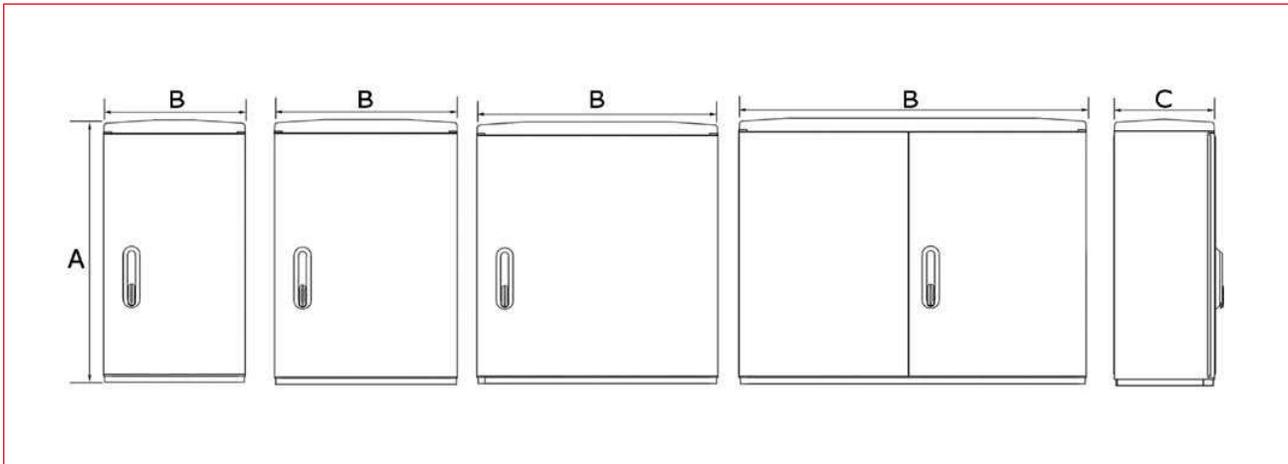

### /// Abmessungen KVS

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Verlustleistung [W]*
IG009201	1065	440	322	-203
IG009202	1065	590	322	-246
IG009203	1065	785	322	-303
IG009205	1065	1115	322	-399

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse allseitig freistehend und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 178

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>Gehäuse RAL7032, glatt (BxHxT)</b>					
1-türig, B=440 H=1065 T=322mm			<b>IG009201</b>	<b>1250</b>	<b>754,00</b>
1-türig, B=590 H=1065 T=322mm			<b>IG009202</b>	<b>1250</b>	<b>804,00</b>
1-türig, B=785 H=1065 T=322mm			<b>IG009203</b>	<b>1250</b>	<b>948,00</b>
2-türig, B=1115 H=1065 T=322mm			<b>IG009205</b>	<b>1250</b>	<b>1.378,00</b>