

WANDSCHRÄNKE AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM POLYESTER MINIPOL



minipol

SCHRACK-INFO


- IM008xxx mit Doppelbartdrehriegel
- IM088xxx mit Schwenkhebel ohne Zylindereinsatz
- Heißverpreßtes, fiberglasverstärktes Polyester, Farbe grau RAL 7035
- Halogenfrei, doppelt isoliert nach EN 60439-1, UV-resistent
- Schutzart IP 66 nach EN 60529
- Selbstverlöschend, verwitterungsresistent
- Hohe Schlagfestigkeit, wasserabweisend
- Temperaturbereich: -50 °C bis 150 °C
- Mit Wandbefestigungslaschen
- UL, CSA, NEMKO, LGAI und KEMA zertifiziert
- Viele Anwendungsmöglichkeiten und Kombinationen
- Ein Set (- 4 Stk.) Wandbefestigungslaschen im Lieferumfang enthalten

Innentüren auf Anfrage

SF = Sichtfenster

3P = 3-Punkt Stangenverschluß mit Schwenkhebelgriff ohne Halbzylindereinsatz
(ansonsten 2xDoppelbartzungenvorreiber)

TYPENSCHLÜSSEL

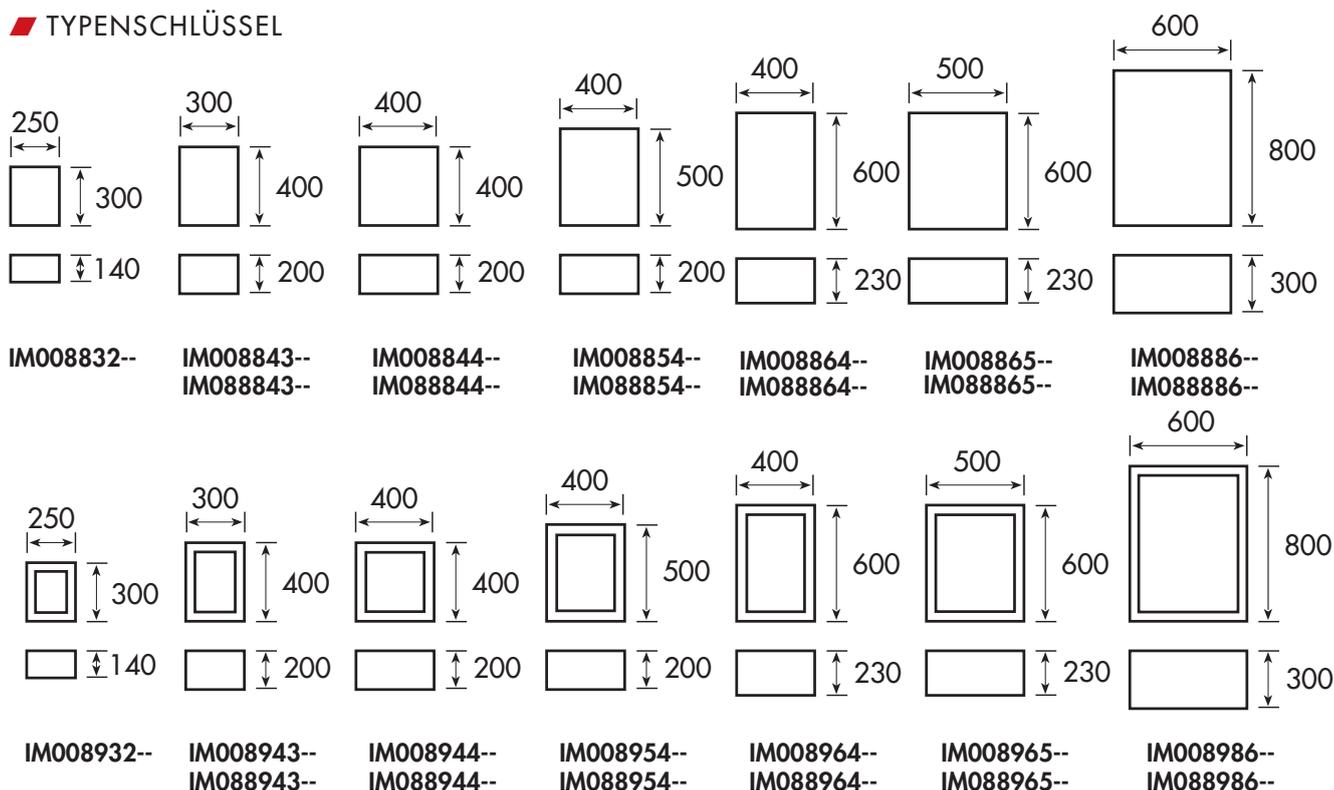

EINBAUTIEFE UND EINBAUBREITE

SCHRANKTIEFE mm	140	200	230	300
Einbautiefe ohne Montageplatte	120	180	210	280
Einbautiefe mit Montageplatte	110	170	200	270
Einbautiefe mit Montageplatte+Innentüre (dist:30mm)	-	137	167	237
Lichte Einbauhöhe:	H -30mm			
Lichte Einbaubreite:	B -38mm			

Fortsetzung nächste Seite >