

Lichtleiste Serie SOLO LED



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



LIVI0004



Schrack-Info

- Leuchtkörper: Stahlblech
- Abdeckung: Polycarbonat opal
- Farbe: Weiß
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K und 4000K
- Dimmbar: Nein
- Durchgangsverdrahtung
- Easy Connect
- Lebensdauer: 30.000h (L70/B50)
- Verbindung: Max. 10 Leuchten miteinander
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Lagerräume, Flure

86



Mobil Code

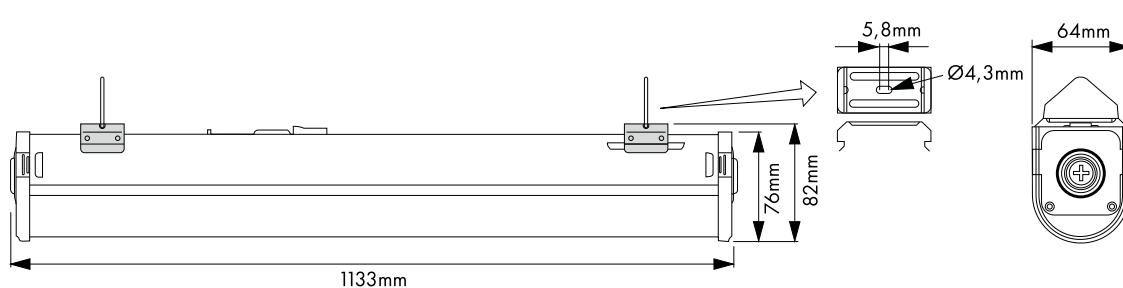

LIVI0004



BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
SOLO LED, 36W, 4000lm, 4000K, Ra≥80, IP20, weiß	1133x63x76			LIVI0004	7420	81,80
SOLO LED, 55W, 6000lm, 4000K, Ra≥80, IP20, weiß	1415x63x76			LIVI0006	7420	95,30