

## Flutlichtstrahler Serie FORCA LED symmetrisch






LIG5L01112

### Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: symmetrisch-eng, symmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer (L80B10): 100 000 h
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Montage: Boden, und Wandanbau mit einstellbarem Montagebügel
- Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden



Mobil Code

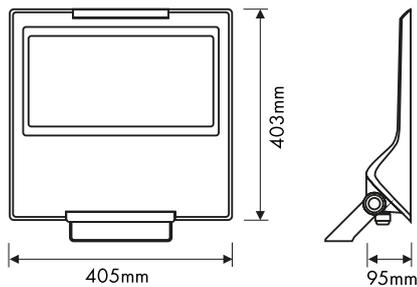

44



BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>Ausstrahlwinkel 25°</b>						
Forca LED 155W 21250lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01112	7230	956,30
Forca LED 155W 21250lm 5700K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L02112	7230	956,30
Forca LED 155W 20250lm 6500K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L03112	7230	956,30
<b>Ausstrahlwinkel 50°</b>						
Forca LED 155W 20700lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			<b>LIG5L01122</b>	<b>7230</b>	<b>956,30</b>
Forca LED 155W 19350lm 6500K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L03122	7230	956,30