LED Decken- und Wandleuchte Venus 300 - IP44 | CRI/RA 80+



Warm Weiss

Neutral Weiss

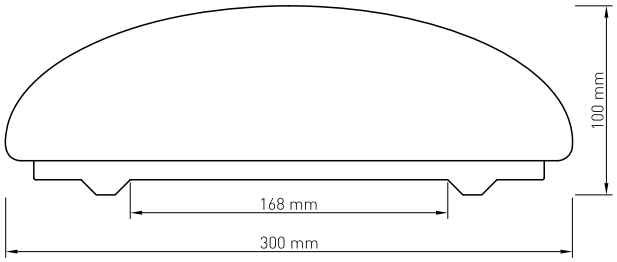

ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMP. LIGHT COLOUR TEMP.	RA* CRI*	LUMEN PLATINE* LIGHT FLUX PCB*	LUMEN LEUCHTE* LIGHT FLUX LAMP*	LEISTUNG PLATINE* POWER PCB*	LEISTUNG LEUCHTE* POWER LAMP*
LIDW300102	Warm Weiss (WW)	3100K +/- 75K | 3-SDCM	80+	1939lm | 105lm/W	1430lm | 77lm/W	17W	18,5W
LIDW300103	Neutral Weiss (NW)	4000K +/- 120K | 3-SDCM	80+	2201lm | 117lm/W	1631lm | 87lm/W	17W	18,5W

*Sind tatsächlich gemessene Werte einer Referenzleuchte. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen können diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion variieren.

*Are actual measured values of a lamp. Due to LED manufacturing processes, these values may vary from one production line to the next.

ARTIKEL NR.	ERSATZTEILE
LINT820350	TD - Netzteil 20W/350mA CC - IP20
LILP350172	LED Ringplatine 17W/350mA - Warm Weiss | RA80+
LILP350173	LED Ringplatine 17W/350mA - Neutral Weiss | RA80+
LIDW300100	PMMA Abdeckung Venus 300

ITEM NO.	SPARE PARTS
LINT820350	TD - Power Supply 20W/350mA CC - IP20
LILP350172	LED Ring PCB 17W/350mA - Warm White | CRI80+
LILP350173	LED Ring PCB 17W/350mA - Natural White | CRI80+
LIDW300100	PMMA Cover Venus 300



ANSCHLUSSSCHEMA
WIRING DIAGRAM

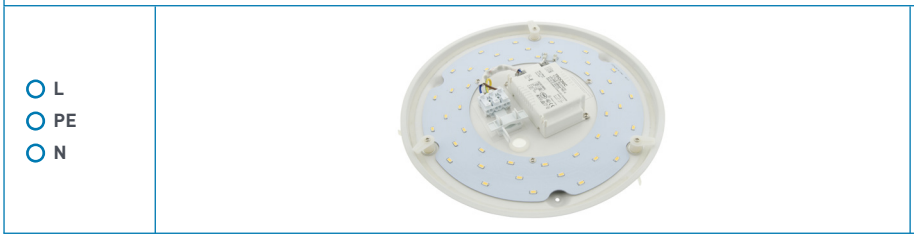

HINWEIS
PLEASE NOTE

Bei der Montage der LED Decken- und Wandleuchte sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Umgebungstemperatur eingehalten werden muss, bei eingeschaltenem wie auch ausgeschaltenem Betriebszustand der Leuchte und dass die Leuchte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden darf. Beachten Sie auch, dass das Netzteil einen Einschaltstrom von 10A besitzt und somit nur eine begrenzte Anzahl an Leuchten, an einem Leitungsschutzschalter anzuschliessen sind.

When mounting the LED ceiling and wall light, the installation guidelines (see chapter “interesting facts”), must be followed! Important aspects to consider are, among others, that the ambient temperature must be maintained at switch off as well as switch on operating state of the lamp and that the lamp may be exposed to direct sunlight. Also note that the power supply has an inrush current of 10A and thus only a limited number of lights, are to be connected to a circuit breaker.