



INFRAROT PROGRAMMIEREINHEIT

INFRARED PROGRAMMING UNIT
UNITÉ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE

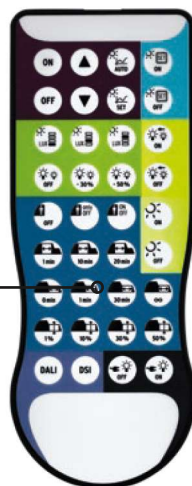

REMOTE CONTROL RECOMMENDATION:

ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA s: chap. 05



DE Beschreibung

- Infrarot-Programmiereinheit für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Einstellung vordefinierter Parameterwerte
- Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping
- IR Reichweite bis zu 20 m

EN Description

- Infrared programming unit for luminaries with light measurement and motion detection sensor
- Setting of predefined parameter values
- Programmable functions such as light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping
- IR range up to 20 m

FR Description

- pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement
- Réglage de valeurs de paramètres prédéfinies
- Fonctions programmables telles que niveau d'éclairage, time delay, P.I.R., bright-out, power up et grouping
- Portée IR jusqu'à 20 m



DIMENSIONS
(mm)

WEIGHT
(kg)

MATERIAL
NUMBER



L 130 / W 50 / H 7

0,02

LI67684



FERNBEDIENUNG IR6

REMOTECONTROL IR6
TÉLÉCOMMANDE IR6



REMOTE CONTROL RECOMMENDATION:

ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA s: chap. 05



DE Beschreibung

- Infrarot-Fernbedienung für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Ein- und Ausschalten (On/Off-Taste)
- Dimmen (Up/Down-Taste)
- Aktivieren der automatischen Lichtregelung (Automatic-Taste)
- Sollwerteinstellung der Lichtregelung (Set-Taste)
- IR Reichweite bis zu 20 m

EN Description

- Infrared remote control for luminaries with light measurement and motion detection sensor
- Switching on and off (On/Off button)
- Dimming (Up/Down key)
- Activating automatic light control (Automatic key)
- Setpoint adjustment of the light control (Set key)
- IR range up to 20 m

FR Description

- Télécommande infrarouge pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement
- Allumer et éteindre (touche on/off)
- Variation de l'intensité lumineuse (touche Up/Down)
- Activation de la régulation automatique de la lumière (touche Automatic)
- Réglage de la valeur de consigne de la régulation de la lumière (touche Set)
- Portée IR jusqu'à 20 m



DIMENSIONS
(mm)

WEIGHT
(kg)

MATERIAL
NUMBER



L 87 / W 41 / H 7

0,02

LI67683



✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON □ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE