

Schuko 230V Anschlusskabel | Isolated Ground 230V Connecting Lead

500



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU003003	Schuko 230V Anschlusskabel

BESCHREIBUNG


Schuko 230V Anschlusskabel, 3 polig, schwarz mit 2,5m Kabellänge und offenem Kabelende
Leitungsquerschnitt: 3 x 1,00mm²
Geeignet zum Anschliessen von schutzgeerdeten Betriebsmitteln mit Schutzleiteranschluss.

ITEM NO.	ITEM
LIZU003003	Isolated Ground 230V Connecting Lead

DESCRIPTION

Isolated ground 230V connecting lead, 3 pole, black, 2.5m long and open cable ends.
Wire cross-section: 3 x 1.0mm²
Suitable for the connection of earthed equipment with earth connection.

Flachbandkabeln | Flat Cable

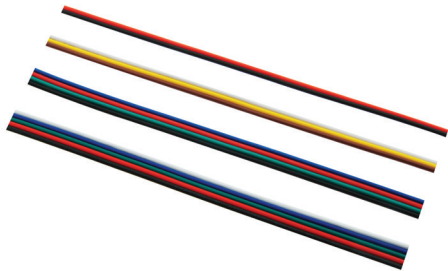

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU009002	Flachbandkabel 2 polig 0,5mm ²
LIZU009012	Flachbandkabel 2 polig 0,75mm ²
LIZU009022	Flachbandkabel 2 polig 1,0mm ²
LIZU009032	Flachbandkabel 2 polig 1,5mm ²
LIZU009042	Flachbandkabel 2 polig 2,5mm ²
LIZU009003	Flachbandkabel 3 polig 0,5mm ²
LIZU009004	Flachbandkabel 4 polig 0,5mm ²
LIZU009005	Flachbandkabel 5 polig 0,5mm ²

BESCHREIBUNG


Flexible farbmarkierte Kupferleiter mit oben genannten Leitungsquerschnitt.
Kabel als Meterware erhältlich.

ITEM NO.	ITEM
LIZU009002	Flat cable 2-pin 0,5mm ²
LIZU009012	Flat cable 2-pin 0,75mm ²
LIZU009022	Flat cable 2-pin 1,0mm ²
LIZU009032	Flat cable 2-pin 1,5mm ²
LIZU009042	Flat cable 2-pin 2,5mm ²
LIZU009003	Flat cable 3-pin 0,5mm ²
LIZU009004	Flat cable 4-pin 0,5mm ²
LIZU009005	Flat cable 5-pin 0,5mm ²

DESCRIPTION

Flexible color-marked copper wires with above mentioned wire cross-section.
Cable sold by meter.

Doppelisoliertes Kabel | Double-isolated cable

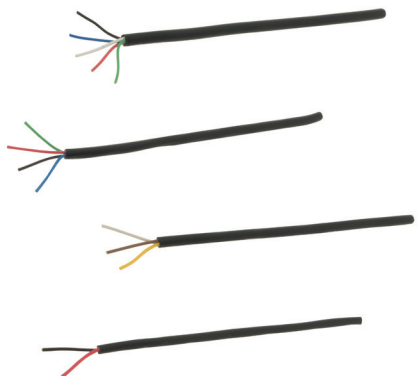

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU015002	Mono Kabel 2 polig doppelisoliert schwarz
LIZU015003	DW Kabel 3 polig doppelisoliert schwarz
LIZU015004	RGB Kabel 4 polig doppelisoliert schwarz
LIZU015005	RGBW Kabel 5 polig doppelisoliert schwarz

BESCHREIBUNG

Doppelisoliertes PVC Kabel, schwarz.
Flexible farbmarkierte Kupfer verzinnzte Leiter mit 0,5mm² Leitungsquerschnitt.
max. Betriebsspannung: 300V
max. Betriebstemperatur: 80°C
Kabel als Meterware erhältlich

ITEM NO.	ITEM
LIZU015002	Mono cable 2-pin double-isolated black
LIZU015003	DW cable 3-pin double-isolated black
LIZU015004	RGB cable 4-pin double-isolated black
LIZU015005	RGBW cable 5-pin double-isolated black

DESCRIPTION

Double-isolated PVC cable, black.
Flexible color-marked copper tinned wires with 0,5mm² wire cross-section.
max. Operating voltage: 300V
max. Operating temperature: 80°C
Cable sold by meter