

■ Anbau und Pendelleuchten Serie ELEGANCE LONG Evolution LED



LILE0072 + LILE0073



LILE0072 + LILE0073



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



LILE0072



■ Schrack-Info

- Armatur: Aluminium + Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß
- Design: Flache abgestufte Bauform
- Leistung 27W/37W über einen Schalter einstellbar, 37W voreingestellt
- Farbtemperatur 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000 (L70/B50), 70.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau (IP54), Wandanbau (IP50), Pendelmontage (IP54), (Seilabhängung ist separat zu bestellen)
- Anwendungen: Empfangsräume, Besprechungsräume, Wohnräume, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

Anbau und Pendelleuchten Serie ELEGANCE LONG Evolution LED



Mobil Code

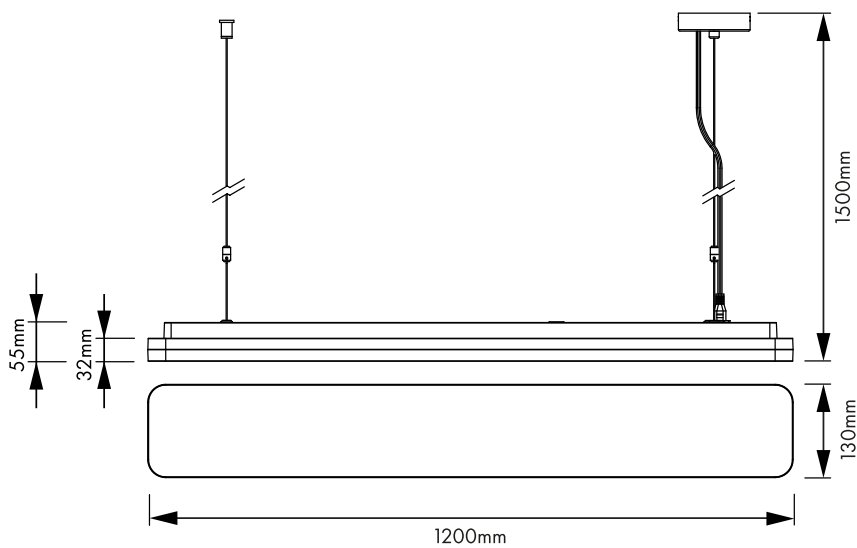

BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
ELEGANCE Long Evolution LED 38W/29W 38W=4200lm / 29W=3300lm 3000K/4000K Dim IP54 weiß	1200x130x55			LILE0072	7120	207,90
Seilabhängung für ELEGANCE Long Evolution weiß				LILE0073	7120	28,10