

Modul 2000 - Aufputzrahmen zum Anreihen IP54



IL951xxx



IL951xxx



IL951xxx



IL951xxx



IL951xxx



Schrack-Info


- Mit seitlichen Ausschnitten zum Anreihen, beim IL951142 nur einseitig
- In 2 Höhen und 4 Breiten lieferbar
- Material: 1,5mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- 1 VE (=2 Stück) Seitenabdeckungen IL951001 pro Seite notwendig (für 39 und 42HE)
- Anzahl der Flanschöffnungen gleich den Aufputzrahmen IL954xxx
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)



Mobil Code

Modul 2000 - Aufputzrahmen zum Anreihen IP54

Maßskizze

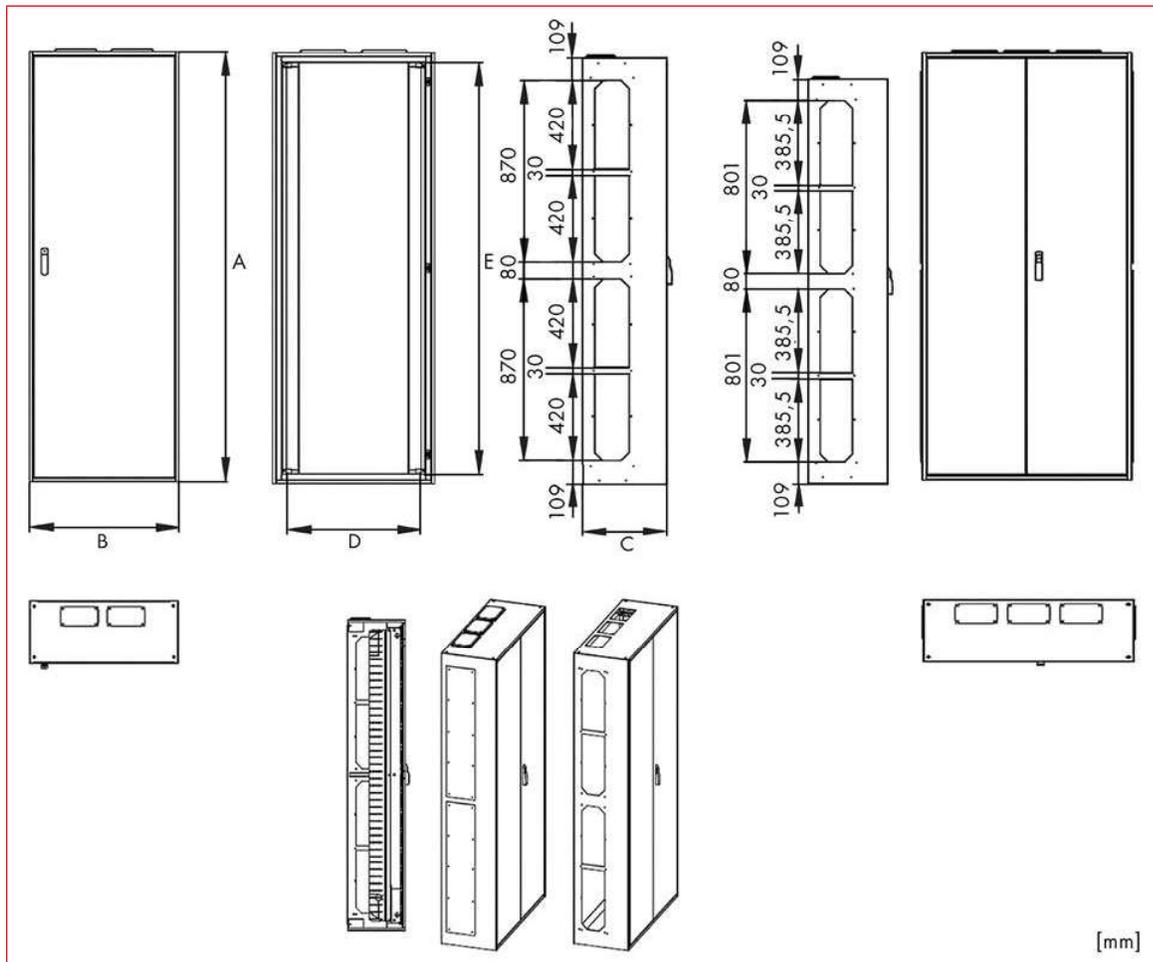

Type	Artikelnummer	Anzahl Flansche oben	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Verlustleistung [W]*
1A42	IL951142	-	2025	395	400	290	1935	-542
2A39	IL951239	2	1885	602	400	500	1795	-636
2A42	IL951242	2	2025	602	400	500	1935	-678
3A39	IL951339	2	1885	822	400	720	1795	-773
3A42	IL951342	2	2025	822	400	720	1935	-823
4A39	IL951439	3	1885	1042	400	940	1795	-909
4A42	IL951442	3	2025	1042	400	940	1935	-967

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.
Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 178

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
AP-Anreihrahmen 1A/42 Modulhöhen	395x2038x400			IL951142	1200	1.476,00
AP-Anreihrahmen 2A/39 Modulhöhen, 2 Ausschnitte oben	602x1900x400			IL951239	1200	1.560,00
AP-Anreihrahmen 2A/42 Modulhöhen, 2 Ausschnitte oben	602x2038x400			IL951242	1200	1.660,00
AP-Anreihrahmen 3A/39 Modulhöhen, 2 Ausschnitte oben	822x1900x400			IL951339	1200	1.729,00
AP-Anreihrahmen 3A/42 Modulhöhen, 2 Ausschnitte oben	822x2038x400			IL951342	1200	1.793,00
AP-Anreihrahmen 4A/39 Modulhöhen, 3 Ausschnitte oben	1042x1900x400			IL951439	1200	1.962,00
AP-Anreihrahmen 4A/42 Modulhöhen, 3 Ausschnitte oben	1042x2038x400			IL951442	1200	2.025,00