



BAUGRÖSSE 4: GRUNDGERÄTE

LEISTUNGSSCHALTER / LASTTRENNNSCHALTER 3-POLIG TYPEN MC4N, MC4H, MC4-N

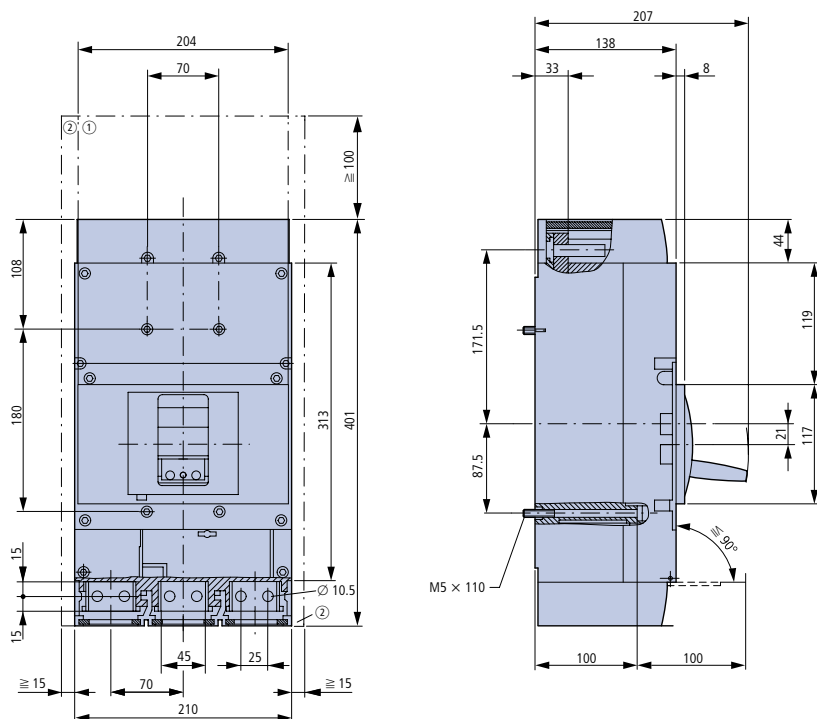


- ① Ausblasraum, Mindestabstand zu anderen Teilen ≥ 100 mm bis 690 V; ≥ 200 mm bis 1000 V
- ② Mindestabstand zu benachbarten Teilen ≥ 15 mm

LEISTUNGSSCHALTER 3-POLIG TYPEN MC4N-VE2000, MC4H-VE2000

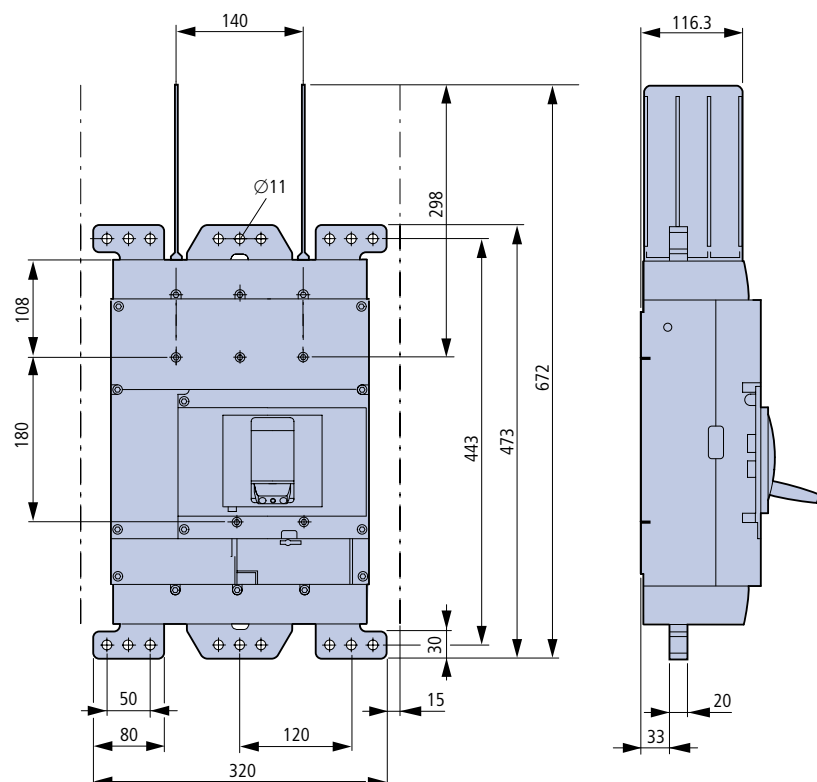

BAUGRÖSSE 4: GRUNDGERÄT, ZUBEHÖR


LEISTUNGSSCHALTER / LASTTRENNNSCHALTER 4-POLIG TYPEN MC4N-4, MC4H-4, MC4-N-4, MC4-H-4

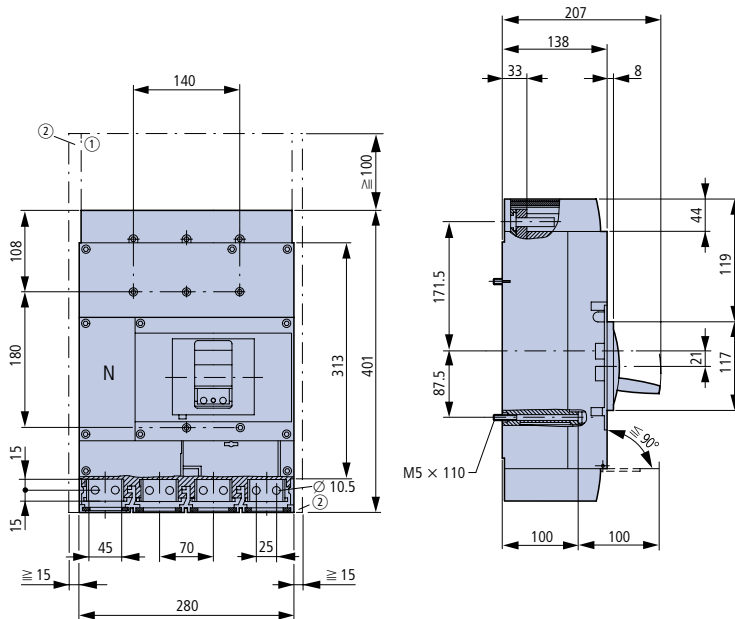

- ① Ausblasraum, Mindestabstand zu anderen Teilen ≥ 100 mm
- ② Mindestabstand zu benachbarten Teilen ≥ 15 mm

ABDECKUNGE TYPEN MC4-XKSA, MC4-4-XKSA


TUNNELKLEMME TYPEN MC4-XKA, MC4-4-XKA

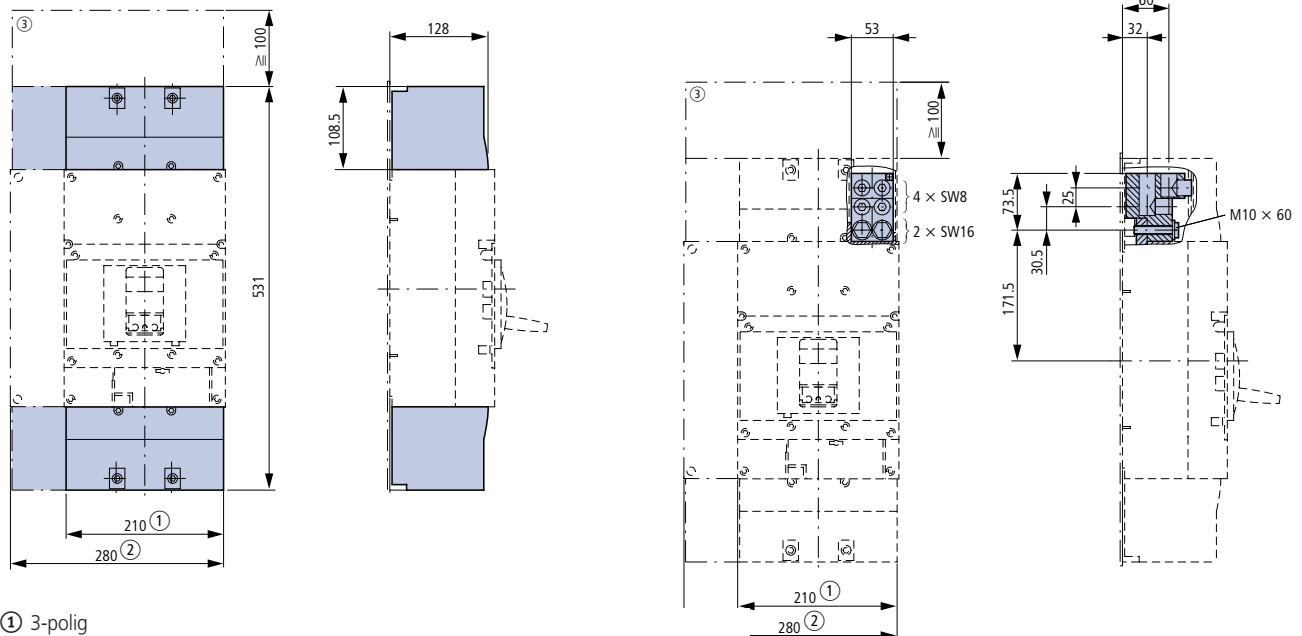

- ① 3-polig
- ② 4-polig
- ③ Abstand zu leitfähigen Teilen ≥ 100 mm bis 690 V; ≥ 200 mm bei 1000V

BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR


SCHRAUBANSCHLUSS MODULPLATTE 1 LOCH TYPEN MC4-XKM1, MC4-4-XKM1, 2 LOCH TYPEN MC4-XKM2, MC4-4-XKM2 / FLACHBANDKLEMME TYPEN MC4-XKB, MC4-4-XKB

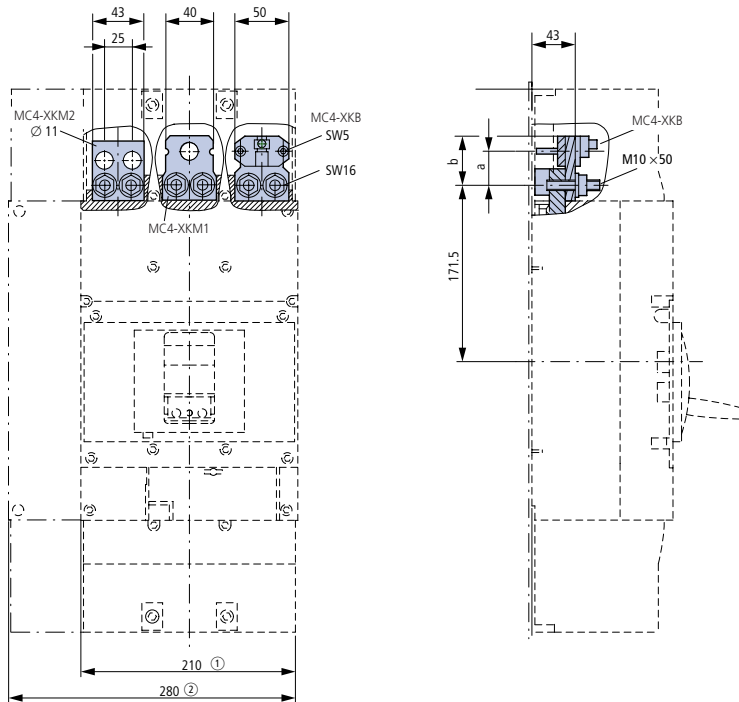

Typ	a	b
MC4(-4)-XKM1	36	47
MC4(-4)-XKM2	32	40
MC4(-4)-XKB	-	47

- ① 3-polig
- ② 4-polig
- ③ Abstand zu leitfähigen Teilen
 ≥ 100 mm bis 690 V
 ≥ 200 mm bis 1000 V

SCHRAUBANSCHLUSS MODULPLATTE 2 LOCH SENKRECHT TYPE MC4-XKM2S..., MC4-4-XKM2S...

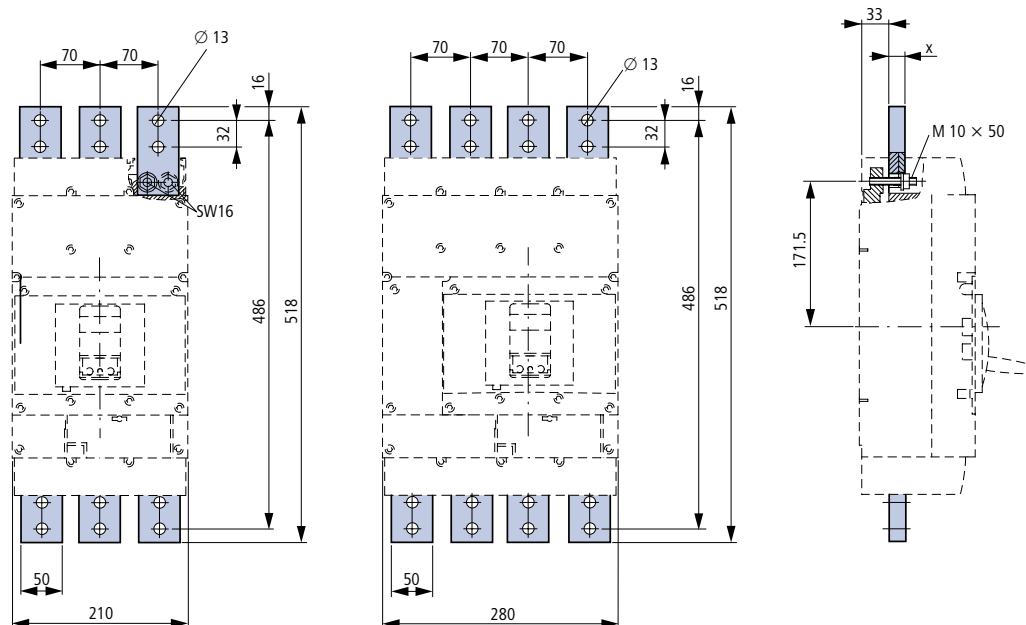


Typ	x
MC4-XKM2S-1600,	20
MC4-4-XKM2S-1600	20



BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR

ANSCHLUSSVERBREITERUNG TYPEN MC4-XKV95, MC4-XKV110, MC4-4-XKV95, MC4-4-XKV120


MC4-XKV95

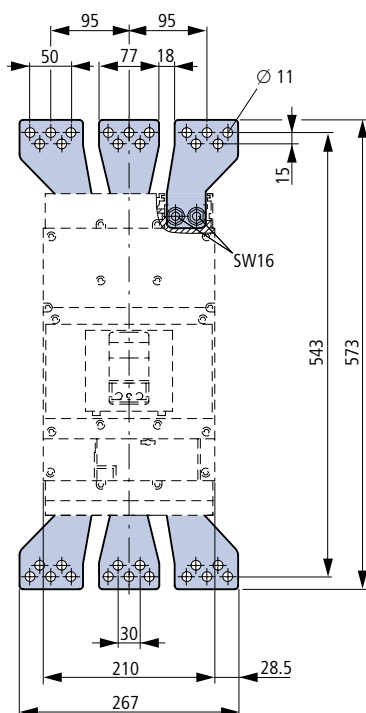



MC4-XKV110

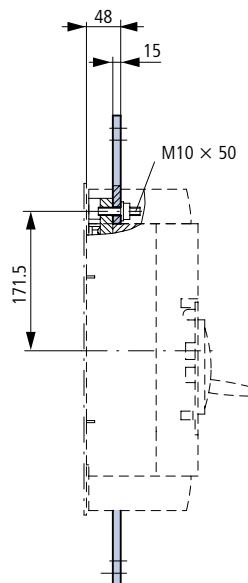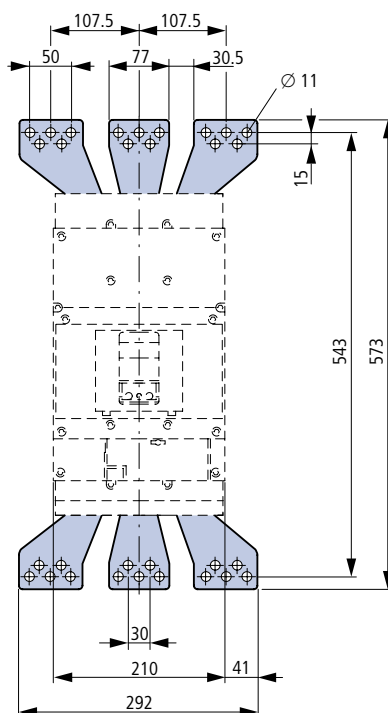

MC4-4-XKV95

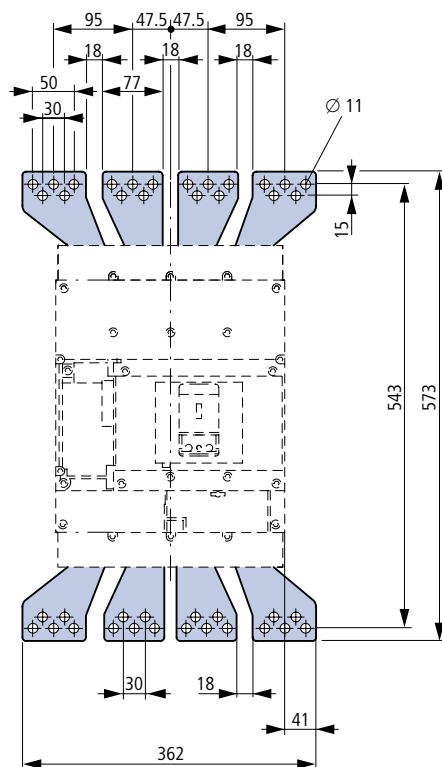



MC4-4-XKV120

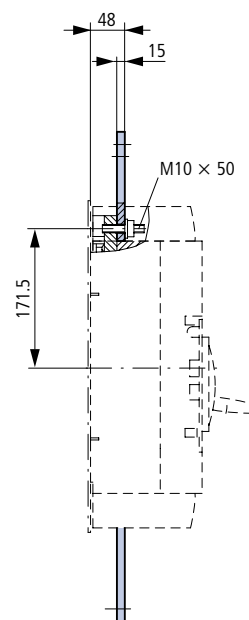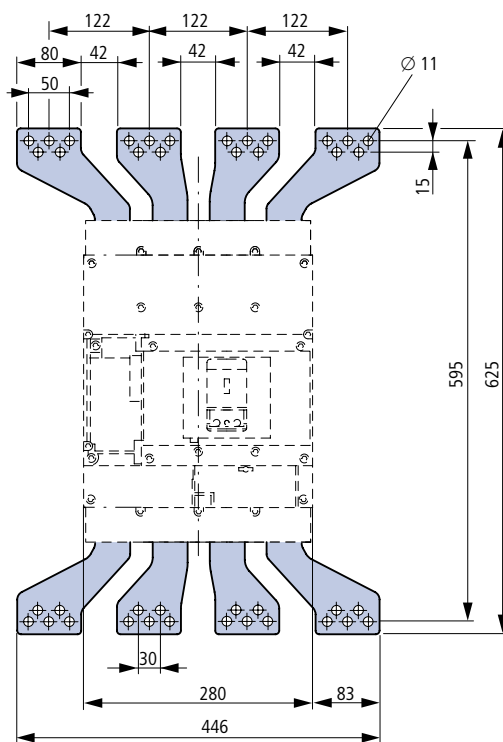

BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR



RÜCKSEITIGER ANSCHLUSS TYPEN MC4-XKR, MC4-4-XKR

Aufbau der Montageplatte

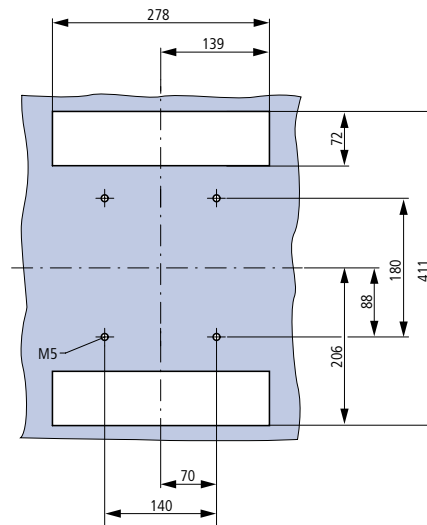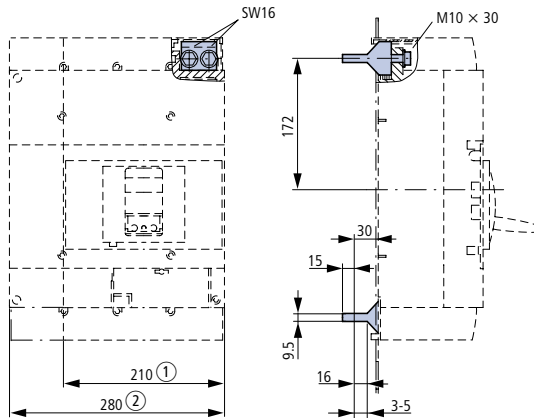


Rückseitiger Anschluss auch 90° gedreht montierbar.

- ① 3-polig
- ② 4-polig

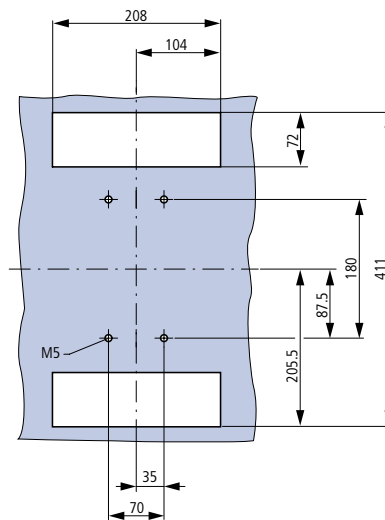


PHASENTRENNER TYPEN MC4-XKP, MC4-4-XKP

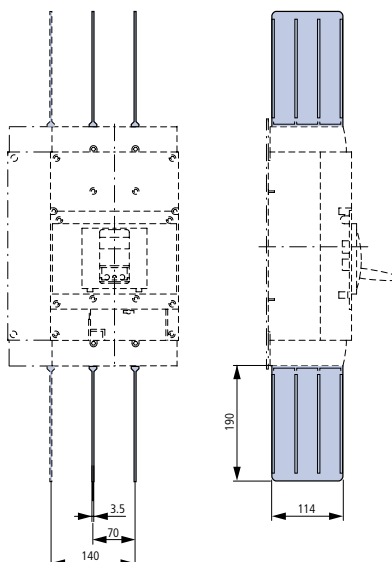


Abmessungen in mm.

BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR

 DREHGRIFF AUF SCHALTER TYPE MC4-XDV(R)

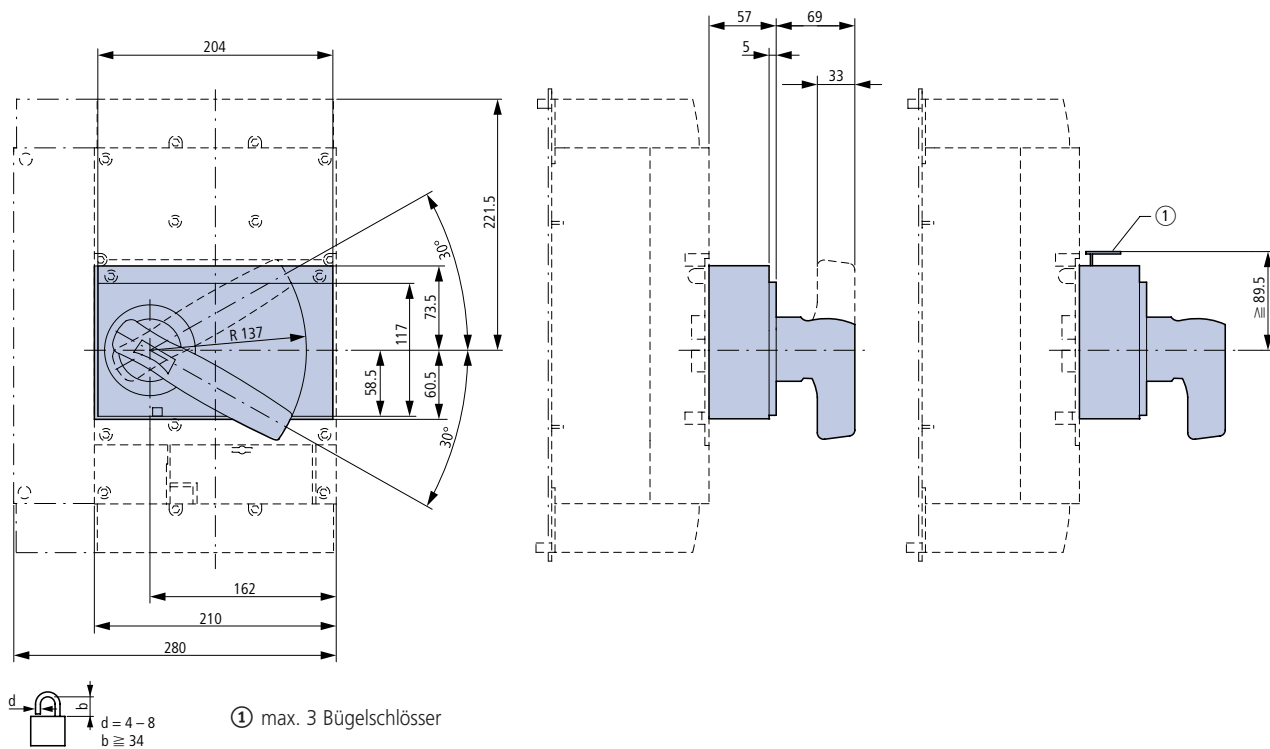


 TÜR KUPPLUNGSDREHGRIF F TYPE MC4-XTVD(V)(R)...

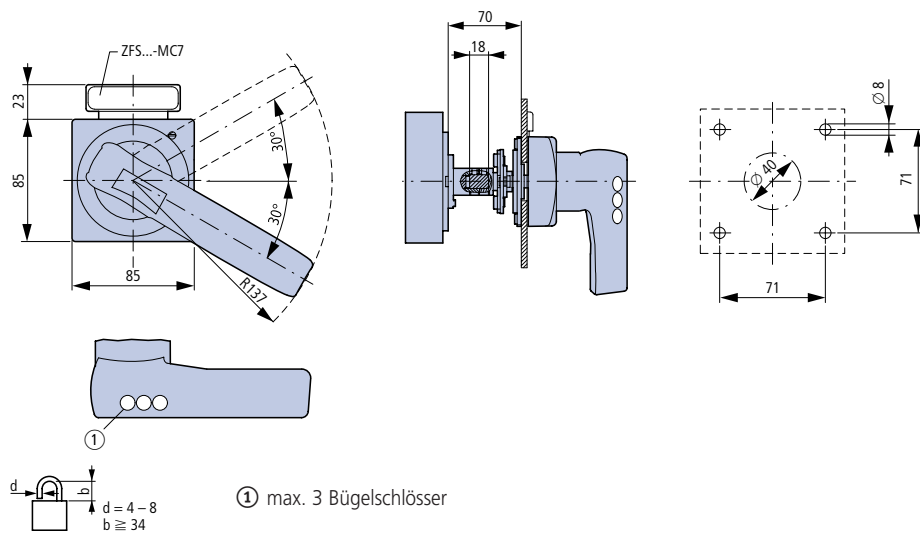


BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR

TÜRKUPPLUNGSDREHGRIF MIT VERLÄNGERUNGSSACHSE TYPEN MC4-XTVD(V)(R), MC3/4-XV4(6)

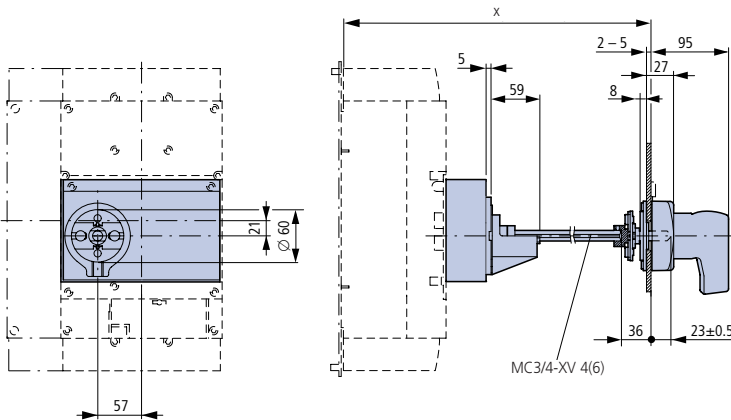


Typ	x (mm)
MC3/4-XV4	335 - 400
MC3/4-XV6	400 - 600

Mindestabstand Türkupplungsdrehgriff von Drehpunkt Tür




BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR

BLENDRAHMEN TYPE MC4-XBR

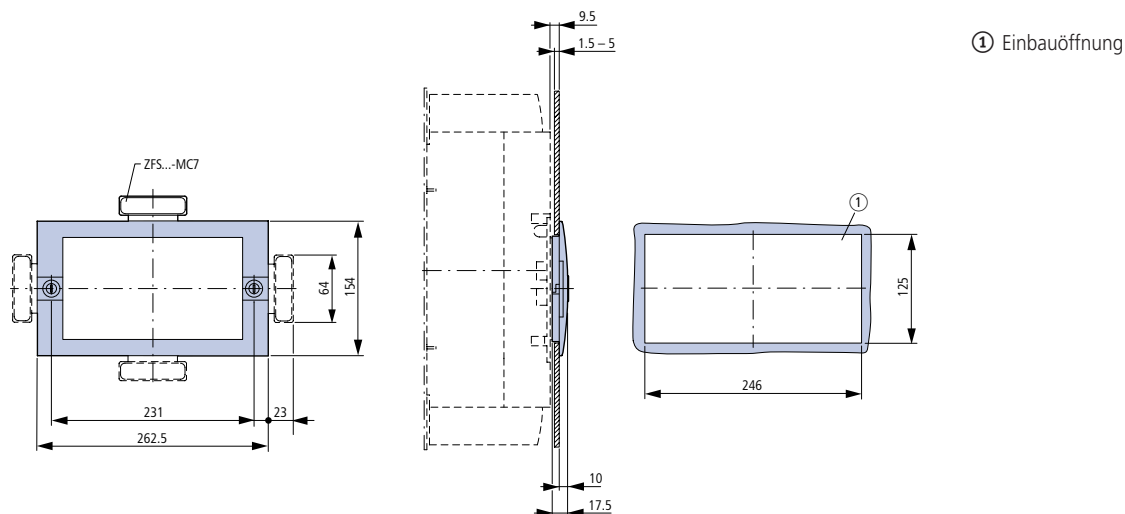


MECHANISCHE VERRIEGELUNG TYPEN MC4-XMV, MC4-XDV(R)

MC4-XMV + MC4-XDV(R)

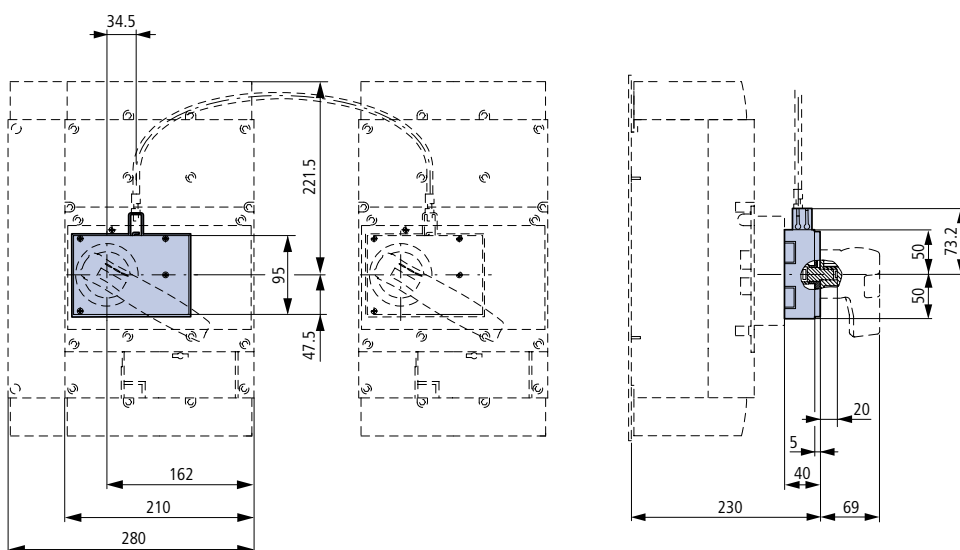



MC4-XMV + MC4-XTVD(V)(R)

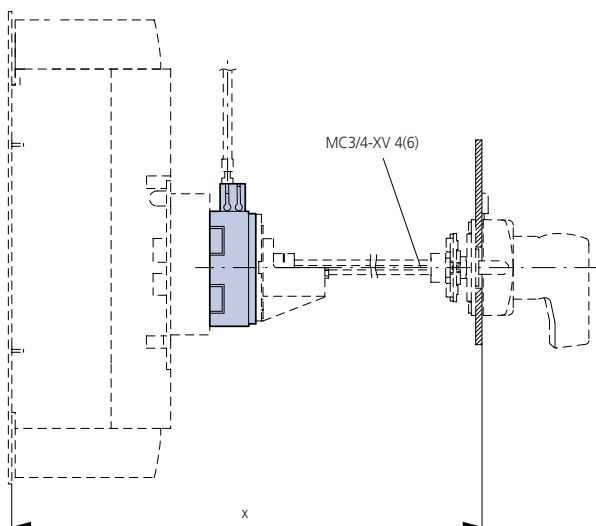

Typ	x (mm)
MC3/4-XV4	335 – 400
MC3/4-XV6	400 – 600


BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR

FERNANTRIEB TYPE MC4-XR...

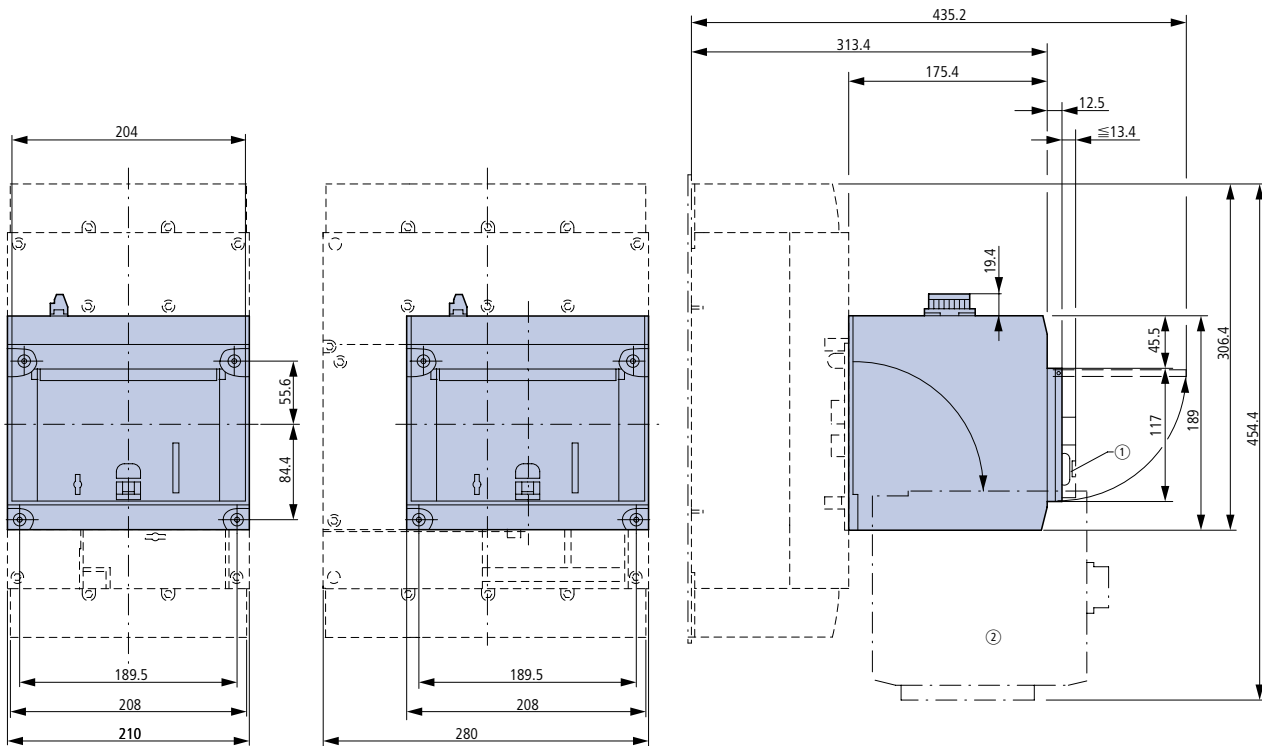


BAUGRÖSSE 4: ZUBEHÖR

AUSFAHRVORRICHTUNG MIT HILFSLEITERSTECKVORRICHTUNG TYPE MC4-XAV

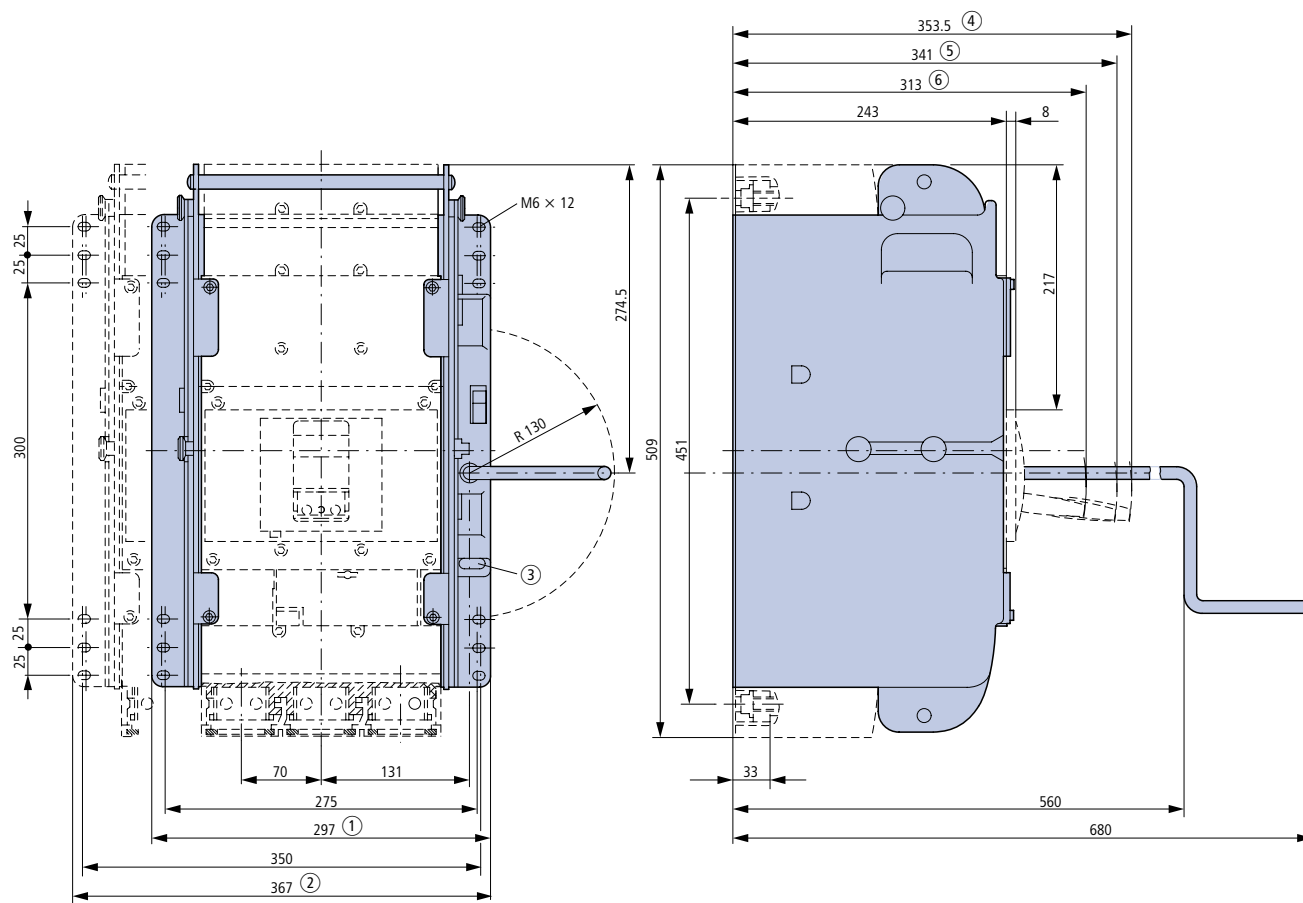

- ① 3-polig
- ② 4-polig



① max. 3 Bügelschlösser

- ④ Ausgefahren
- ⑤ Test
- ⑥ Eingefahren